


GRUNDFOS

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

# CM, CME

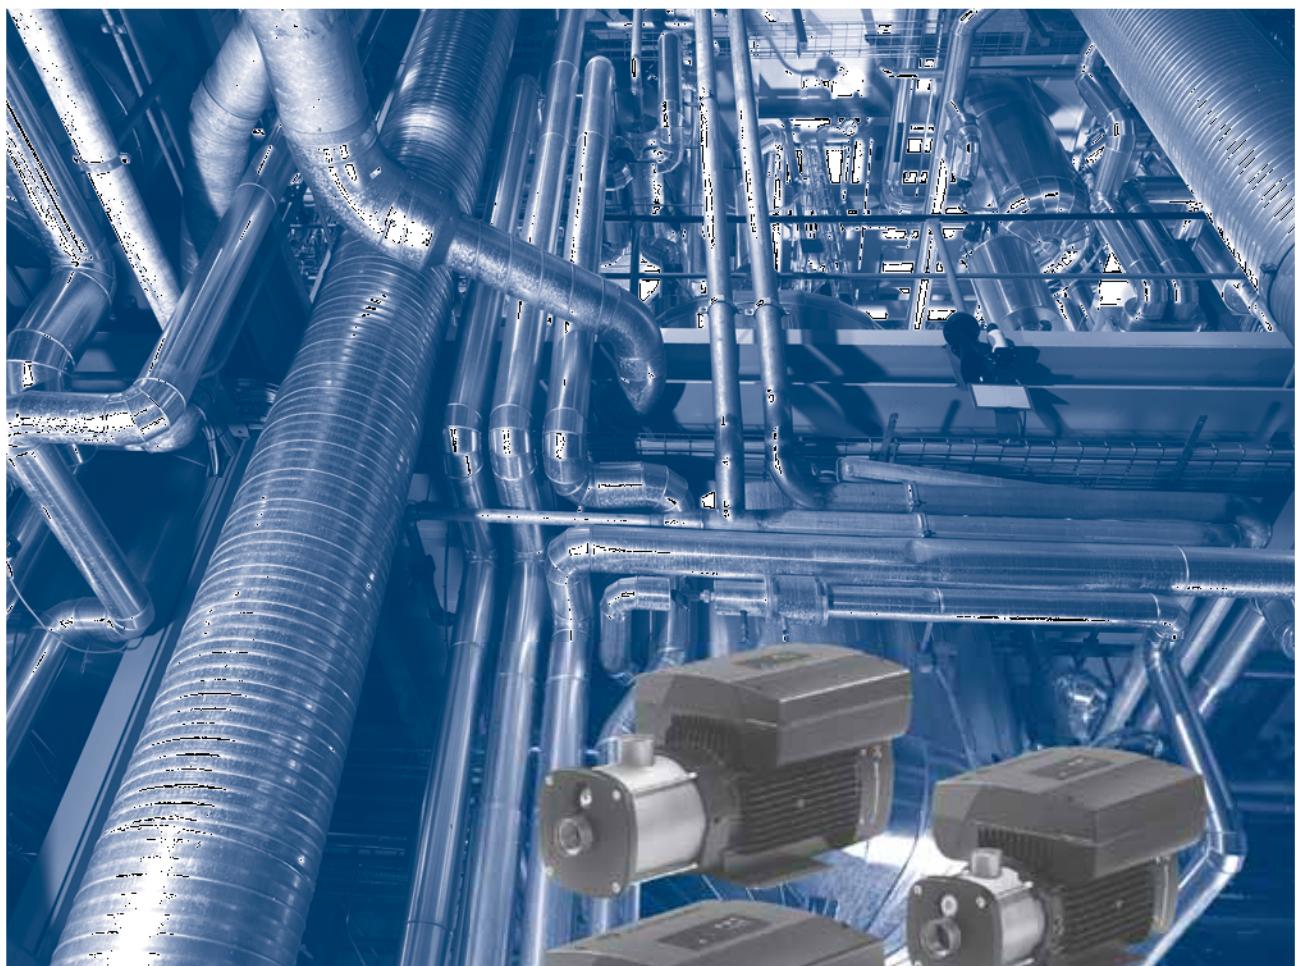

# Содержание

<b>Общие сведения</b>		<b>Подбор</b>	
Введение	3	Подбор насосов	32
		Подбор насосов СМЕ	34
<b>Обзор</b>		<b>Расшифровка диаграмм характеристик</b>	
Обзор	5	Расшифровка диаграмм характеристик	35
		Пояснения к диаграммам характеристик	36
<b>Области применения</b>		<b>Диаграммы характеристик СМ 50 Гц</b>	
Назначение	6	СМ 1	37
		СМ 3	38
<b>Особенности и преимущества</b>		СМ 5	39
Особенности и преимущества	9	СМ 10	40
		СМ 15	41
<b>Маркировка</b>		СМ 25	42
Типовое обозначение	11		
<b>Номенклатура</b>		<b>Диаграммы характеристик СМЕ 50/60 Гц</b>	
Номенклатура	12	СМЕ 1	43
		СМЕ 3	44
<b>Диапазон характеристик</b>		СМЕ 5	45
СМ, 50 Гц	14	СМЕ 10	46
СМЕ, 50/60 Гц	14	СМЕ 15	47
		СМЕ 25	48
<b>Условия эксплуатации</b>		<b>Размеры СМ 50 Гц</b>	
Условия эксплуатации	15	СМ-А 1	49
		СМ-І 1 и СМ-Г 1	50
<b>Перекачиваемые жидкости</b>		СМ-А 3	51
Перекачиваемые жидкости	18	СМ-І 3 и СМ-Г 3	52
Перечень перекачиваемых жидкостей	18	СМ-А 5	53
		СМ-І 5 и СМ-Г 5	54
<b>Конструкция</b>		СМ-А 10	55
Насос	21	СМ-І 10 и СМ-Г 10	56
Электродвигатель	21	СМ-А 15	57
Торцевое уплотнение	22	СМ-І 15 и СМ-Г 15	58
Трубные соединения	23	СМ-А 25	59
Спецификация материалов	26	СМ-І 25 и СМ-Г 25	60
<b>Насосы СМЕ</b>		<b>Размеры СМЕ 50/60 Гц</b>	
Обеспечение связи с насосами СМЕ	27	СМЕ-А 1	61
Регулирование частоты вращения насосов СМЕ	28	СМЕ-І 1 и СМЕ-Г 1	62
<b>Grundfos CUE</b>		СМЕ-А 3	63
Использование насосов СМ с внешними		СМЕ-І 3 и СМЕ-Г 3	64
преобразователями частоты Grundfos CUE	29	СМЕ-А 5	65
		СМЕ-І 5 и СМЕ-Г 5	66
<b>Сертификаты</b>		СМЕ-А 10	67
Насосы СМ и СМЕ с сертификатами	30	СМЕ-І 10 и СМЕ-Г 10	68
		СМЕ-А 15	69
		СМЕ-І 15 и СМЕ-Г 15	70
		СМЕ-А 25	71
		СМЕ-І 25 и СМЕ-Г 25	72

## Масса и объем упаковки

Масса и объем упаковки	73
------------------------	----

## Параметры электродвигателя

Электродвигатели без преобразователя	
частоты, 50 Гц	81
Электродвигатели со встроенным	
преобразователем частоты	81
Дополнительные данные для электродвигателя	
со встроенным преобразователем частоты	82

## Принадлежности

Трубные соединения	83
Потенциометр для СМЕ	88
Пульт дистанционного управления R100	88
LiqTec для насосов СМ и СМЕ	88
Устройство электронной защиты двигателя	
MP 204	89

## Специсполнения

Специальное исполнение	90
------------------------	----

## Техническая документация

WebCAPS	92
WinCAPS	93

## Введение

Насосы Grundfos CM и CME являются несамовсасывающими горизонтальными многоступенчатыми насосами. Насосы CM оснащены электродвигателями без преобразователя частоты, тогда как электродвигатель насосов CME имеет встроенный преобразователь частоты. Насосы CM и CME оснащены торцевыми уплотнениями вала.

Насосы CM и CME поставляются в трёх исполнениях в зависимости от материала:

- Чугун (EN-GJL-200) \*
- Нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304)
- Нержавеющая сталь (EN 1.4401/AISI 316).

\* Рабочее колесо, камера и пробки заливочных отверстий изготовлены из нержавеющей стали (EN 1.4301/AISI 304). Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали (EN 1.4057/AISI 431).

## СМ



Исполнение из чугуна  
Исполнение из нержавеющей стали

Рис. 1 Насосы Grundfos CM

Насосы CM поставляются различных типоразмеров и с разным количеством ступней для обеспечения необходимых подачи и напора.

Насосы CM состоят из двух основных компонентов: электродвигатель и насосная часть.

Электродвигатель представляет собой электродвигатель Grundfos, созданный по стандартам Евросоюза.

Насосная часть включает в себя оптимизированную проточную часть с различными типами соединений.

Насосы CM и CME имеют множество преимуществ, некоторые из которых перечислены ниже и подробно описаны в разделе *Особенности и преимущества* на стр. 10:

- компактная конструкция,
- высокая надёжность,
- удобство технического обслуживания,
- широкий рабочий диапазон,
- низкий уровень шума,
- исполнения в соответствии с требованиями заказчика.

## СМЕ



Рис. 2 Насосы Grundfos СМЕ

Насосы СМЕ созданы на основе насосов СМ.

Насосы СМЕ относятся к так называемой серии Е-насосов.

Разница между рядами насосов СМ и СМЕ заключается в электродвигателе.

Электродвигатель насоса СМЕ — это электродвигатель Grundfos MGE со встроенным преобразователем частоты, разработанный по стандартам Евросоюза.

Регулирование частоты вращения электродвигателя позволяет работать насосу в любой рабочей точке. Основная цель плавного регулирования частоты вращения электродвигателя — корректировать рабочую характеристику в соответствии с определёнными условиями.

К встроенному преобразователю частоты на насосах СМЕ можно подключить датчик давления.

Материал насосов СМЕ идентичен материалам, используемым для серии СМ.

## Когда используется СМЕ

Выбирайте насос СМЕ, если необходимо выполнить следующие требования:

- регулирование работы при меняющейся нагрузке, например, поддержание постоянного давления
- дистанционное управление насосом.


Корректировка рабочей характеристики с помощью регулируемой частоты вращения даёт очевидные преимущества:

- экономию электроэнергии,
- контроль и управление рабочим процессом, а также производительностью насоса.
- повышение уровня комфорта потребителей.

Подробнее о насосах СМЕ читайте в разделе *Насосы СМЕ* на стр. 27.

TM04 3511 4508 - TM04 3510 4508

## Обзор

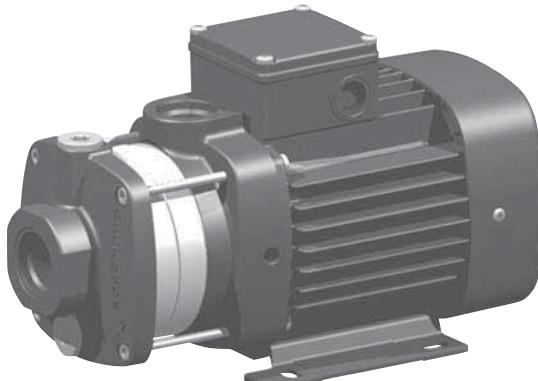


### Конструкция




Стр. 21–26

### Трубные соединения



Стр. 23

### Сертификаты



Стр. 30–31

### Области применения




Стр. 6–8

### Маркировка



Стр. 11

### Условия эксплуатации




Стр. 12–13




Стр. 15–17

### Номенклатура




Стр. 12–13

### Диаграммы характеристик



Стр. 37–48

### Размеры



Стр. 49–72

### Параметры электродвигателя



Стр. 81–82

### Принадлежности



Стр. 83–89

### Специальное исполнение



Стр. 90

### Дополнительная информация



Стр. 91–92

## Назначение

Насосы СМ и СМЕ предназначены для различных областей применения, от небольших установок в частных домах до промышленных систем. В связи с этим насосы подходят для широкого диапазона насосных систем с особыми требованиями по рабочим характеристикам и материалу насоса.

Обычно насосы СМ и СМЕ применяются в следующих системах:

- моечные системы и системы очистки
- системы водоподготовки
- системы с регулировкой температуры
- установки повышения давления.

## Моочные системы и системы очистки



Gr3572

Рис. 3 Моющие системы и системы очистки

Насосы СМ и СМЕ можно использовать в моющих системах и системах очистки, где вода обычно содержит мыло или другие моющие средства.

Стандартное применение в моющих системах и системах очистки

- обезжиривание и мойка производственного оборудования в таких областях промышленности, как пищевая промышленность и производство напитков,
- промышленные стиральные машины,
- автомоечные установки,
- мобильные моющие установки,
- станции безразборной мойки CIP (Cleaning In Place).

## Системы водоподготовки



Gr7052

Рис. 4 Системы водоподготовки


На станциях водоподготовки вода подвергается обработке и становится более пригодной для конечного использования.

В этом процессе насосы СМ и СМЕ могут участвовать либо как питающие насосы, либо как насосы для повышения давления.

Стандартное применение в системах водоподготовки:

- системы нано-, микро- и ультра-фильтрации,
- системы умягчения, ионизации и деминерализации воды,
- системы опреснения,
- системы дистилляции,
- отделители,
- плавательные бассейны.

## Системы с регулировкой температуры

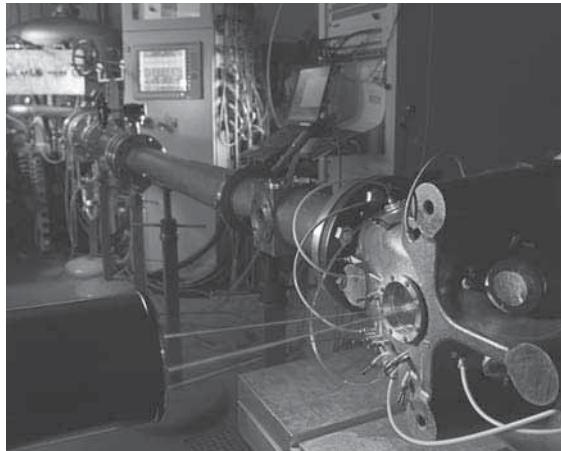

Gr5808

**Рис. 5** Системы с регулировкой температуры

Регулирование температуры включает в себя процессы, в которых насосы СМ и СМЕ могут прокачивать жидкость по замкнутой системе, включающей нагревающий или охлаждающий элемент для оптимизации процесса посредством температуры. Кроме того, регулирование температуры — это быстрое охлаждение оборудования или продуктов питания и напитков в пищевой промышленности.

Насосы СМ и СМЕ могут, к примеру, использоваться в системах с регулировкой температуры, таких как:

- компьютерная обработка данных,
- лазерное оборудование,
- медицинское оборудование,
- промышленное охлаждение,
- нагревание и охлаждение в промышленных процессах,
- увлажнение и кондиционирование.

Для того чтобы обеспечить безопасную и надёжную эксплуатацию систем с регулировкой температуры, мы предлагаем насосы СМ и СМЕ, разработанные в соответствии с вашими потребностями!

Наши решения предназначены для перекачивания следующих сред:

- жидкости с температурой до  $-20^{\circ}\text{C}$
- жидкости при высокой температуре
- высоковязкие жидкости и т.п.

### Перекачивание жидкости с температурой до $-20^{\circ}\text{C}^*$

При перекачивании жидкости температурой до  $-20^{\circ}\text{C}$  ( $-30^{\circ}\text{C}$ )\* очень важно, чтобы детали насоса были подходящих размеров и изготовлены из соответствующих материалов. При таких низких температурах неправильный выбор материала или размеров может стать причиной деформации в результате теплового расширения и, в конечном счёте, к остановке работы.

\* Насосы СМ и СМЕ для перекачивания жидкости при температуре ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  поставляются по специальному заказу. Просьба связаться с компанией Grundfos.

### Перекачивание жидкости при высокой температуре

Перекачивание горячих жидкостей, таких как жидкости на основе воды до  $+120^{\circ}\text{C}$ , требует особой прочности деталей насосов, например, уплотнений вала и резиновых деталей.

### Перекачивание жидкостей с высокой вязкостью и плотностью

Перекачивание жидкостей с высокой вязкостью и плотностью может привести к понижению производительности насоса и перегрузке электродвигателя.

При перекачивании жидкостей отличных от воды просьба связаться с компанией Grundfos.

## Повышение давления



G0526

Рис. 6 Повышение давления

В системах повышения давления перекачиваемая жидкость всегда должна подаваться с требуемым давлением. Основная задача применения насосов в системах повышения давления — обеспечение максимальной надёжности и удобства для пользователя. Поэтому насосы СМ и СМЕ также идеально подходят для данной области применения.

Стандартное применение в системах повышения давления:

- повышение давления и перекачивание питьевой воды,
- системы технологического водоснабжения.

Кроме перечисленного выше, насосы СМ и СМЕ могут использоваться и во многих других областях применения. Например:

- системы дистилляции,
- дозирование / перемешивание,
- выпаривание,
- компрессионное оборудование,
- химическая промышленность,
- фармацевтическая промышленность.

## Особенности и преимущества

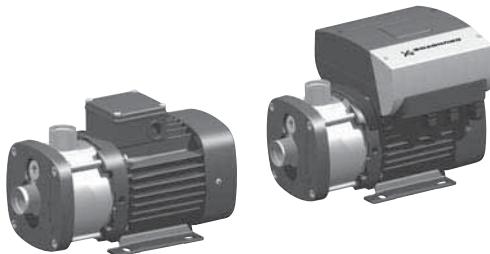


Рис. 7 Насосы СМ и СМЕ

Насосы СМ и СМЕ имеют следующие особенности и преимущества:

### Компактная конструкция

Насос и электродвигатель составляют компактную и удобную для пользователя конструкцию. Насосы СМ и СМЕ имеют низкопрофильную плиту-основание, поэтому они идеально подходят для установки в системах, в которых компактность является одним из основных требований.

### Модульная конструкция/специсполнения

Благодаря модульной конструкции насосов СМ и СМЕ можно легко создавать различные варианты насосов на основе стандартных заводских узлов и деталей. Так же можно создавать исполнения насосов специально для конкретного применения.

### Высокая надёжность

- Новейшая конструкция уплотнения вала и современные материалы дают следующие преимущества:
  - высокая износостойчивость и большой эксплуатационный ресурс
  - улучшенная способность к работе при заедании и сухом ходе.

### Простая процедура монтажа и пуска в эксплуатацию

- С каждым насосом СМ поставляется иллюстрированное краткое руководство, которое облегчает процедуру монтажа и пуска в эксплуатацию. Так же с насосом поставляется подробное руководство по монтажу и эксплуатации.
- Трехфазные электродвигатели имеют индикатор направления вращения который показывает, правильно ли выполнены электрические подключения. Индикатор работает за счет определения направления потока охлаждающего электродвигатель воздуха.

### Удобство технического обслуживания

- При разработке насосов было учтено и возможность их будущего техобслуживания.
- Не требуются никакие специальные инструменты для техобслуживания.
- Запасные детали всегда в наличии на складе.
- Запчасти могут поставляться в комплекте, по отдельности, либо большими партиями.
- С помощью Сервисных инструкций и видеороликов насос можно легко разобрать и собрать.
- Некоторые комплекты деталей для техобслуживания снабжены специальными руководствами.

### Широкий рабочий диапазон

- Возможности применения насосов очень разнообразны:
  - моющие системы и системы очистки
  - системы водоподготовки
  - системы с регулировкой температуры
  - установки повышения давления
  - химическая промышленность
  - фармацевтическая промышленность
  - и т.д.
- Весь модельный ряд вы можете найти в WinCAPS и WebCAPS. Смотрите Техническая документация на стр. 91.

### Низкий уровень шума

Насосы СМ и СМЕ работают очень тихо.

## Проточная часть с улучшенными характеристиками

Производительность насоса максимально увеличена за счёт оптимизированной проточной части и тщательно продуманной технологии производства.

## Детали из чугуна с гальваническим покрытием

- Повышенная коррозионная стойкость
- Высокий КПД благодаря высокой чистоте поверхности.

## Специальные исполнения

Можно создавать различные варианты насосов СМ и СМЕ.

- Замена электродвигателя;
- Модификация насосной части.

## Электродвигатель Grundfos

Электродвигатели Grundfos работают очень тихо и отличаются высокой производительностью.

Электродвигатели Grundfos с маркировкой "Е" оснащены встроенным преобразователем частоты, предназначенным для работы с регулированием частоты вращения.

## Технические данные и литература по насосам СМ и СМЕ

Всю литературу и технические данные по насосам СМ и СМЕ можно найти в режиме онлайн в Grundfos WebCAPS.

## Типовое обозначение

СМ, СМЕ

Пример	СМЕ	10	- 8	A	- R	- A	- E	- A	V	B	E	X	- X	- X	- X	- X
<b>Наименование</b> СМ: со стандартным электродвигателем СМЕ: со встроенным преобразователем частоты																<b>Датчик</b> <u>Обозначение датчика</u>
<b>Номинальный расход</b> Номинальный расход при 50 Гц [м <sup>3</sup> /ч]																<b>Кабельный разъем:</b> A: Кабельный сальник B: Соединение Harting® C: С кабелем
<b>Количество рабочих колес</b>																
<b>Исполнение насоса</b>																<b>Информация по электродвигателю</b>
A: Стандартное исполнение																A: Стандартный двигатель (IP55) Б: Электродвигатель с разделёнными фазами для использования с частотным преобразователем C: IP54 D: Pt100 в статоре E: Радиально-упорный подшипник F: Обогрев электродвигателя G: Трёхфазный электродвигатель с защитой от перегрузки H: Однофазный электродвигатель без защиты
B: Электродвигатель увенчанной мощности (на один типоразмер)																
E: Насосы с сертификатами и разрешениями																
HS: Насос высокого давления с высокооборотным электродвигателем MGE																
J: Насос с другой максимальной частотой вращения																
N: Насос СМЕ с датчиком (см. код для "Датчика")																
T: Электродвигатель увенчанной мощности (на два типоразмера)																
V: Насос СМЕ для Multi-E																
X: Специальное исполнение насоса																
<b>Трубное соединение</b>																<b>Напряжение питания</b>
C: Tri-Clamp®																C: 1 x 220-240 В, 50 Гц
F: Фланец DIN																F: 3 x 220-240/380-415 В, 50 Гц
G: Фланец ANSI																K: 1 x 220-240 В, двигатель MGE
J: Фланец JIS																L: 3 x 380-480 В, двигатель MGE
P: Трубная муфта PJE																
R: Резьба Whitworth Rp (ISO 7/1)																
S: Внутренняя нормальная трубная резьба NPT																
<b>Материалы деталей, контактирующих с перекачиваемой жидкостью</b>																<b>Материал вторичного уплотнения</b>
A: Напорная и всасывающая части	Чугун EN-GJL-200															E: EPDM (этиленпропилендиеновый сополимер)
Вал насоса	Нерж. сталь EN 1.4057/AISI 431															K: FFKM (перфторэластомер)
Рабочие колеса/камеры	Нерж. сталь EN 1.4301/AISI 304															V: FKM (фторэластомер)
G: Кожух	Нерж. сталь EN 1.4401/AISI 316															
Вал насоса	Нерж. сталь EN 1.4401/AISI 316															
Рабочие колеса/камеры	Нерж. сталь EN 1.4401/AISI 316															
I: Кожух	Нерж. сталь EN 1.4301/AISI 304															
Вал насоса	Нерж. сталь EN 1.4301/AISI 304															
Рабочие колеса/камеры	Нерж. сталь EN 1.4301/AISI 304															
X: Специальное исполнение																
<b>Эластомеры в насосе (кроме щелевых уплотнений и торцевого уплотнения вала)</b>																<b>Материал неподвижного кольца уплотнения</b>
E: EPDM (этиленпропилендиеновый сополимер)																B: Углерод, с пропиткой синтетической смолой
K: FFKM (перфторэластомер)																Q: Карбид кремния (SiC)
V: FKM (фторэластомер)																
<b>Внимание:</b> Прокладки между камерами для исполнений из чугуна всегда изготавливаются из Tesnit BA-U.																

**Внимание:** Типовые обозначения нельзя использовать для заказа, так как не все сочетания исполнений возможны.

# Номенклатура

СМ, СМЕ

Тип насоса	Материал		Уплотнение вала			Электродвигатель без преобразователя частоты		Электродвигатели со встроенным преобразователем частоты	
	Чугун, EN-GJL-200 (CM-A)	Нержавеющая сталь, EN 1.4301/AISI 304 (CM-I)	Нержавеющая сталь, EN 1.4401/AISI 316 (CM-G)	AVBE	AVBV	AQQE	AQQV	AQQK	
CM 1-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 1-3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 1-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 1-5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 1-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 1-7	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 1-8	●	●	●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 1-9			●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 1-10			●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 1-11			●		● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●	●
CM 1-12			●		● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●	●
CM 1-13			●		● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●	●
CM 1-14			●		● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●	●
CM 3-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 3-3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 3-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 3-5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 3-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 3-7	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 3-8	●	●	●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 3-9			●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 3-10			●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 3-11			●		● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●	●
CM 3-12			●		● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●	●
CM 3-13			●		● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●	●
CM 3-14			●		● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●	●
CM 5-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<sup>1)</sup> По запросу.

<sup>2)</sup> Насосы СМЕ с данным типом торцевого уплотнения не поставляются.

<sup>3)</sup> Только для случаев, когда температура перекачиваемой жидкости ниже +90 °C.

# Номенклатура

CM, CME

Тип насоса	Материал		Уплотнение вала			Электродвигатель без преобразователя частоты		Электродвигатели со встроенным преобразователем частоты	
	Чугун, EN-GJL-200 (CM-A)	Нержавеющая сталь, EN 1.4301/AISI 304 (CM-I)	Нержавеющая сталь, EN 1.4401/AISI 316 (CM-G)	AVBE	AVBV	AQQE	AQQV	AQQK	
CM 5-3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 5-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 5-5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 5-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 5-7	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 5-8	●	●	●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 5-9			●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 5-10			●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 5-11					● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●	●
CM 5-12			●			● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●
CM 5-13			●			● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●
CM 10-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 10-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 10-3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 10-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 10-5	●	●	●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 10-6			●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 10-7			●			● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●
CM 10-8			●			● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	●
CM 15-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 15-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 15-3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 15-4	●	●	●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 25-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 25-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM 25-3	●	●	●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●
CM 25-4	●	●	●	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	●	●	●	●

<sup>1)</sup> По запросу.


<sup>2)</sup> Насосы CME с данным типом торцевого уплотнения не поставляются.

<sup>3)</sup> Только для случаев, когда температура перекачиваемой жидкости ниже +90 °C.

# Диапазон характеристик


СМ, СМЕ

## СМ, 50 Гц

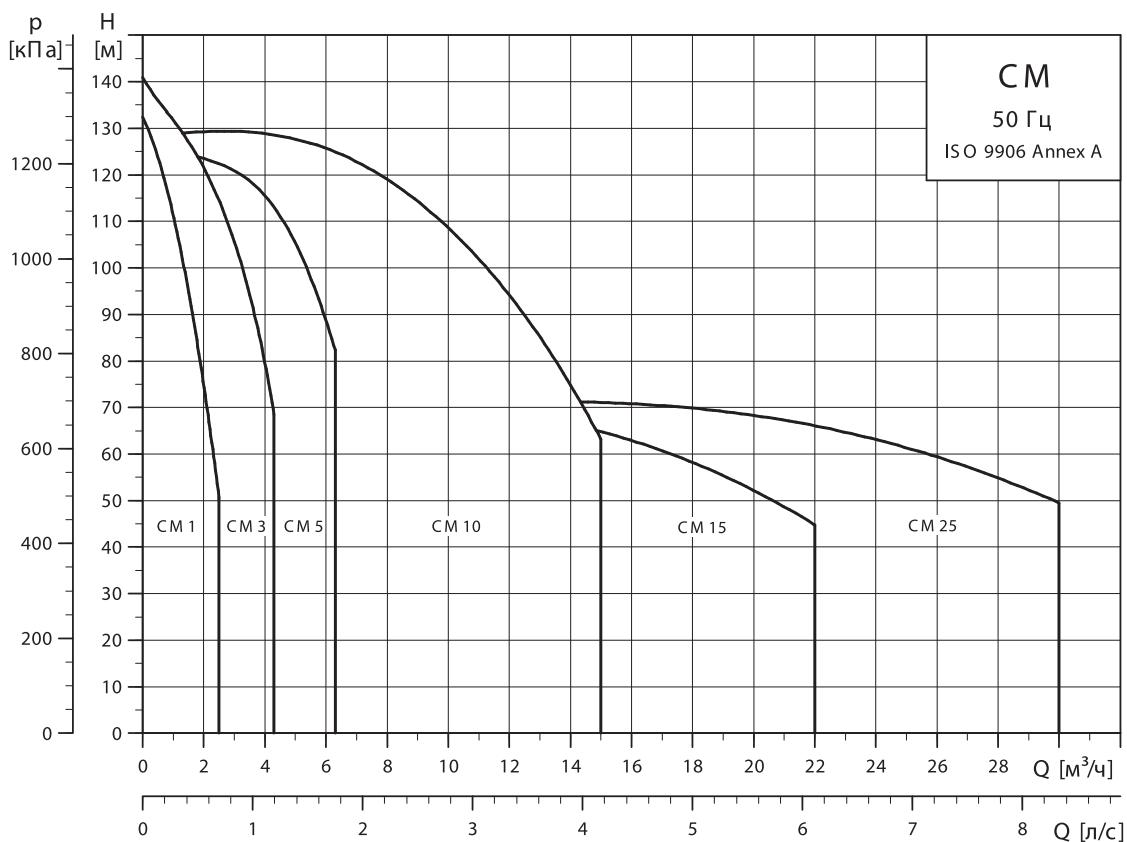

TM04 33340 4308

## СМЕ, 50/60 Гц

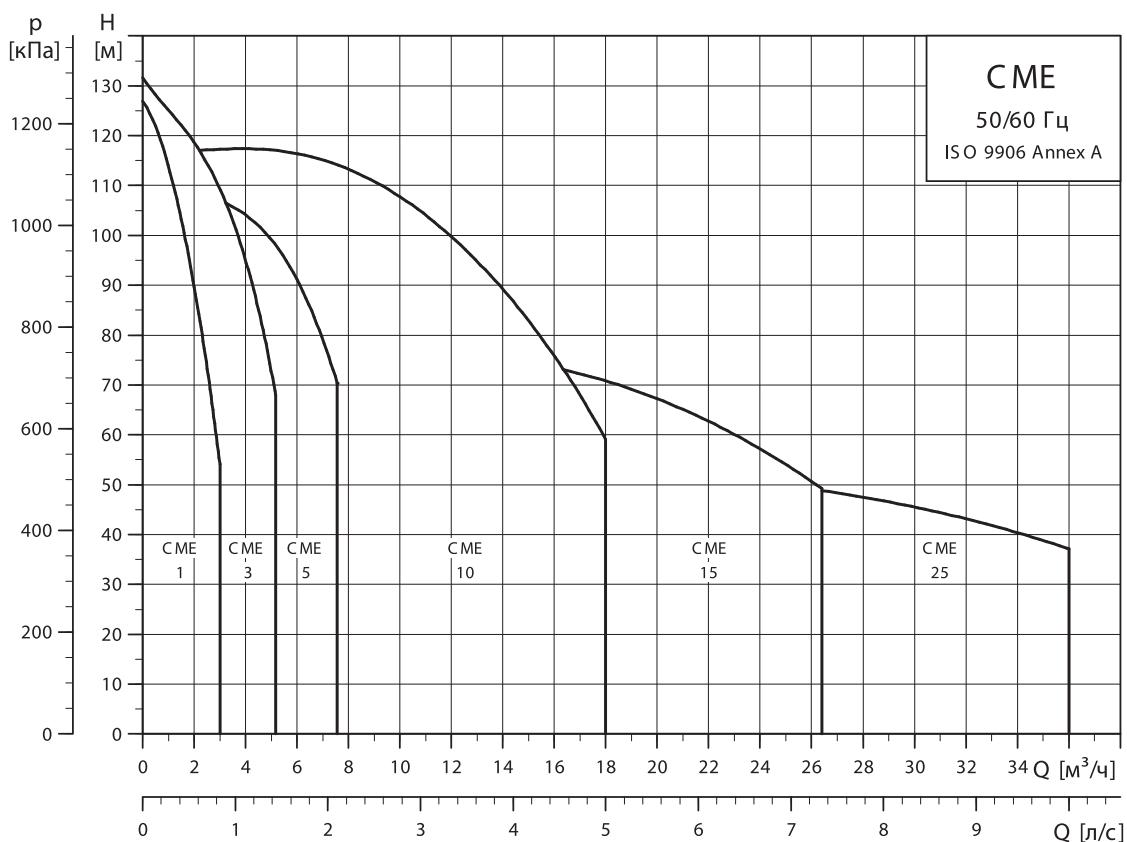

TM04 3568 4608

## Температура окружающей среды

Максимальная температура окружающей среды зависит от температуры перекачиваемой жидкости, как показано в таблице ниже.


Макс. температура окружающей среды	Температура перекачиваемой жидкости
+55 °C*	+90 °C
+50 °C*	+100 °C
+45 °C*	+110 °C
+40 °C	+120 °C

\* Максимальная температура окружающей среды для насосов СМЕ +40 °C, независимо от температуры перекачиваемой жидкости.

## Снижение мощности двигателя ( $P_2$ ) в зависимости от температуры окружающей среды и высоты над уровнем моря

Если температура окружающей среды превышает +40 °C для насосов СМЕ или +55 °C для насосов СМ, либо электродвигатель установлен выше 1000 метров над уровнем моря, эксплуатировать электродвигатель с максимальной нагрузкой нельзя из-за опасности перегрева в связи с разреженностью воздуха и как следствие недостаточно эффективного охлаждения.

В таких случаях может возникнуть необходимость в применении более мощного электродвигателя. На рисунке 8 показано соотношение между допустимой мощностью двигателя ( $P_2$ ) и температурой окружающей среды или допустимой мощностью двигателя ( $P_2$ ) и высотой над уровнем моря. Ось X, представляющая температуру, соответствует высоте над уровнем моря 1000 м. Ось X, представляющая высоту над уровнем моря, соответствует температуре окружающей среды +40 °C.

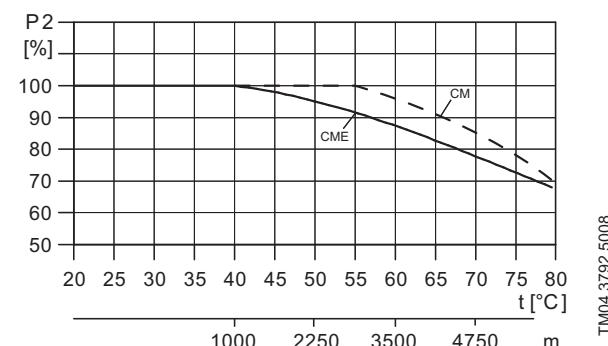

TM04 3792 5008

Рис. 8 Соотношение между допустимой мощностью двигателя ( $P_2$ ) и температурой окружающей среды или мощностью двигателя ( $P_2$ ) и высотой над уровнем моря

## Температура во время хранения и при транспортировке

От -40 °C до +60 °C.

## Максимально допустимое рабочее давление и температура перекачиваемой жидкости

Максимально допустимое рабочее давление и температура жидкости зависят от материала насоса, типа уплотнения вала и перекачиваемой жидкости.

Материал	Торцевое уплотнение	Температура перекачиваемой жидкости*	Макс. рабочее давление
Чугун (EN-GJL-200)	AVBx	от -20 °C до +40 °C от +41 °C до +90 °C	10 бар 6 бар
	AQQx	от -20 °C до +90 °C	10 бар
Нерж. сталь (EN 1.4301/ AISI 304)	AVBx	от -20 °C до +40 °C от +41 °C до +90 °C	10 бар 6 бар
	AQQx	от -20 °C*** до +90 °C от +91 °C до +120 °C**	16 бар 10 бар
Нерж. сталь (EN 1.4401/ AISI 316)	AVBx	от -20 °C до +40 °C от +41 °C до +90 °C	10 бар 6 бар
	AQQx	от -20*** °C до +90 °C от +91 °C до +120 °C**	16 бар 10 бар

\* Для работы при температуре жидкости ниже 0 °C может понадобиться двигатель большей мощности, так как, например, из-за давления в воду гликоля плотность и вязкость жидкости становится выше.

\*\* Только если насос имеет торцевое уплотнение AQQE.

\*\*\* Насосы СМ и СМЕ для перекачивания жидкости при температуре ниже -20 °C поставляются по специальному заказу. Просьба связаться с компанией Grundfos.

## Температура перекачиваемой жидкости


Материал уплотнения / жидкость	Температура перекачиваемой жидкости
EPDM	от -20 °C до +120 °C
FFKM	от -20 °C до +120 °C
FKM / жидкие среды с содержанием воды	от -20 °C до +90 °C
FKM / масло без воды	от 0 °C до +120 °C

## Рабочий диапазон торцевого уплотнения

Рабочий диапазон торцевого уплотнения зависит от рабочего давления, типа уплотнения и температуры перекачиваемой жидкости.

График на рис. 9 показывает, какие торцевые уплотнения подходят при данной температуре и давлении.

Графиком можно пользоваться при перекачивании чистой воды.

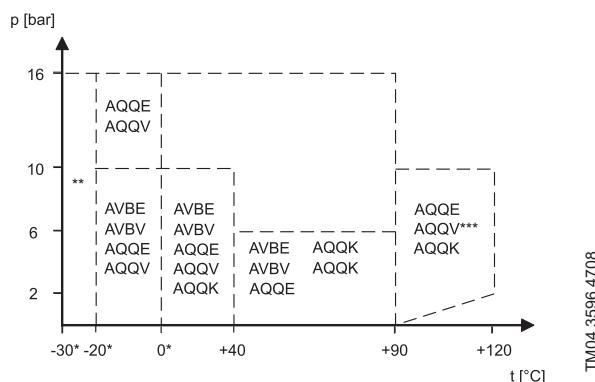

**Рис. 9** График подбора торцевых уплотнений

- \* При температуре жидкости ниже 0 °C необходимо добавлять антифриз.
- \*\* Насосы СМ и СМЕ для перекачивания жидкости при температуре ниже -20 °C поставляются по специальному заказу. Просьба связаться с компанией Grundfos.
- \*\*\* AQQV при температуре выше +90 °C используется только для масел, не содержащих воды.

## Вязкость

Перекачивание жидкостей с плотностью и вязкостью выше, чем у воды, вызывает западание расходно-напорной характеристики и увеличение потребной мощности электродвигателя.

Например, для работы при температуре жидкости ниже 0 °C может понадобиться двигатель увеличенной мощности, так как из-за добавления в воду гликоля плотность и вязкость жидкости становятся выше.

В случае перекачивания жидкости отличной от воды просьба связаться с компанией Grundfos.

## Уровень звукового давления

Значения звукового давления, указанные в таблице ниже, относятся к насосам СМ. Если в таблице не указана мощность двигателя ( $P_2$ ) для определённого насоса СМ, используйте ближайшее значение, округленное в большую сторону. Значения звукового давления даны с учётом допуска 3 дБ(А) согласно EN ISO 4871.

$P_2$ (кВт)	50 Гц
	$\bar{L}_{PA}$ [дБ(А)]
0,37	50
0,55	50
0,75	50
1,1	52
1,5	54
2,2	54
3,0	55
4,0	62
5,5	60
7,5	60
11,0	60

Шум от насосов СМ в основном вызван вентилятором электродвигателя. Выбрав насос СМЕ, вы можете снизить уровень шума при неполной нагрузке, так как электродвигатель этого насоса, а следовательно, и вентилятор вращается с меньшими оборотами. При использовании насоса СМЕ также снижаются возможные шумы потока от регулирующих задвижек при неполной нагрузке.

## Расчет высоты всасывания/подпора

Рекомендуется выполнить данный расчет, если

- температура жидкости высокая,
- расход значительно превышает номинальные параметры,
- забор воды осуществляется с глубины,
- вода перекачивается по длинному трубопроводу,
- условия всасывания неблагоприятные.

Чтобы избежать кавитации, давление на стороне всасывания насоса должно быть не меньше допустимого. Максимальную высоту всасывания "H" в метрах можно вычислить следующим образом:

$$H = p_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

$p_b$  = Атмосферное давление в барах.  
(Атмосферное давление может быть принято равным 1 бар).  
В закрытых системах  $p_b$  обозначает давление в системе, выраженное в барах.

NPSH = Параметр насоса, характеризующий всасывающую способность. (Снимается по кривой NPSH при максимальном расходе для насоса).


$H_f$  = Суммарные гидравлические потери во всасывающей линии в метрах.  
(При максимальном расходе для насоса).

$H_v$  = Давление насыщенного пара в метрах.  
(Считывается по шкале давления насыщенного пара. " $H_v$ " зависит от температуры жидкости " $T_m$ ".)

$H_s$  = Минимальный гарантированный запас давления на входе равен 0,5 метра напора.

Если вычисленное значение "H" положительное, насос может работать при высоте всасывания максимум "H" метров.

Если вычисленное значение "H" отрицательное, минимальный подпор на входе равен "H" метров.

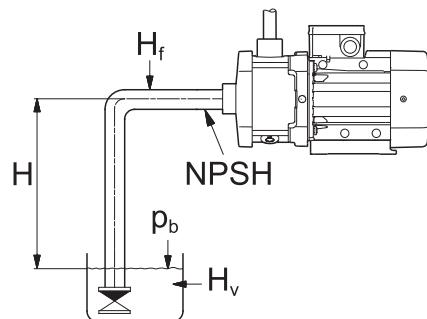

TM04 3487 4508

Рис. 10 Минимальное давление на входе

**Внимание:** Во избежание кавитации **НИКОГДА НЕ** выбирайте насос, рабочая точка которого слишком сдвинута вправо на кривой NPSH.

Расчет на бескавитационную работу всегда проводится при максимальном расходе.

Давление насыщенного пара воды

$T_m, ^\circ C$	$H_v, м$
0	0,06
5	0,09
10	0,13
15	0,17
20	0,27
25	0,32
30	0,43
35	0,58
40	0,76
45	0,99
50	1,27
55	1,63
60	2,07
65	2,60
70	3,25
75	4,03
80	4,97
85	6,09
90	7,41
95	8,97
100	10,79
105	12,92
110	15,37
115	18,22
120	21,48
125	25,22
130	29,48
135	34,35
140	39,82
145	46,03
150	52,98
155	60,79
160	69,54
165	79,28
170	90,11
175	102,09
180	115,35

## Перекачиваемые жидкости

Жидкости без твердых или длинноволокнистых включений. Рабочая среда не должна быть химически агрессивной по отношению к материалам деталей насоса.

Если предполагается использовать насос для перекачивания жидкости, плотность и/или вязкость которой отличаются от плотности и/или вязкости воды, свяжитесь с ближайший офисом компании Grundfos для получения дополнительной консультации.

Подходит насос для конкретной жидкости или нет, зависит от нескольких факторов, наиболее важные из которых: содержание хлоридов, значение pH, температура и содержание химических продуктов и масел.

Обращаем ваше внимание, что агрессивные жидкости (например, морская вода и некоторые кислоты) могут повредить или растворить защитную оксидную плёнку нержавеющей стали и вызвать коррозию.

## Перечень перекачиваемых жидкостей

Ниже перечислены типичные перекачиваемые среды.

Данный перечень носит характер справочного материала и не может заменить практическую проверку перекачиваемых жидкостей и материалов насоса в конкретных условиях эксплуатации.

Данным перечнем следует пользоваться с осторожностью, так как на химическую стойкость каждого конкретного исполнения насоса могут влиять такие факторы как концентрация, температура или давление перекачиваемой жидкости.

При перекачивании вредных веществ следует соблюдать правила техники безопасности.

### Примечания

- a Может содержать присадки или примеси, которые могут вызывать повреждения уплотнения вала.
- b Плотность и вязкость могут отличаться от плотности и вязкости воды. Это следует учитывать при расчете работы электродвигателя и насоса.
- c Во избежание коррозии, жидкость не должна содержать кислорода.
- d Легковоспламеняющаяся или горючая жидкость. При обращении с легковоспламеняющимися жидкостями следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Обращение с жидкостями, температура которых превышает температуру воспламенения и/или температуру кипения, требует особой осторожности. Возможно, будет необходим насос в специальном исполнении. [Обратитесь в Grundfos](#).
- e Риск кристаллизации/образования осадков в торцевом исполнении.
- f При наличии остатков нефтепродуктов EPDM использовать нельзя.

Перекачиваемые жидкости	Примечания	Дополнительная информация	Чугун (EN-GJL-200)	Нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304)	Нержавеющая сталь (EN 1.4401/AISI 316)
<b>Вода</b>					
Вода для подпитки котла			AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
Жесткая вода	a	30 °C, 2000 промилле хлоридов			AVBE/AQQE
Конденсат			AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
Охлаждающая и смазочно-охлаждающая жидкость	b		AQQV	AQQV	AQQV
Грунтовые воды		< 300 ppm промилле хлоридов	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
Деминерализованная вода		< 2 мкСм/см (> 0,5 Meg)	AQQE	AQQE	AQQE
Деминерализованная вода		> 2 мкСм/см (< 0,5 Meg)	AVBE	AVBE	AVBE
Вода местных систем отопления			AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
Нефтесодержащая вода			AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Умягченная вода			AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
Вода плавательных бассейнов, хлорированная		40 °C, 150 промилле хлоридов, < 2 свободный хлор	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
<b>Охлаждающие жидкости</b>					
Хлорид кальция	b, c, d, f	< 0 °C, 30 %		AQQE	AQQE
Этиленгликоль	b, c	< 50 °C	AQQE	AQQE	AQQE
Глицерин	b, c	< 50 °C	AQQE	AQQE	AQQE
Антифриз на основе углеводорода	c, e	50 °C	AQQV	AQQV	AQQV

# Перекачиваемые жидкости

СМ, СМЕ

Перекачиваемые жидкости	Примечания	Дополнительная информация	Чугун (EN-GJL-200)	Нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304)	Нержавеющая сталь (EN 1.4401/AISI 316)
Ацетат калия (ингибированный)	b, c, d, f	< 20 °C	AQQE	AQQE	AQQE
Формиат калия (ингибированный)	b, c, d, f	< 20 °C	AQQE	AQQE	AQQE
Пропиленгликоль	b, c	< 50 °C	AQQE	AQQE	AQQE
Хлорид натрия	b, c, d, f	< 0 °C, 30 %		AQQE	AQQE
<b>Нефтепродукты</b>					
Дизельное топливо	e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Топливо для реактивных двигателей	e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Керосин	e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Лигроин (нафта)	e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Бензин	e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Биодизельное топливо	e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
<b>Минеральные масла</b>					
Сырая нефть	b, c, e	< 20 °C	AQQV	AQQV	AQQV
Минеральные синтетические масла	c, e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Минеральные моторные масла	c, e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
<b>Синтетические масла</b>					
Синтетические синтетические масла	c, e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Синтетические моторные масла	c, e		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Силиконовое масло	c		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
<b>Растительные масла</b>					
Кукурузное масло	b, c		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Оливковое масло	b, c		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Арахисовое масло	b, c		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Рапсовое масло	b, c		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
Соевое масло	b, c		AVBV/AQQV	AVBV/AQQV	AVBV/AQQV
<b>Чистящие средства</b>					
Обезжириватели на основе щелочей	b, g		AQQE	AQQE	AQQE
Мыло (соли жирных кислот)	b	< 80 °C	AQQV	AQQV	AQQV
<b>Органические растворители</b>					
Ацетон	e	40 °C	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
Этиловый спирт (этанол)	e	40 °C	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
Изопропиловый спирт	e	40 °C	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
Метиловый спирт (метанол)	e	40 °C	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE	AVBE/AQQE
<b>Окислители</b>					
Перекись водорода	c	20 °C, 25 %	AQQE	AQQE	AQQE
<b>Соли</b>					
Гидрокарбонат аммония	b, c	20 °C, 15 %	AQQE		
		60 °C, 30 %		AQQE	AQQE
Сульфат меди	b, c, f	60 °C, 30 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
Сульфат железа	b, c, f	20 °C, 30 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
Гидрокарбонат калия	b, c	20 °C, 20 %	AQQE/AQQV		
		60 °C, 30 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
Карбонат натрия	b, c, f	20 °C, 20 %	AQQE		
		60 °C, 30 %		AQQE	AQQE
Перманганат калия	b, c	60 °C, 10 %		AQQE	AQQE
Нитрат натрия	b, c	20 °C, 5 %	AQQE/AQQV		
		60 °C, 30 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV

# Перекачиваемые жидкости

СМ, СМЕ

Перекачиваемые жидкости	Примечания	Дополнительная информация	Чугун (EN-GJL-200)	Нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304)	Нержавеющая сталь (EN 1.4401/AISI 316)
Нитрит натрия	b, c	20 °C, 20 %	AQQE/AQQV		
		60 °C, 30 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
(Моно) фосфат натрия	b, c, f	60 °C, 20 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
		30 °C, 30 %	AQQE/AQQV		
(Ди)фосфат натрия	b, c, f	60 °C, 30 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
		20 °C, 10 %	AQQE/AQQV		
(Три)фосфат натрия	b, c, f	70 °C, 20 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
		60 °C, 30 %	AQQE/AQQV		
Сульфат натрия	b, c, f	60 °C, 30 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
Сульфит натрия	b, c, f	20 °C, 1 %	AQQE/AQQV		
		60 °C, 20 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
<b>Кислоты</b>					
Уксусная кислота		20 °C, 15 %	AQQE	AQQE	
		60 °C, 50 %	AQQK	AQQK	
Лимонная кислота	c, f	40 °C, 50 %	AQQE	AQQE	
		20 °C, 30 %	AQQE	AQQE	
Муравьиная кислота	c	40 °C, 30 %		AQQE	
		25 °C, 40 %	AQQE	AQQE	
Азотная кислота	c	40 °C, 40 %	AQQK	AQQK	
		20 °C, 10 %	AQQE	AQQE	
Щавелевая кислота	f	50 °C, 10 %	AQQK	AQQK	
		20 °C, 10 %	AQQE	AQQE	
Фосфорная кислота	b, c, f	70 °C, 40 %		AQQE/AQQV	AQQE/AQQV
		20 °C, 1 %	AQQE/AQQV		
Серная кислота	b	20 °C, 5 %		AQQE/AQQV	
		20 °C, 10 %	AQQE	AQQE	
Сернистая кислота		50 °C, 10 %	AQQK	AQQK	
		20 °C, 10 %	AQQE	AQQE	
<b>Щелочи</b>					
Гидроксид аммония		30 °C, 30 %	AQQE	AQQE	AQQE
Гидроксид кальция	b	30 °C, 5 %	AQQE	AQQE	AQQE
Гидроксид калия	c, f	20 °C, 20 %	AQQE		
		60 °C, 20 %		AQQE	AQQE
Гидроксид натрия	c, f	20 °C, 20 %	AQQE		
		80 °C, 20 %		AQQE	AQQE

## Насос

Насосы СМ и СМЕ являются несамовсасывающими горизонтальными, многоступенчатыми центробежными насосами. Насосы оснащены осевым всасывающим патрубком и радиальным нагнетательным патрубком и смонтированы на плите-основании.


Все подвижные детали изготовлены из нержавеющей стали.

Насосы могут быть с электродвигателями без электронного регулирования частоты вращения (насосы СМ) и с регулируемыми электродвигателями (насосы СМЕ).

Все насосы оснащены торцевым уплотнением не требующим технического обслуживания.



Исполнения из чугуна

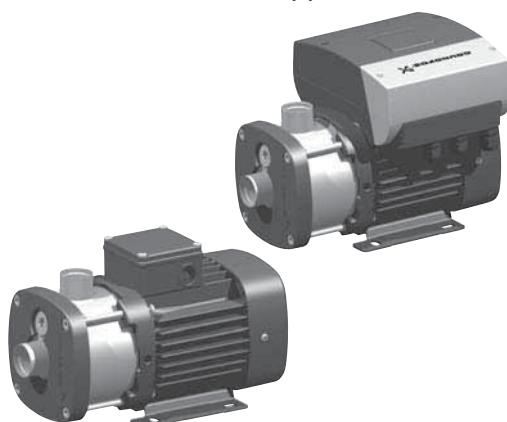

Исполнения из нержавеющей стали

Рис. 11 Насосы СМ и СМЕ

## Электродвигатель

Насосы СМ и СМЕ оснащены закрытыми 2-полюсными электродвигателями с вентиляторным охлаждением, основные размеры которых соответствуют стандартам EN.

Отклонения электрических параметров соответствуют EN 60034.

Насосы СМ и СМЕ в стандартном исполнении, мощностью 1,1 кВт и ниже, оборудованы однофазными электродвигателями. Насосы СМ и СМЕ мощностью от 1,1 кВт до 7,5 кВт поставляются с трёхфазными электродвигателями.

## Данные электрооборудования

Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55*
Напряжение питания (отклонение ±10 %)	СМ 1 x 220-240 В, 50 Гц 3 x 220-240/380-415 В, 50 Гц СМЕ 1 x 220-240 В, 50/60 Гц 3 x 380-480 В, 50/60 Гц

\* Электродвигатели класса IP55 не рекомендуется использовать в условиях, где возможно образование конденсата. Для таких условий рекомендуется электродвигатель класса IP54, который поставляется по специальному заказу.

## Защита электродвигателя

### Электродвигатели без преобразователя частоты (СМ)

Однофазные электродвигатели Grundfos имеют встроенный термовыключатель (IEC 34-11: TP 211).

Трёхфазные электродвигатели **должны** быть подключены к пускателю в соответствии с местными нормами и правилами.

Трёхфазные электродвигатели Grundfos мощностью от 3 кВт и больше оснащены встроенным термодатчиками (PTC) в соответствии с DIN 44082 (IEC 34-11: TP 211).

### Электродвигатели со встроенным преобразователем частоты (СМЕ)

Для насосов СМЕ не требуется внешней защиты электродвигателя. Электродвигатель MGE имеет встроенный термовыключатель, защищающий от перегрузки и заклинивания (IEC 34-11: TP 211).

## Расположение клеммной коробки

В стандартном исполнении насоса клеммная коробка установлена в положении вверх (12 часов по циферблату), как показано на рис. 12. По специальному заказу поставляются насосы с другими вариантами расположения клеммной коробки. См. рис. 12.

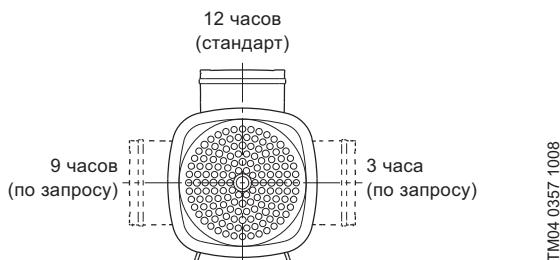


Рис. 12 Расположение клеммной коробки

## Торцевое уплотнение

В торцевых уплотнениях СМ и СМЕ можно использовать различные типы уплотнительных колец и материалов рабочих поверхностей. Уплотнение вала имеет фиксированную оправку, которая обеспечивает вращение всех деталей — даже в самых тяжёлых условиях эксплуатации.

Благодаря специальной конструкции уплотнения вала и сопряжения с остальной конструкцией насоса значительно улучшилась способность насоса работать в условиях сухого хода по сравнению с большинством других подобных уплотнений вала и типов насосов. Кроме того, была проведена модернизация для снижения риска и влияния заедания. Все возможные типы уплотнения вала представлены в разделе *Выбор торцевого уплотнения* на стр. 34, где также описываются основные параметры для подбора уплотнения.



TM04 3933 0409

Рис. 13 Деталировка уплотнения вала

**Внимание:** Торцевые уплотнения для насосов СМ и СМЕ очень прочны и долговечны, однако следует избегать возникновения сухого хода.


Подробную информацию об условиях эксплуатации уплотнений вала смотрите в разделе *Рабочий диапазон уплотнения вала* на стр. 16.

## Трубные соединения

Для насосов СМ и СМЕ предлагается широкий выбор трубных соединений:

- Tri-Clamp®
- Фланец DIN
- Трубная муфта PJE
- Резьба Whitworth Rp

Некоторые трубные соединения представлены на рис. 14.

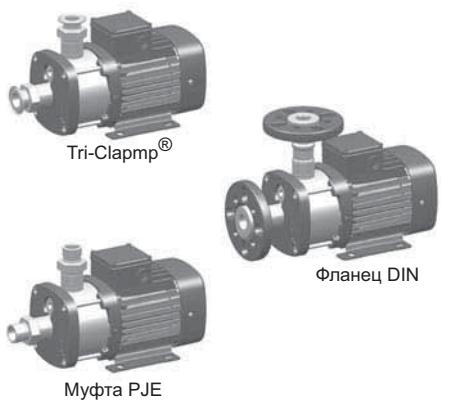


TM04 3937 0409

Рис. 14 Примеры трубных соединений

## Альтернативные местоположения соединения

На заказ возможны варианты насоса под различные положения соединений. См. рис. 15.

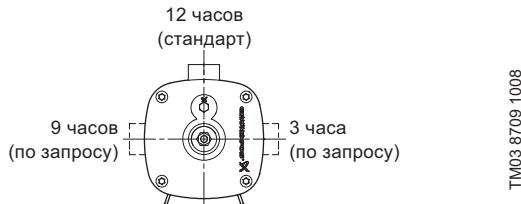


TM03 8709 1008

Рис. 15 Альтернативные местоположения соединения

## СМ(Е)-А 1

(А = чугун EN-GJL-250)

Чертёж в разрезе

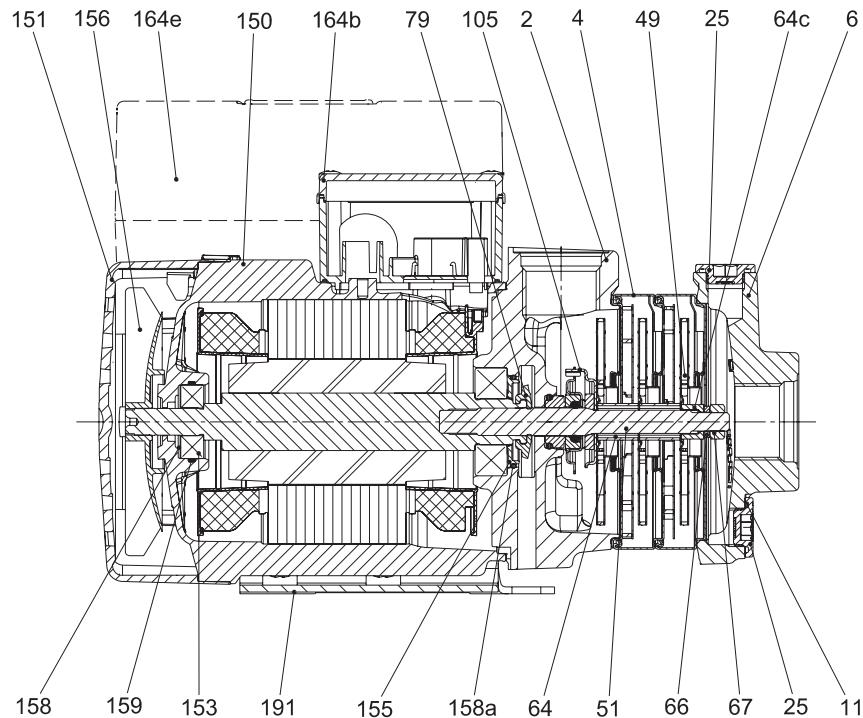

TM04 3723 0309

Рис. 16 СМ(Е) 1-3 с электродвигателем MG(Е) 71


## Компоненты

Поз.	Наименование	Поз.	Наименование	Поз.	Наименование
2	Напорная часть	64с	Зажимная втулка	155	Крышка подшипника
4	Камера	66	Шайба (NORD-LOCK®)	156	Вентилятор
6	Всасывающая часть	67	Гайка	158	Пружинное кольцо
11	Кольцевое уплотнение	79	Водоотталкивающий диск	158а	Кольцевое уплотнение
25	Пробка	105	Торцевое уплотнение	159	Кольцевое уплотнение
49	Рабочее колесо	150	Корпус статора	164б, 164е	Клеммная коробка
51	Вал насоса	151	Крышка вентилятора	191	Плита-основание
64	Втулка	153	Шарикоподшипник		

## СМ(Е)-I 1 и СМ(Е)-G 1

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Чертёж в разрезе

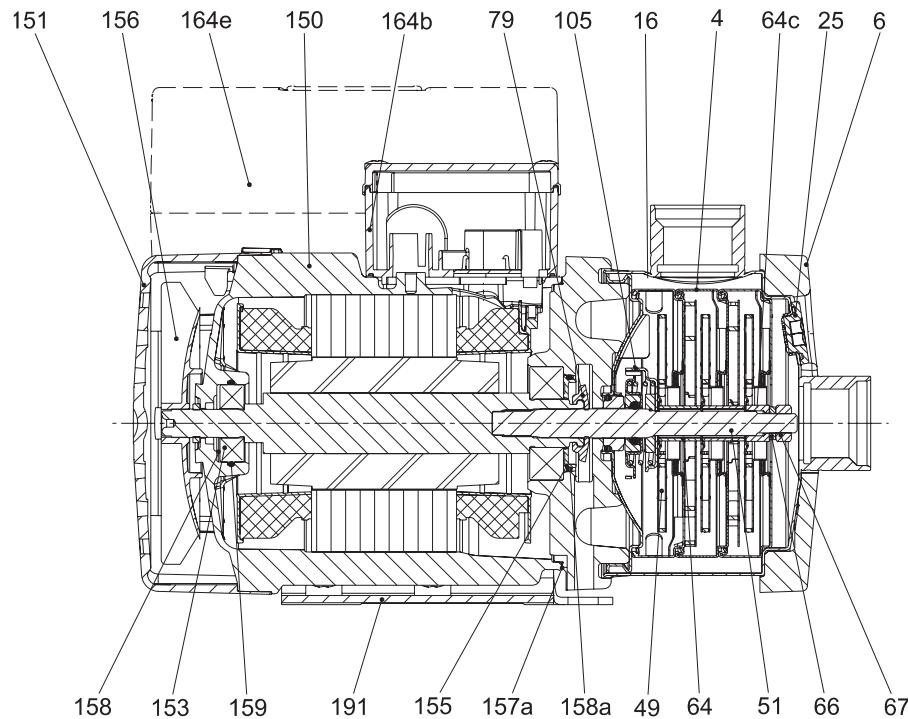

TM04 3722 0369

Рис. 17 СМ(Е) 1-3 с электродвигателем MG(Е) 71

### Компоненты

Поз.	Наименование	Поз.	Наименование	Поз.	Наименование
4	Камера	66	Шайба (NORD-LOCK®)	156	Вентилятор
6	Фланец	67	Гайка	157а	Прокладка
16	Кожух	79	Водоотталкивающий диск	158	Пружинное кольцо
25	Пробка	105	Торцевое уплотнение	158а	Кольцевое уплотнение
49	Рабочее колесо	150	Корпус статора	159	Кольцевое уплотнение
51	Вал насоса	151	Крышка вентилятора	164b, 164e	Клеммная коробка
64	Втулка	153	Шарикоподшипник	191	Плита-основание
64с	Зажимная втулка	155	Крышка подшипника		

## Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Материал	Исполнение материала насоса					
			Чугун (EN-GJL-200)		Нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304)		Нержавеющая сталь (EN 1.4401/AISI 316)	
			DIN W.-Nr.	ISO/AISI/ ASTM	DIN W.-Nr.	ISO/AISI/ ASTM	DIN W.-Nr.	ISO/AISI/ ASTM
<b>Детали электродвигателя</b>								
156b	Фланец двигателя	Чугун						
150	Корпус статора	Силумин						
151	Крышка вентилятора	Композит PBT/PC						
153	Шарикоподшипник							
156	Вентилятор	Композит PA 66 30 % GF						
158	Пружинное кольцо	Сталь						
164b	Клеммная коробка, MG	Композит PC/ASA или Клеммная коробка, MGE силумин (Alu)						
164e								
191	Плита-основание	Окрашенная сталь	1.0330.3		1.0330.3		1.0330.3	
79	Водоотталкивающий диск	Силиконовый каучук (LSR)						
155	Крышка подшипника	PPS						
<b>Детали насоса</b>								
105	Торцевое уплотнение, стальные детали	Нерж. сталь	1.4301/1.4401	AISI 304/ AISI 316	1.4301/1.4401	AISI 304/ AISI 316	1.4401	AISI 316
	Торцевое уплотнение, рабочие поверхности	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /графит или SiC						
51	Вал насоса	Нерж. сталь	1.4057	AISI 431	1.4301/1.4401	AISI 304/ AISI 316	1.4401	AISI 316
11								
158a	Кольцевое уплотнение	EPDM, FKM или FFKM						
159								
157a	Прокладка <sup>1)</sup>	Арамидное волокно (nbr)						
2	Напорная часть <sup>2)</sup>	Чугун						
6	Всасывающая часть <sup>2)</sup>	Чугун						
4	Камера	Нерж. сталь	1.4301/1.4401	AISI 304/ AISI 316	1.4301/1.4401	AISI 304/ AISI 316	1.4401	AISI 316
25	Пробка	Нерж. сталь	1.4401	AISI 316L	1.4401	AISI 316L	1.4401	AISI 316L
49	Рабочее колесо	Нерж. сталь	1.4301/1.4401	AISI 304/ AISI 316	1.4301/1.4401	AISI 304/ AISI 316	1.4401	AISI 316
64	Втулка	Нерж. сталь	1.4401	AISI 316	1.4401	AISI 316	1.4401	AISI 316
64c	Зажимная втулка	Нерж. сталь	STX2000 <sup>3)</sup>		STX2000 <sup>3)</sup>		STX2000 <sup>3)</sup>	
6	Фланец <sup>1)</sup>	Чугун						
16	Кожух	Нерж. сталь			1.4301/1.4401	AISI 304/ AISI 316	1.4401	AISI 316
67	Гайка	Нерж. сталь A4						
66	Шайба (NORD-LOCK <sup>®</sup> )	Сталь	1.4547		1.4547		1.4547	

<sup>1)</sup> Только в насосах CM(E)-I/G.<sup>2)</sup> Только в насосах CM(E)-A.<sup>3)</sup> STX2000 ~ CrNiMO 22 19 4.

## Обеспечение связи с насосами СМЕ

Сообщение с насосами СМЕ осуществляется с помощью

- централизованной системы диспетчеризации здания,
- пульта дистанционного управления (Grundfos R100),
- панели управления.

### Централизованная система диспетчеризации здания

Оператор может взаимодействовать с насосом СМЕ на расстоянии. Связь может быть установлена при помощи централизованной системы диспетчеризации здания, которая позволяет оператору контролировать и менять режимы управления, а также задавать необходимые установки.

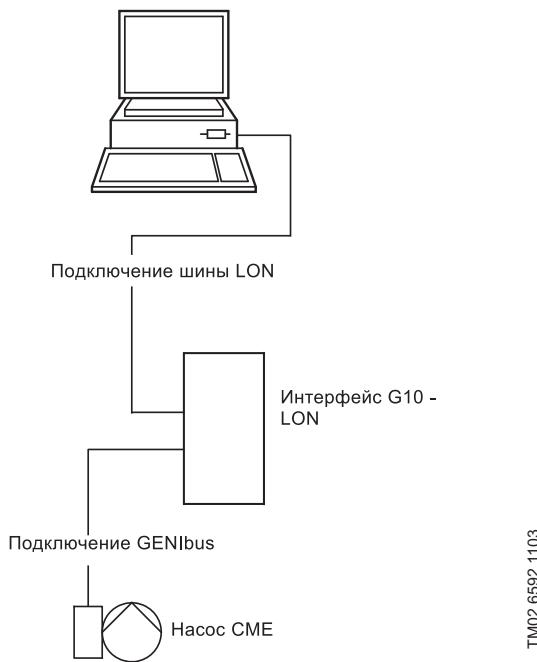


Рис. 18 Структура централизованной системы диспетчеризации здания

TM02 6592 1103

### Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления R100 производства Grundfos поставляется в качестве принадлежности. См. стр. 88.

Оператор может управлять насосом СМЕ, направив передатчик инфракрасных сигналов на панель управления клеммной коробки.

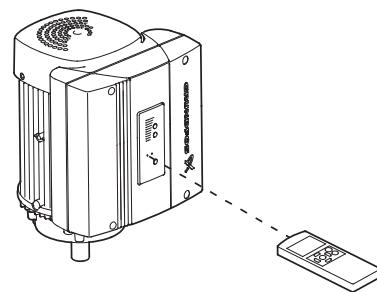


Рис. 19 ПДУ R100

С помощью R100 оператор может контролировать и менять режимы управления, а также выполнять настройку насоса СМЕ.

### Панель управления

Оператор может менять установленные значения вручную на панели управления клеммной коробки насоса СМЕ.



Рис. 20 Панель управления насоса СМЕ

TM03 0141 4104

TM00 7600 0404

## Регулирование частоты вращения насосов SME

### Уравнения подобия

Как правило, насосы SME используются в условиях **переменного расхода**. Следовательно, невозможно подобрать насос, который постоянно работает с оптимальным КПД.

Для того чтобы эксплуатация насоса была более экономичной, рабочая точка должна быть ближе к оптимальному КПД (eta) в течение как можно большего количества рабочих часов.

Между мин. и макс. рабочими характеристиками насосов SME бесконечное число кривых рабочих характеристик, каждая из которых обозначает определённую частоту вращения. Поэтому, не всегда возможно подобрать рабочую точку, расположенную близко к макс. кривой.

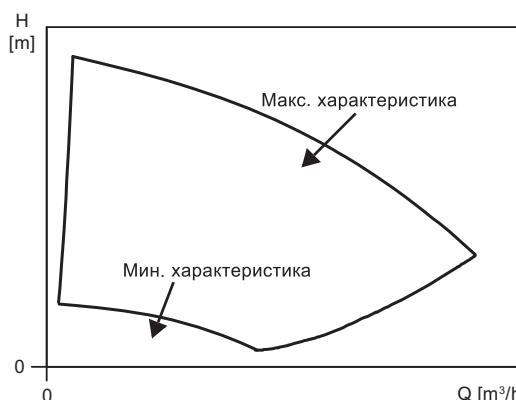


Рис. 21 Мин. и макс. рабочие характеристики

В тех случаях, когда невозможно подобрать рабочую точку, расположенную близко к максимальной кривой, используйте уравнения подобия, приведенные ниже. Напор (H), расход (Q) и входная мощность (P) — переменные, которые используются для расчёта частоты вращения электродвигателя (n).

**Внимание:** Приближенные формулы применимы при условии, что характеристики системы остаются без изменений для  $n_n$  и  $n_x$ , и что они основываются на формуле  $H = k \times Q^2$ , где  $k$  — постоянная величина.

Из степенного уравнения следует, что КПД насоса остается неизменным при работе на двух скоростях вращения. На практике это оказалось **не** совсем верно.

Следует отметить, что **необходимо** учесть КПД преобразователя частоты и электродвигателя, если требуется точно рассчитать экономию энергии в результате снижения частоты вращения насоса.

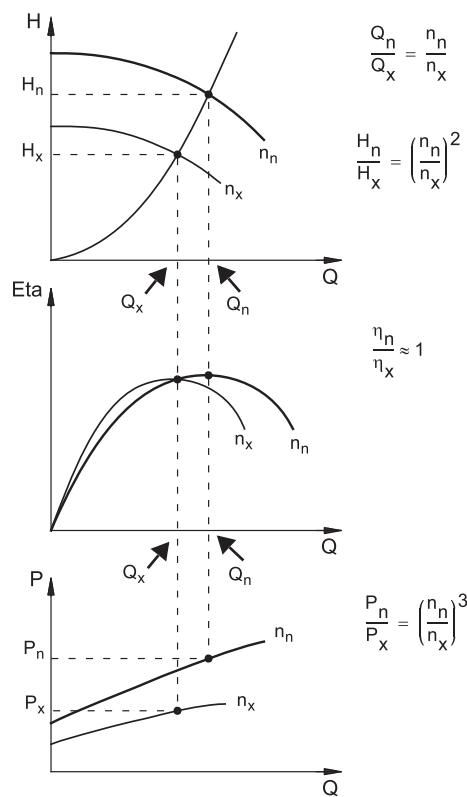


Рис. 22 Уравнения подобия

TM00149164803

### Условные обозначения

$H_n$	Номинальный напор в метрах
$H_x$	Текущий напор в метрах
$Q_n$	Номинальный расход в м³/ч
$Q_x$	Текущий расход в м³/ч
$n_n$	Номинальная частота вращения электродвигателя в мин⁻¹
$n_x$	Текущая частота вращения электродвигателя в мин⁻¹
$\eta_n$	Номинальный КПД в %
$\eta_x$	Текущий КПД в %

### WinCAPS и WebCAPS

WinCAPS и WebCAPS представляют собой программы подбора насосов, предлагаемые Grundfos.

Обе программы позволяют рассмотреть работу насоса в новой рабочей точке и рассчитать потребление электроэнергии для насоса SME.

## Использование насосов СМ с внешними преобразователями частоты Grundfos CUE



GRA 4404

**Рис. 23** Grundfos CUE

Линейка преобразователей частоты настенного монтажа Grundfos CUE предназначена для управления насосами в различных областях применения.

Grundfos CUE предлагает конечному пользователю целый ряд преимуществ.

- возможность получить функциональность насоса Grundfos CME и удобный пользовательский интерфейс,
- более высокий уровень комфорта в сравнении с исполнениями насосов без частотного регулирования,
- более простую процедуру монтажа и пуска в эксплуатацию по сравнению со стандартными преобразователями частоты.

### Функции

#### Руководство по пуску

Руководство по пуску облегчает процедуру монтажа и пуско-наладки. Монтажнику необходимо выполнить лишь несколько настроек, так как остальные делаются автоматически или уже были установлены на производстве.

#### Пользовательский интерфейс



TM04 3283 4108

**Рис. 24** Панель управления Grundfos CUE

Grundfos CUE оснащён уникальной практичной панелью управления с графическим дисплеем и удобными для пользователя кнопками. Расположение элементов на панели полностью совпадает с ПДУ Grundfos R100, который используется с насосами Grundfos CME.

#### Регулирование выбранной величины

Grundfos CUE имеет встроенный PI-регулятор, который обеспечивает регулирование заданной величины в замкнутом контуре.

Можно выбрать следующие величины:

- постоянный перепад давления
- пропорциональное давление
- постоянная температура
- постоянный расход.

#### Широкий ассортимент

Преобразователи частоты CUE могут поставляться в 1 и 3 фазном исполнении, с уровнем пылевлагозащищенности IP20 21 или IP54 55 для электродвигателей мощностью до 250 кВт.

Напряжение на входе (В)	Выходное напряжение (В)	Электродвигатель (кВт)
1 x 200-240	3 x 200-240	1,1 - 7,5
3 x 380-500	3 x 380-500	0,55 - 250

## Насосы СМ и СМЕ с сертификатами

Для насосов СМ и СМЕ Grundfos может предоставить следующие сертификаты:

### Сертификаты

Сертификат	Описание
Сертификат соответствия заказу	Согласно EN 10204, 2.1. Документ компании Grundfos, подтверждающий, что поставленный насос соответствует спецификации заказа.
Протокол испытаний. Неспецифические проверки и испытания.	Согласно EN 10204, 2.2. Сертификат с результатами проверки и испытаний типового насоса.
Сертификат проверки 3.1	Документ компании Grundfos, подтверждающий, что поставленный насос соответствует спецификации заказа. В сертификате упоминаются результаты проверки и испытаний.
Сертификат проверки	Документ компании Grundfos, подтверждающий, что поставленный насос соответствует спецификации заказа. В сертификате упоминаются результаты проверки и испытаний. Прилагается также сертификат от инспектора-контролёра. Предлагаются следующие сертификаты проверки: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lloyds Register of Shipping (LRS)</li><li>• Det Norske Veritas (DNV)</li><li>• Germanischer Lloyd (GL)</li><li>• Bureau Veritas (BV)</li><li>• American Bureau of Shipping (ABS)</li><li>• Registro Italiano Navale Agenture (RINA)</li><li>• China Classification Society (CCS)</li><li>• Морской регистр судоходства РФ (RS)</li><li>• Biro Klassifikasjø Indonesia (BKI)</li><li>• United States Coast Guard (USCG)</li><li>• Nippon Kaiji Kyokai (NKK)</li></ul>
Стандартный протокол испытаний	Документ компании Grundfos, подтверждающий, что материалы, использованные для основных компонентов конкретного насоса, произведены компанией Grundfos, испытаны, проверены и полностью отвечают требованиям, приведённым в соответствующих каталогах, чертежах и технических требованиях.

Примеры сертификатов представлены на стр. 31.

## Сертификаты

CM, CME

## Примеры сертификатов

## Сертификат соответствия заказу

BE > THINK > INNOVATE >

**GRUNDFOS**

# Certificate of compliance with the order

**EN 10204 2.1**

Customer name	
Customer order no.	
Customer Tag no.	
GRUNDFOS order no.	
Product type	

We the undersigned hereby guarantee and certify that the materials and/or parts for the above mentioned product were manufactured, tested, inspected, and conform to the full requirements of the appropriate catalogues, drawings and/or specifications relative thereto.

**GRUNDFOS**

Date:

Signature:

Name:

Dept.:

Part no. 96 50 78 95/1001002

TM03 4165 1706

## Сертификат проверки 3.1

BE > THINK > INNOVATE		GRUNDFOS																	
Inspection certificate.																			
EN 10204 3.1																			
<table border="1"> <tr> <td>Manufactured by GRUNDFOS order no.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GRUNDFOS DUT id.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Customer order no.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Customer name and address</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Shipyard / factory</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ship / new building</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Customer TAG no.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Classifying society</td> <td>GRUNDFOS authorized department</td> </tr> </table>				Manufactured by GRUNDFOS order no.		GRUNDFOS DUT id.		Customer order no.		Customer name and address		Shipyard / factory		Ship / new building		Customer TAG no.		Classifying society	GRUNDFOS authorized department
Manufactured by GRUNDFOS order no.																			
GRUNDFOS DUT id.																			
Customer order no.																			
Customer name and address																			
Shipyard / factory																			
Ship / new building																			
Customer TAG no.																			
Classifying society	GRUNDFOS authorized department																		
Pump	Motor																		
Pump type	Make																		
Part number	Part number																		
Serial no.	Serial No.																		
Flow rate (m <sup>3</sup> /h)	P2 (kW)																		
Head (m)	Voltage (V)																		
Max. ope. P/t (bar / °C)	Current (A)																		
Base/Pump head cover	Din / W. - No. n(min <sup>-1</sup> )																		
Impeller/guidevanes	Frequency (Hz)																		
Shaft/sleeve	Insulation class																		
	Power factor																		
<b>Customer's requirements</b>																			
Flow rate (m <sup>3</sup> /h)	Head (m)																		
<b>Test result ref. requirements</b>																			
Q(m <sup>3</sup> /h)	H(m)	n(min <sup>-1</sup> )	I(A)																
P1(kW)																			
Hydrostatic test	Bar – no leaks or deformation observed																		
 Date: Signature: Name: Dept.:																			

TM03 4162 3607

## Протокол испытаний

BE>THINK>INNOVATE

**GRUNDFOS**

# Test certificate

## Non-specific inspection and testing

**EN 10204 2.2**

Customer name	
Customer order no.	
Customer TAG no.	
GRUNDFOS order no.	

<b>Pump</b>			
Pump type		Part number	Part number
Motor make			
Flow	m <sup>3</sup> /h		
Head	m		
Power P2	kW		
Voltage	V		
Frequency	Hz		
Full load current	A		
Motor speed	min <sup>-1</sup>		

We the undersigned hereby guarantee and certify that the materials and/or parts for the above mentioned product were manufactured, tested, inspected, and conform to the full requirements of the appropriate catalogues, drawings and / or specifications relative thereto.

**GRUNDFOS**

Date:

Signature:

Name:

Dept.:

Part no 96 50 78 96/10010

TM03 4163 1706

## **Стандартный протокол испытаний насоса**

BE>THINK>INNOVATE>

**GRUNDFOS**

## Standard test report

Customer name	
Customer order no.	
Customer Tag no.	
GRUNDFOS order no.	
Product type	
GRUNDFOS DUT id.	
Part number	

We the undersigned hereby guarantee and certify that the materials and/or parts for the above mentioned product were manufactured by GRUNDFOS, tested, inspected, and conform to the full requirements of the appropriate catalogues, drawings and/or specifications relative thereto.

The attached test result is from the above mentioned pump.

**GRUNDFOS**

Date:

Signature:

Name:

Dept.:

Part no. 96 50 79 30 P01 / A7277

TM03 4143 1706

### Подбор насосов

Выбор насоса следует производить с учетом следующего:

- рабочая точка насоса (см. ниже)
- высота всасывания, потери на трение в трубопроводе, КПД насоса и т.п. (см. ниже)
- материалы насоса (см. стр. 33)
- соединения насоса (см. стр. 33)
- торцевое уплотнение (см. стр. 34).

### Рабочая точка насоса

Исходя из рабочей точки, можно выбрать насос по диаграммам характеристик, представленным на стр. 39 и далее.

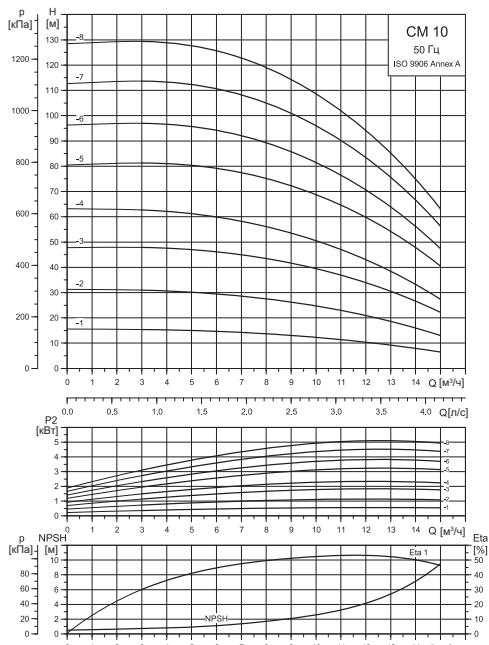


Рис. 25 Пример диаграммы характеристик

TM04 3338 4308

При подборе насоса необходимо учитывать следующее:

- Требуемый расход и давление в точке водоразбора.
- Потеря давления из-за разности высот ( $H_{geo}$ ).
- Потери на трение в системе трубопроводов ( $H_f$ ). Может возникнуть необходимость учета потери давления в протяженных трубопроводах, изгибах, клапанах и т.д.
- Максимальный КПД в расчетной рабочей точке.\*
- Значение NPSH.

Для расчёта NPSH см. раздел *Расчет высоты всасывания/подпора* на стр. 17.

\* Дополнительную информацию по подбору насосов СМЕ смотрите в разделе *Подбор насосов СМЕ* на странице 34.

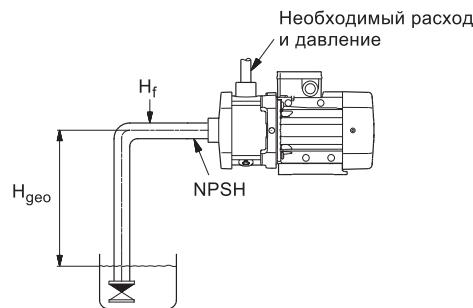


Рис. 26 Данные по размерам

TM04 3486 4508

### КПД насоса

При подборе насоса необходимо учитывать КПД ( $\eta$ ) таким образом, чтобы насос работал с максимальной или почти максимальной производительностью, например, в правой части диаграммы характеристик в примере на рис. 27.

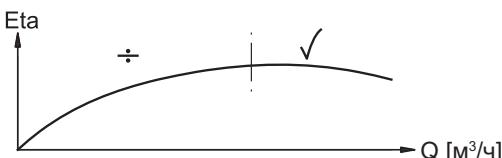


Рис. 27 Максимальный КПД

TM00 9190 1303

Прежде чем определить наиболее подходящую точку производительности, следует определить режим работы насоса. Если насос будет эксплуатироваться в одной и той же рабочей точке, тогда выбирайте насос СМ, который работает в точке, соответствующей максимальной производительности насоса. В примере на рис. 28 показано, как проверить производительность насоса при подборе СМ.

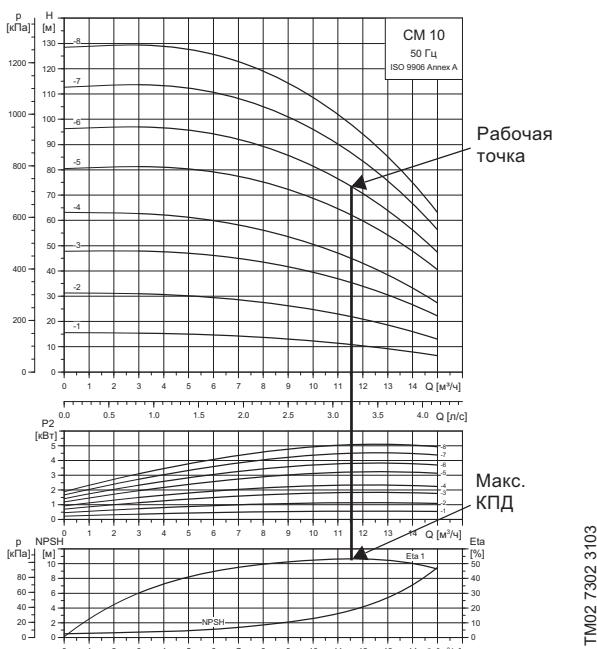


Рис. 28 Пример рабочей точки насоса СМ

## Материал насоса


Материал, из которого должен быть изготовлен насос, выбирается исходя из того, какая жидкость будет перекачиваться. В таблице даны общие рекомендации по выбору материала насоса.

Перекачиваемая жидкость	Материал, контактирующий с рабочей средой	Тип насоса
Чистые, неагрессивные жидкости, такие как питьевая вода и масла	Чугун* (EN-GJL-200)	CM(E)-A
Промышленные воды и кислоты	Нерж. сталь (EN 1.4301/AISI 304)	CM(E)-I
	Нерж. сталь (EN 1.4401/AISI 316)	CM(E)-G

\* Рабочее колесо, камера и пробки заливочных отверстий изготовлены из нержавеющей стали (EN 1.4301/AISI 304).  
Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали (EN 1.4057/AISI 431).

Более подробно о подборе насоса, основываясь на типе перекачиваемой жидкости, можно узнать в разделе *Перечень перекачиваемых жидкостей* на стр. 18 или обратиться в Grundfos.

## Соединения для насоса

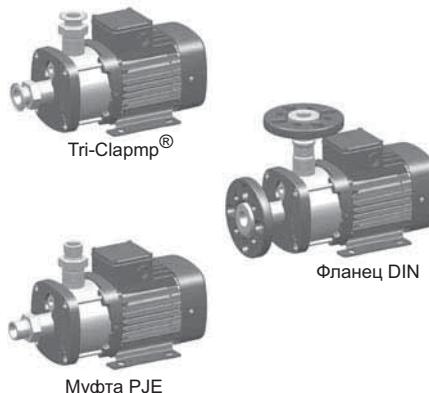

TM04 3937 0409

Рис. 29 Примеры соединений насоса

Выбор соединения насоса зависит от номинального давления и трубопровода. С целью удовлетворения любых требований для насосов СМ и СМЕ предлагается широкий выбор соединений:

- Tri-Clamp®
- Фланец JIS
- Муфта PJE
- Резьба Whitworth Rp

## Выбор торцевого уплотнения

В стандартном исполнении насосы СМ и СМЕ оснащены торцевым уплотнением Grundfos с фиксированной оправкой, которое подходит для самых распространённых областей применения.



TM04 3934 0409

Рис. 30 Торцевое уплотнение (кольцо с фиксированной оправкой)

В таблице ниже представлены торцевые уплотнения вала для насосов СМ и СМЕ.

Тип насоса	Тип уплотнения вала	Материал	Резиновые детали
СМ, СМЕ	AQQE	Нерж. сталь	EPDM (E)
	AQQV		FKM (V)
	AQQK		FFKM
	AVBE		
	AVBV		

При подборе уплотнения вала необходимо учитывать следующие параметры:

- тип перекачиваемой жидкости,
- температура перекачиваемой жидкости,
- максимальное давление.

Чтобы выбрать наиболее подходящее уплотнение вала, пользуйтесь диаграммой на рис. 9, стр. 16.

Если параметры перекачиваемой жидкости отличны от воды, подходящее уплотнение вала можно найти в разделе *Перечень перекачиваемых жидкостей* на стр. 18.

**Внимание:** Данным перечнем следует пользоваться с осторожностью, так как на химическую стойкость каждого конкретного исполнения насоса могут влиять такие факторы как концентрация, температура или давление перекачиваемой жидкости.

## Подбор насосов СМЕ

Как правило, насосы СМЕ используются в условиях переменного расхода. Следовательно, невозможно подобрать насос, который постоянно работает с оптимальным КПД. Для того чтобы эксплуатация насоса была более экономичной, рабочая точка должна быть ближе к оптимальному КПД ( $\eta_{opt}$ ) в течение как можно большего количества рабочих часов. Дополнительную информациюсмотрите в разделе *Насосы СМЕ* на странице 27.

# Расшифровка диаграмм характеристик

СМ, СМЕ

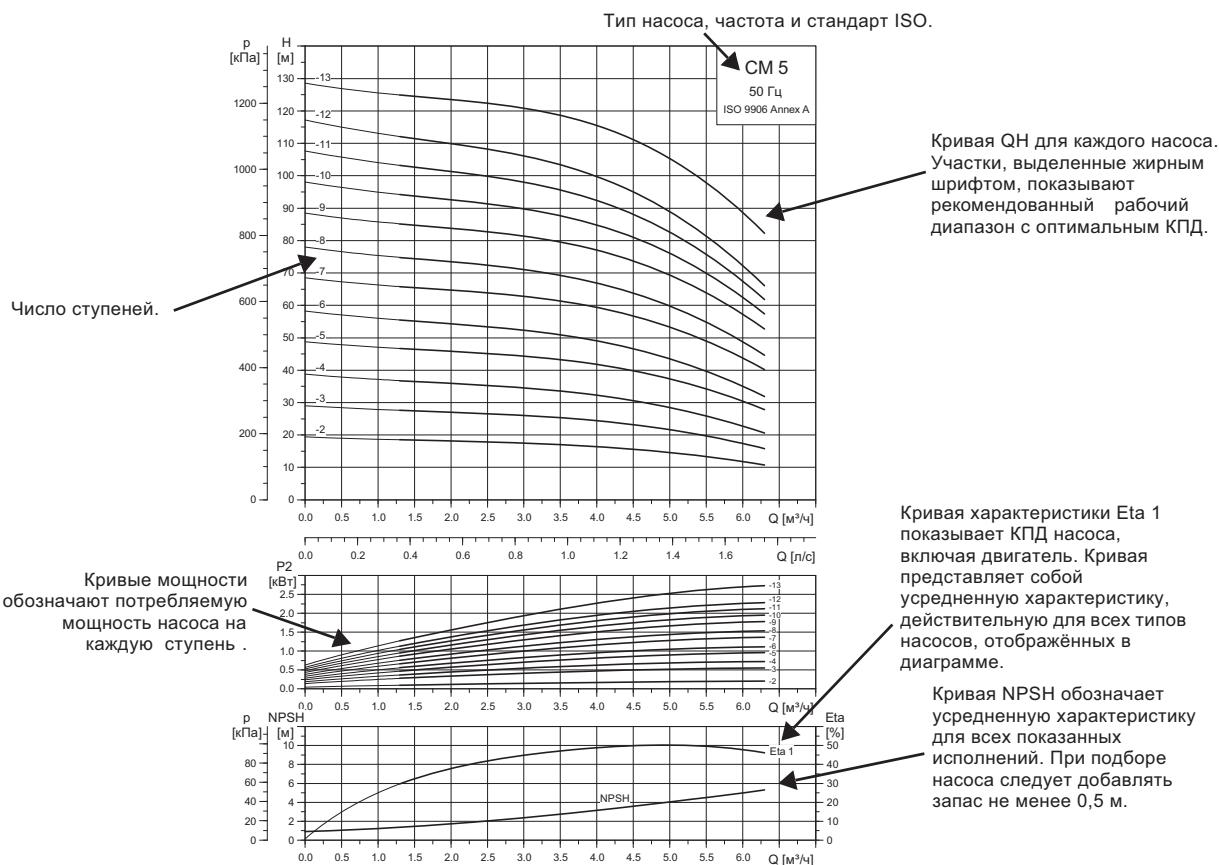


Рис. 31 Расшифровка диаграмм характеристик

TM04 3336 4308


## Пояснения к диаграммам характеристик

Приведенные ниже условия действительные для кривых, показанных в графиках рабочих характеристик на следующих страницах:

- Допуски согласно ISO 9906, приложение А.
- Для измерений использовались электродвигатели, разработанные специально для насосов СМ и СМЕ, соответствующие стандартным электродвигателям компании Grundfos (MG или MMG).
- Измерения проведены для воды, не содержащей воздуха, при температуре +20°C.
- Кривые соответствуют кинематической вязкости, равной  $\nu = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$  (1 сСт).
- Кривые характеристики QH соответствуют номинальной частоте вращения электродвигателя, около 2900 мин  $^{-1}$ (50 Гц).

**Внимание:** Уточняйте рабочие характеристики в WebCAPS. В WebCAPS также можно корректировать кривые характеристик в зависимости от плотности и вязкости.

- Если электродвигатель работает с самым низким или самым высоким номинальным напряжением, производительность насоса обычно изменяется на  $\pm 0,5 - 1,0$  м в заданной рабочей точке.
- Переход между напором H (м) и давлением p (кПа) относится к плотности воды  $\rho = 1000 \text{ кг}/\text{м}^3$ .
- Насосы не должны работать, если подача меньше минимального значения, так как это может привести к перегреву насосов. На графике на рис. 32 показано минимальное значение подачи в процентах от ее номинального значения в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости.

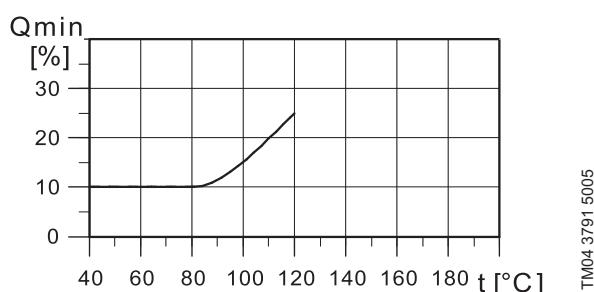




TM04 3791 5005

Рис. 32 Минимальная подача

# Диаграммы характеристик СМ 50 Гц

СМ 1  
50 Гц

## СМ 1

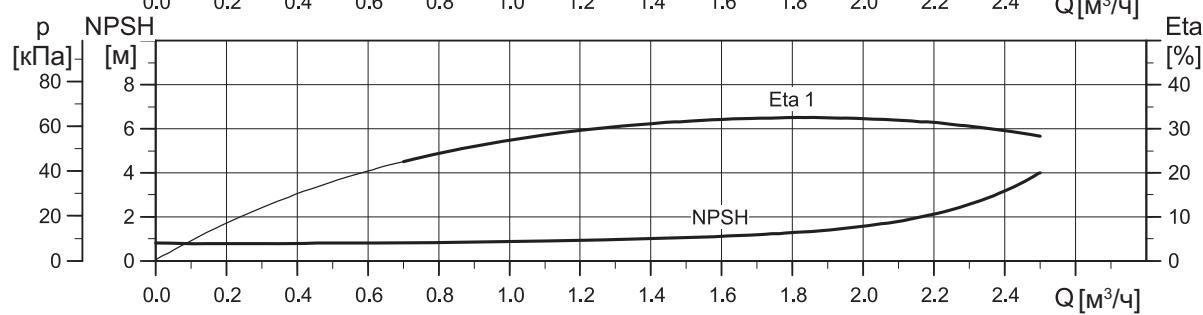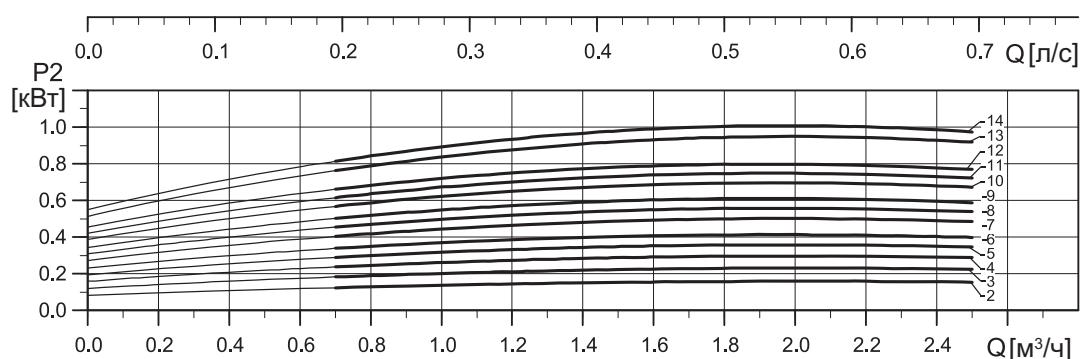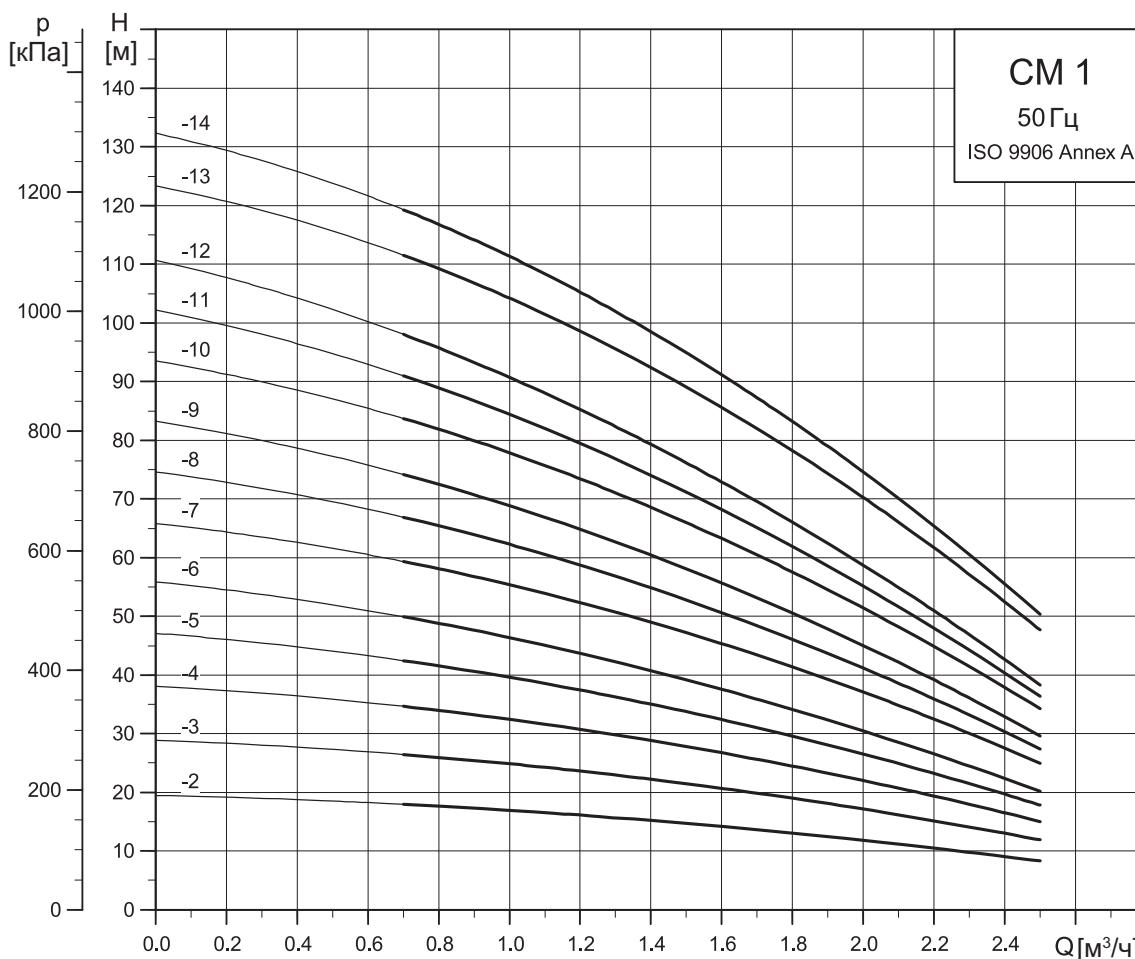


Внимание: Данные кривые характеристики построены на основе 3-фазного электродвигателя, работающего с фиксированной частотой вращения

TM04 3334 4308

# Диаграммы характеристик СМ 50 Гц

СМ 3  
50 Гц

## СМ 3

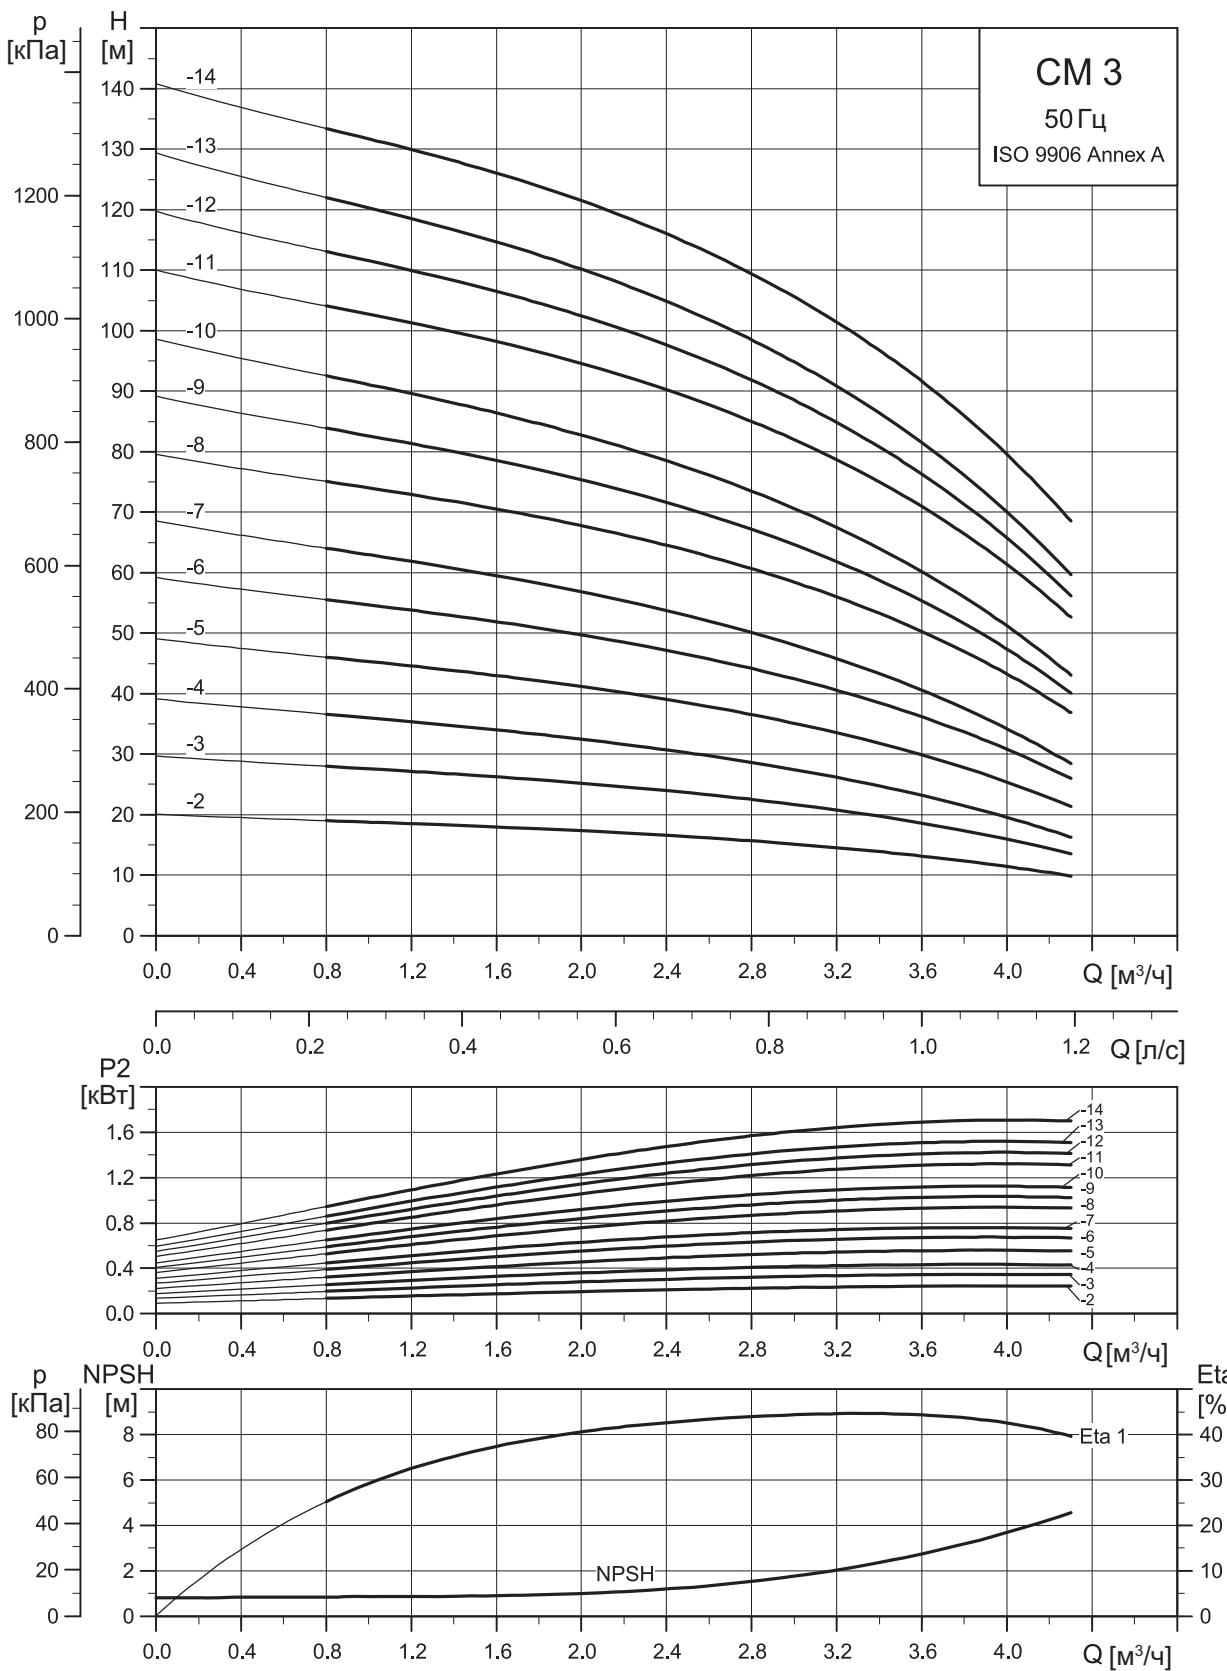


TM04 3335 4308

# Диаграммы характеристик СМ 50 Гц

СМ 5  
50 Гц

## СМ 5

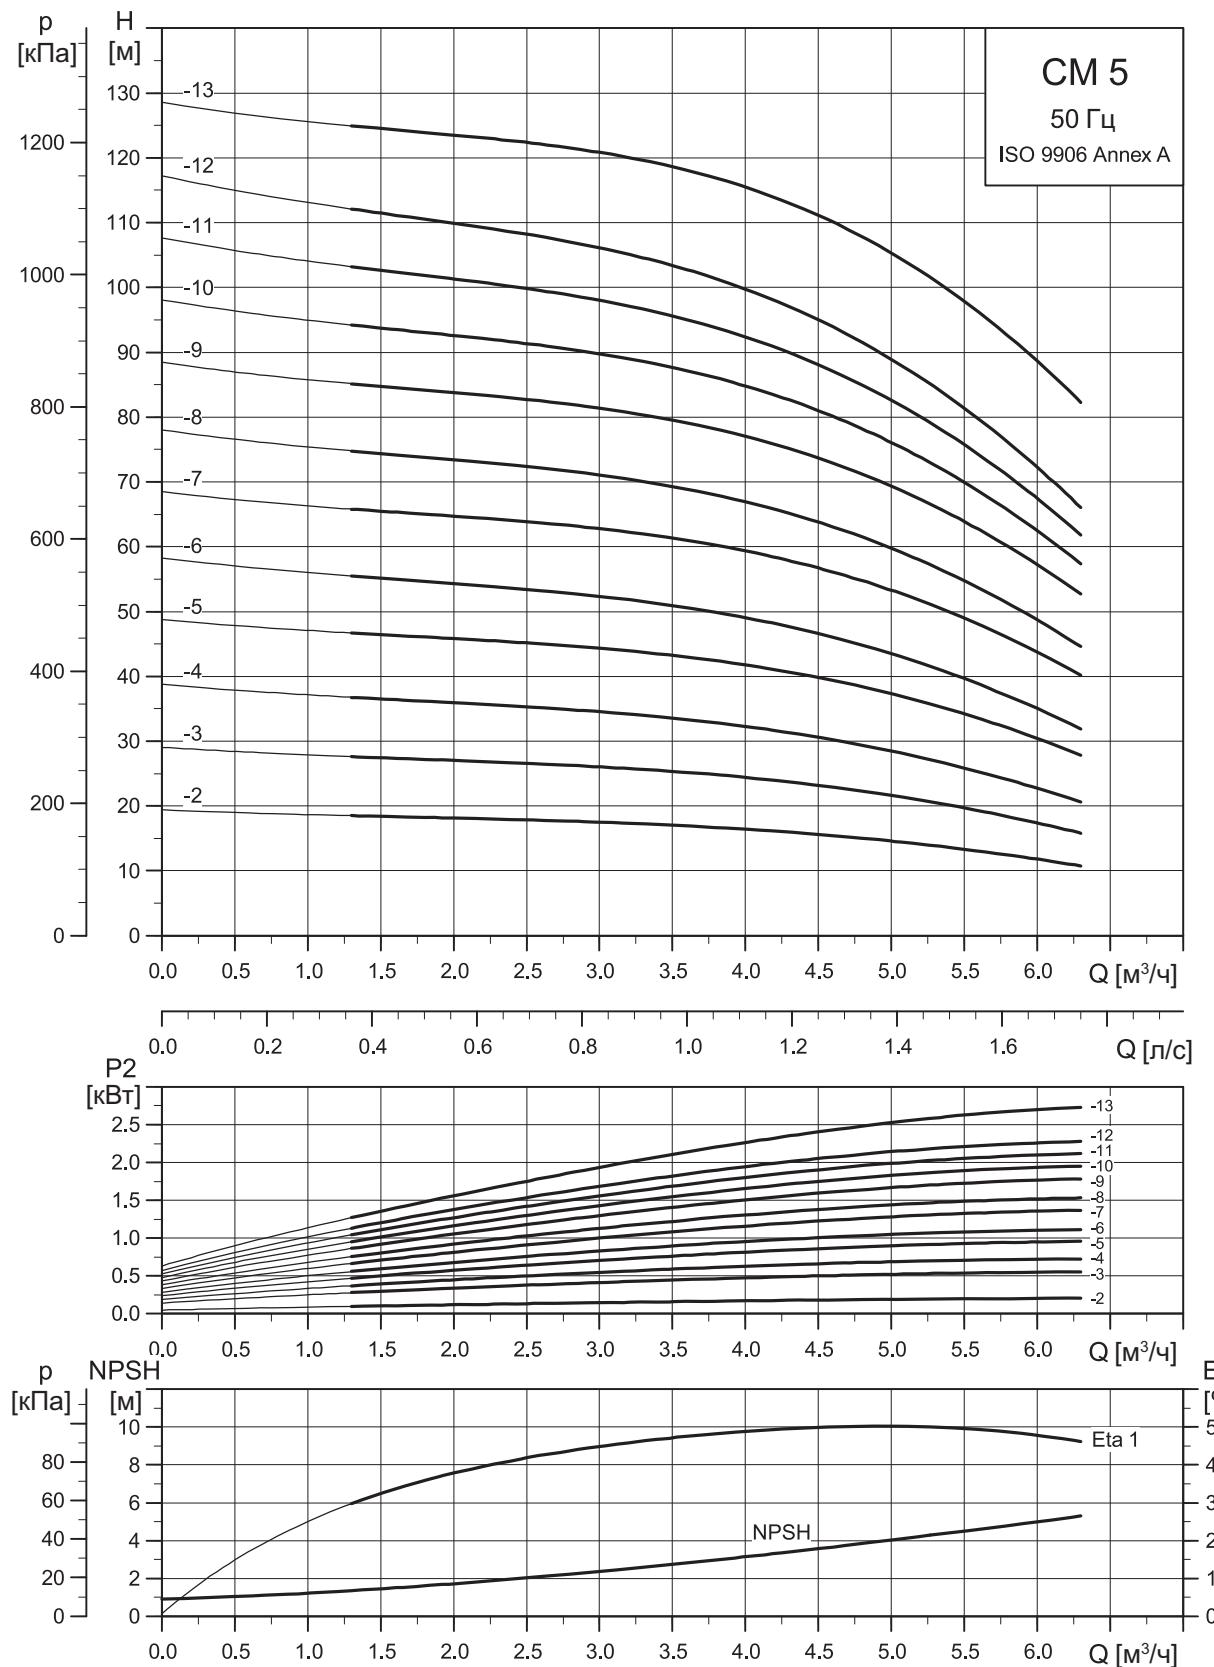


TM04 3336 4308

# Диаграммы характеристик СМ 50 Гц

СМ 10  
50 Гц

## СМ 10

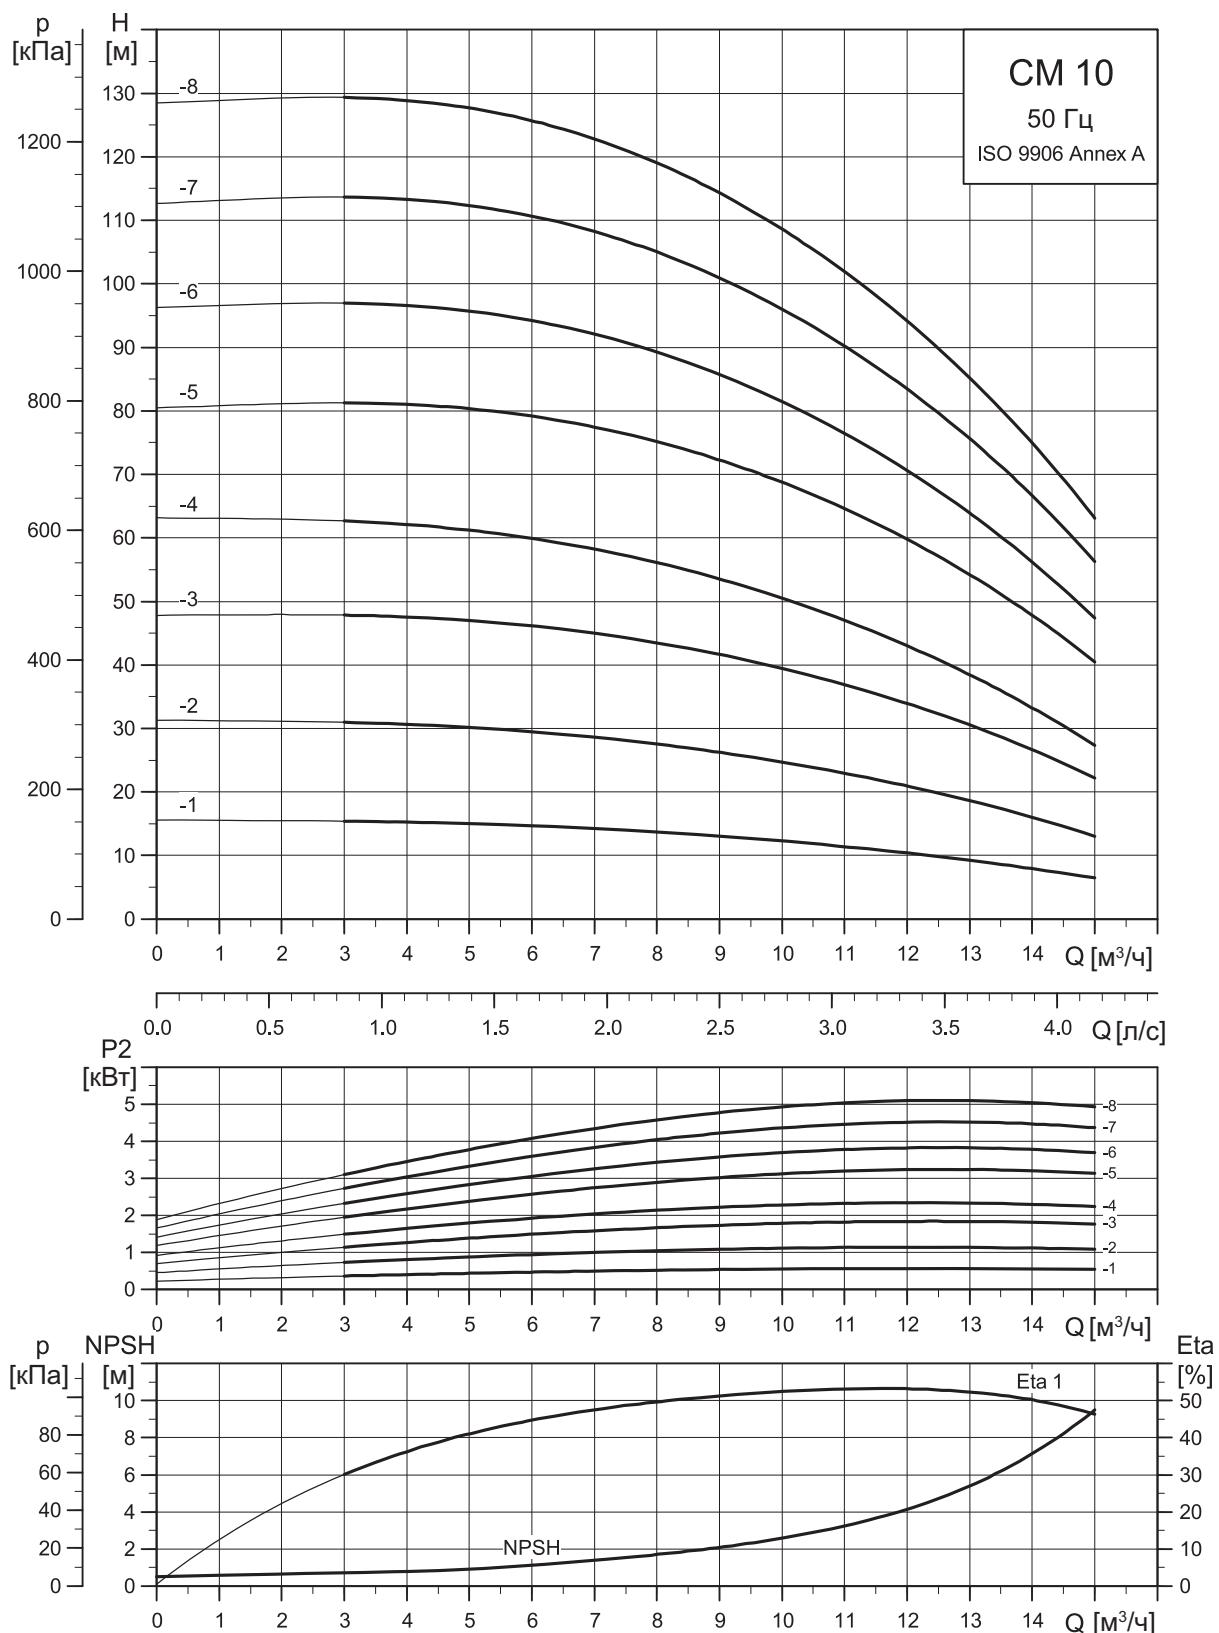


TM04 33374308

# Диаграммы характеристик СМ 50 Гц

СМ 15  
50 Гц

## СМ 15

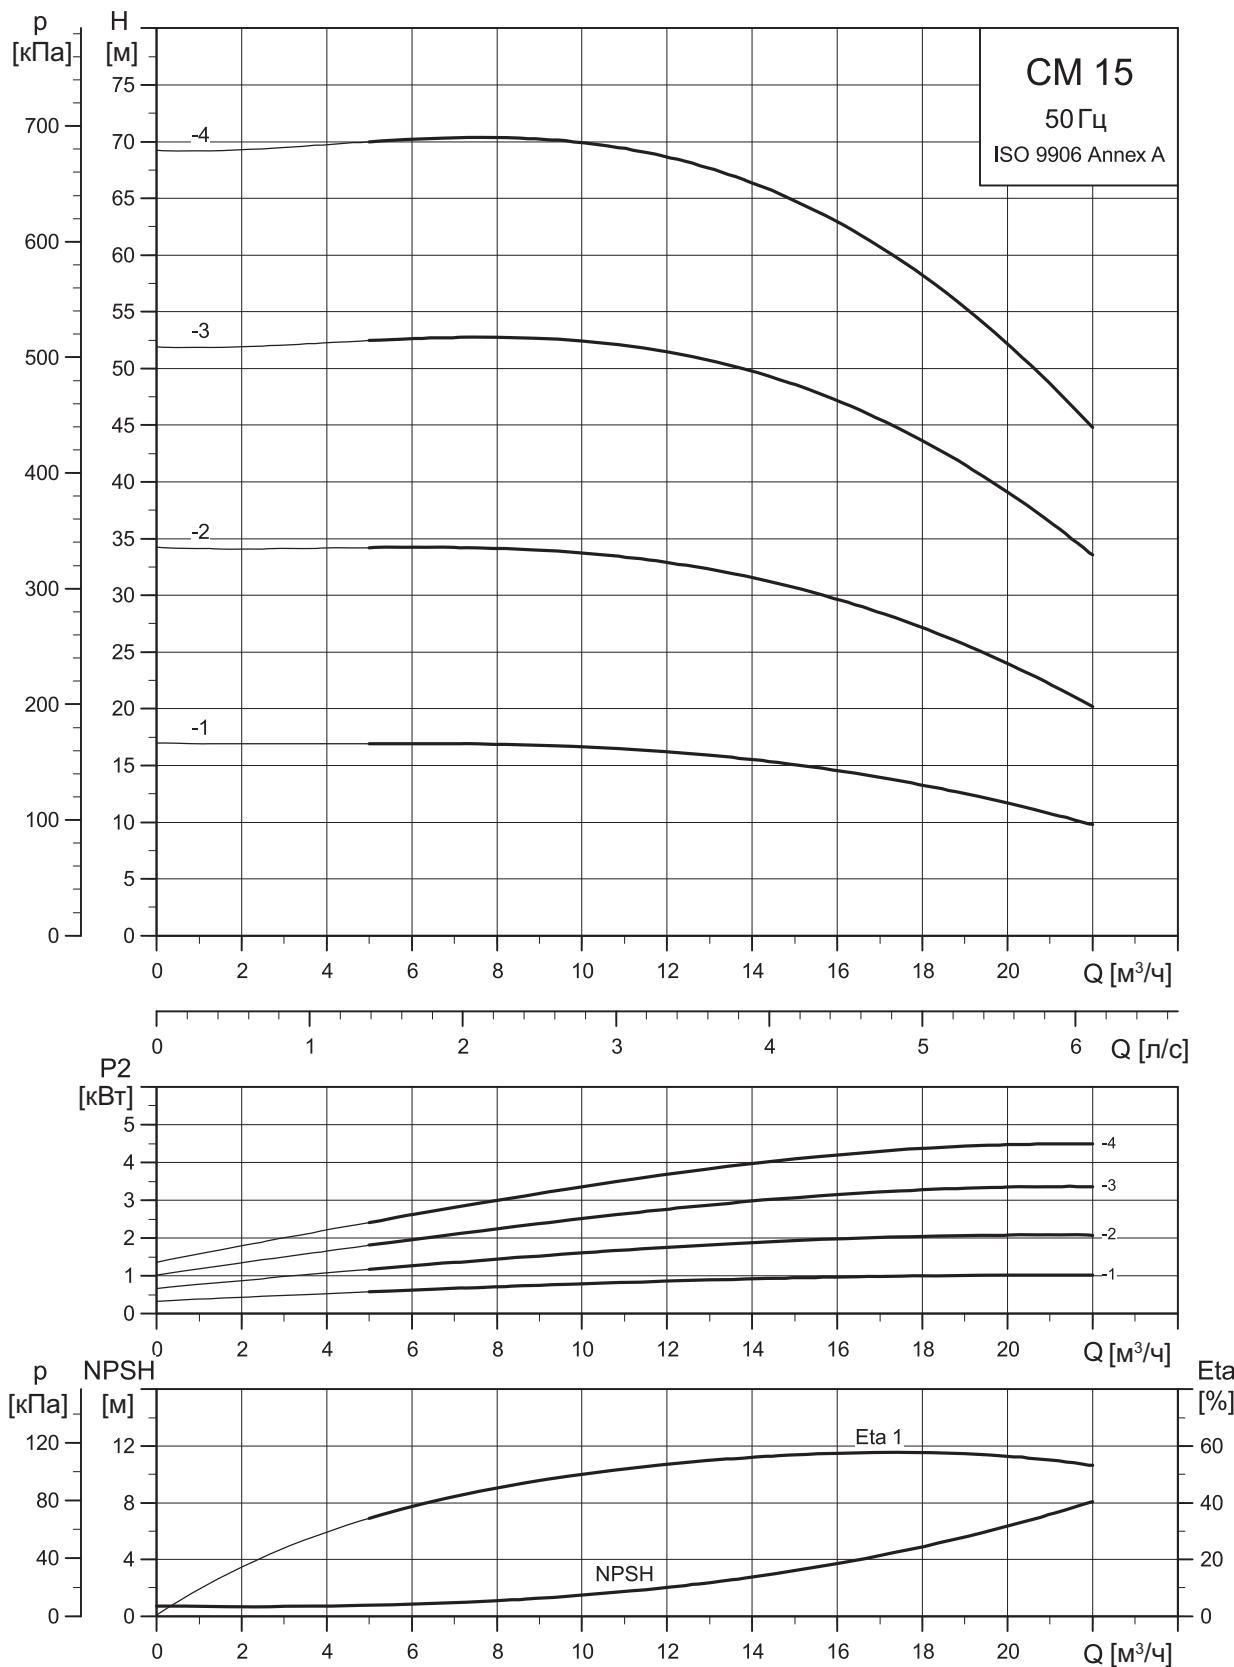


TM04 3338 4308

# Диаграммы характеристик СМ 50 Гц

СМ 25  
50 Гц

## СМ 25

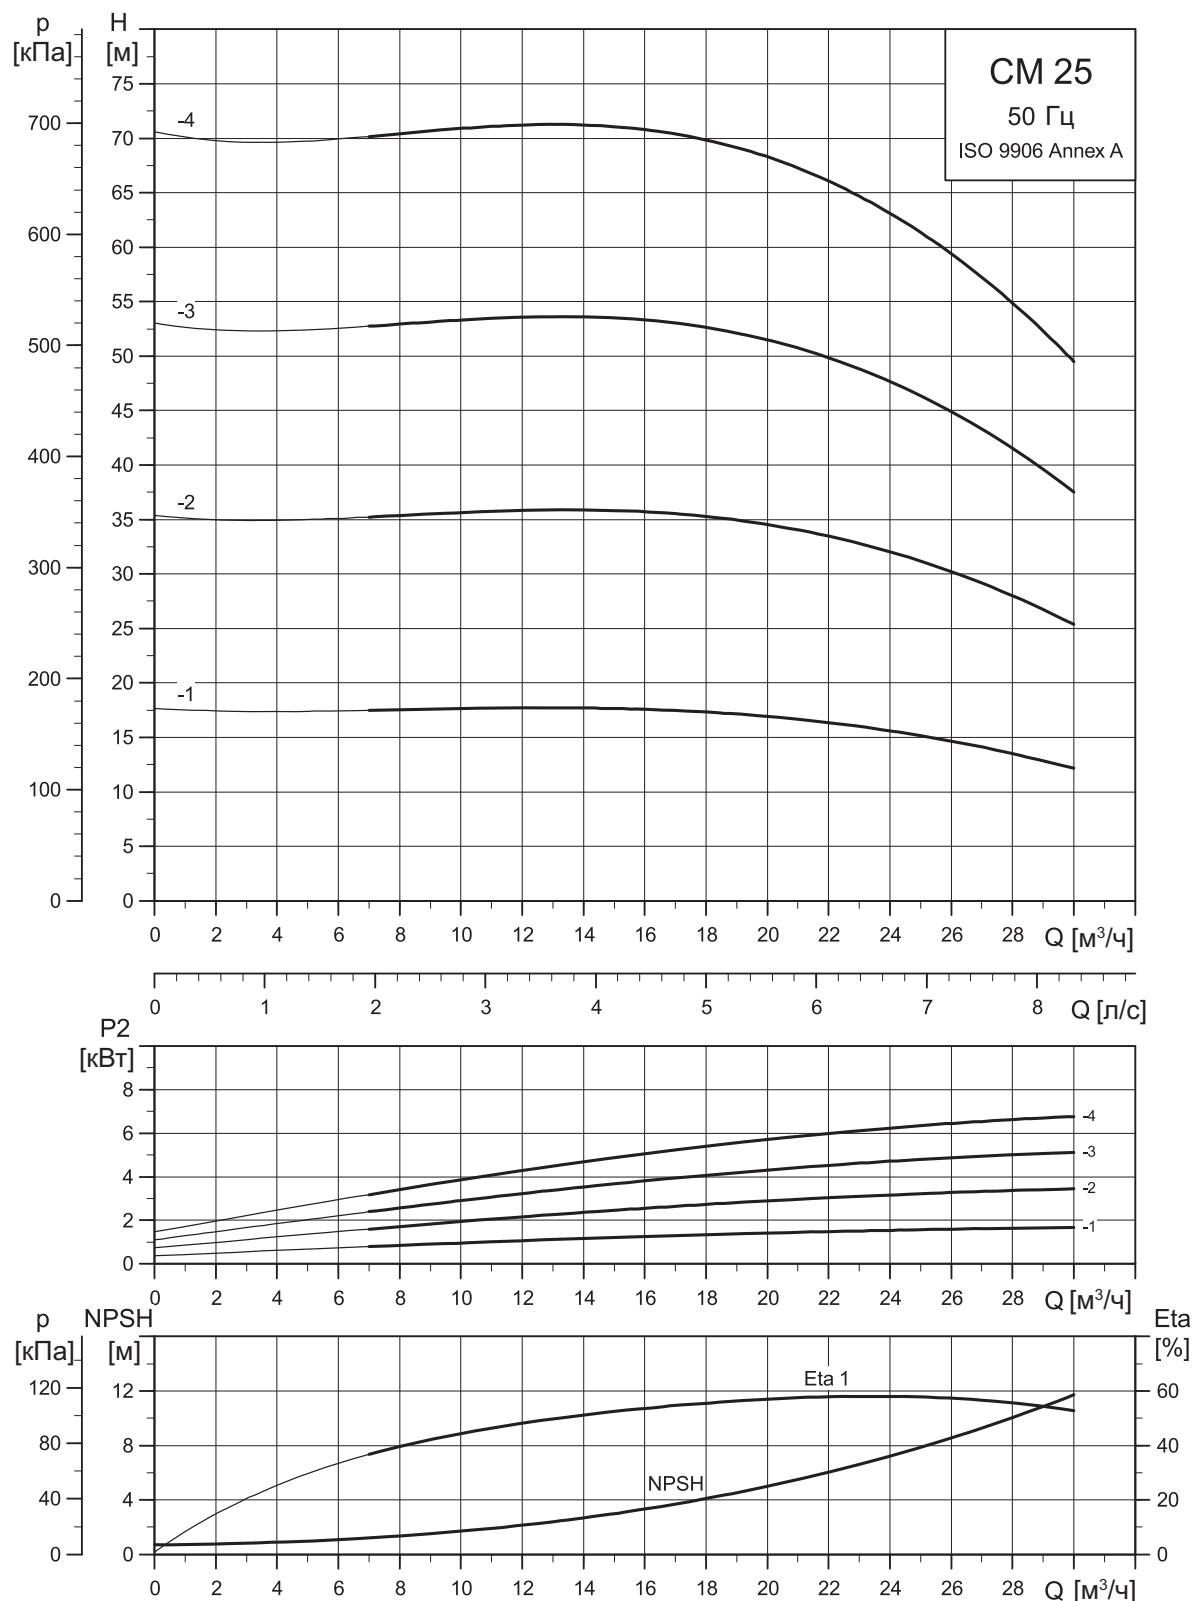


TM04 3339 4308

# Диаграммы характеристик СМЕ 50/60 Гц

СМЕ 1  
50/60 Гц

## СМЕ 1

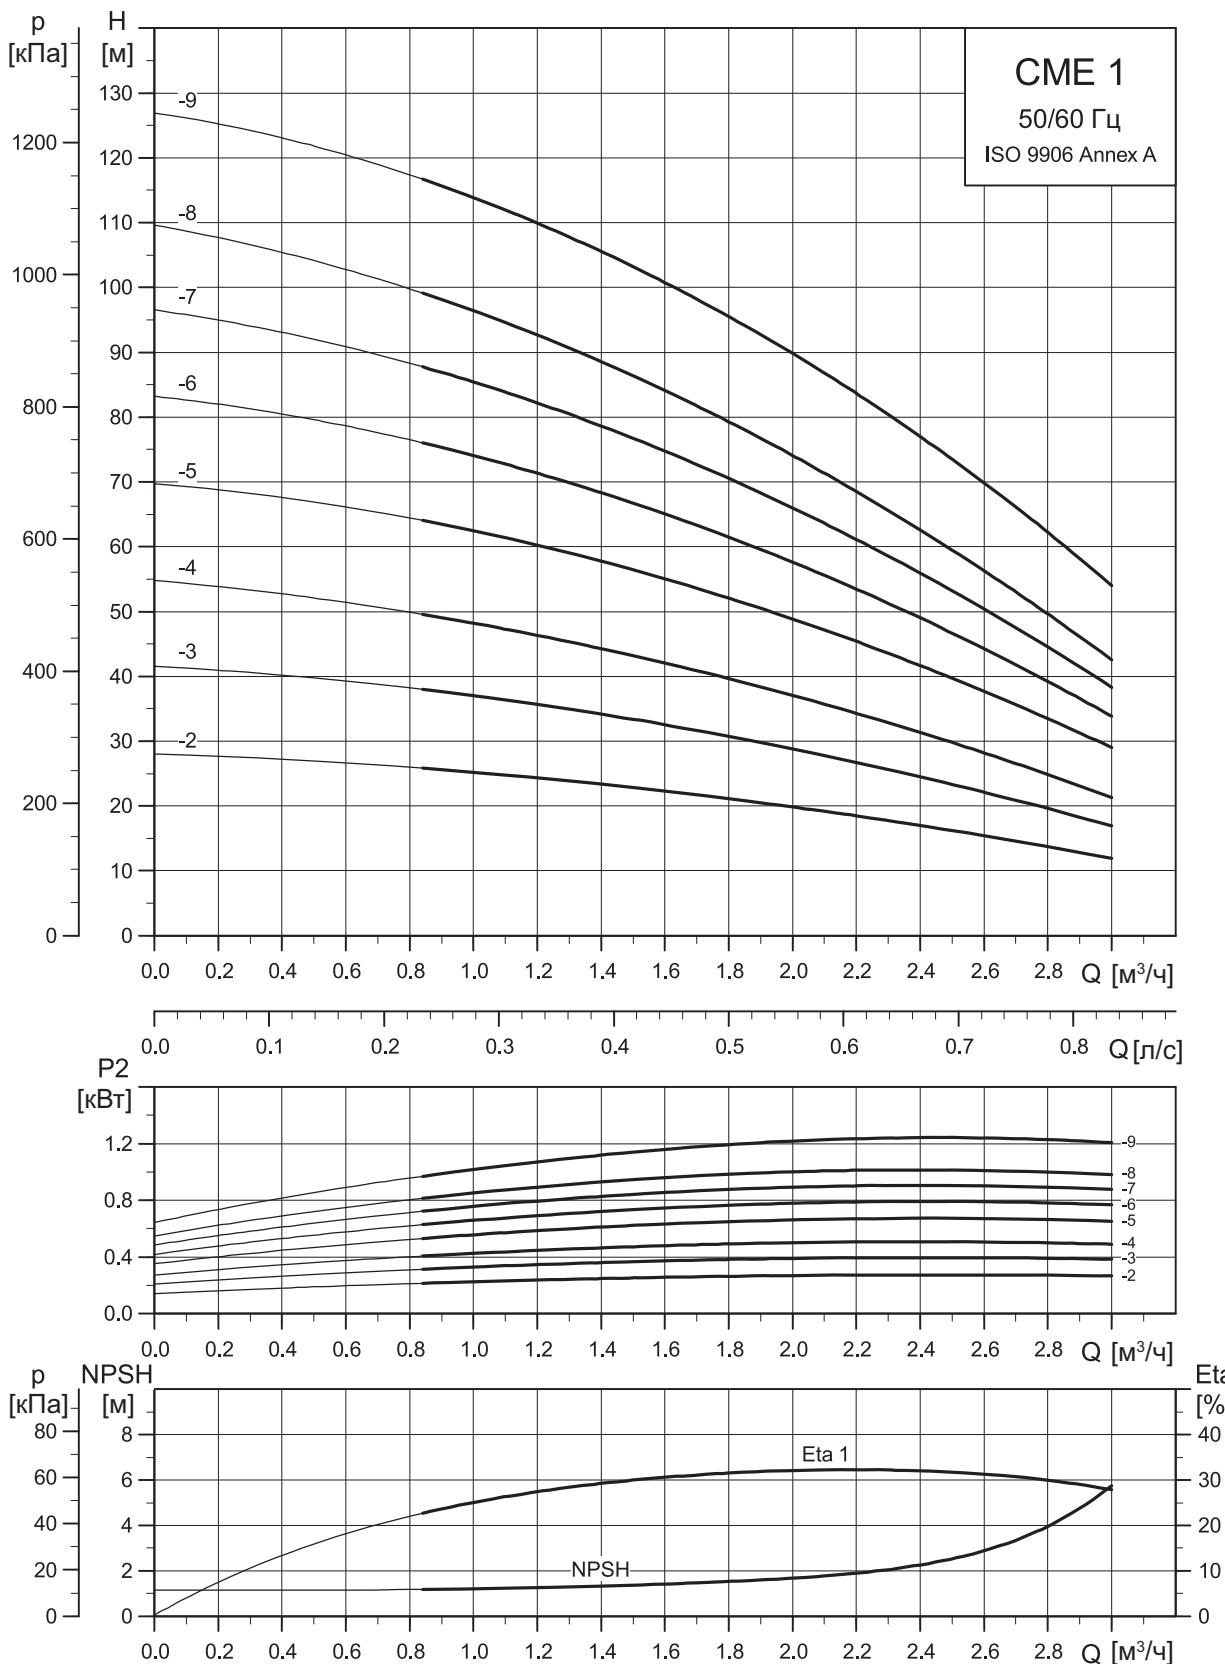


TM04 3569 4608

# Диаграммы характеристик СМЕ 50/60 Гц

СМЕ 3  
50/60 Гц

## СМЕ 3

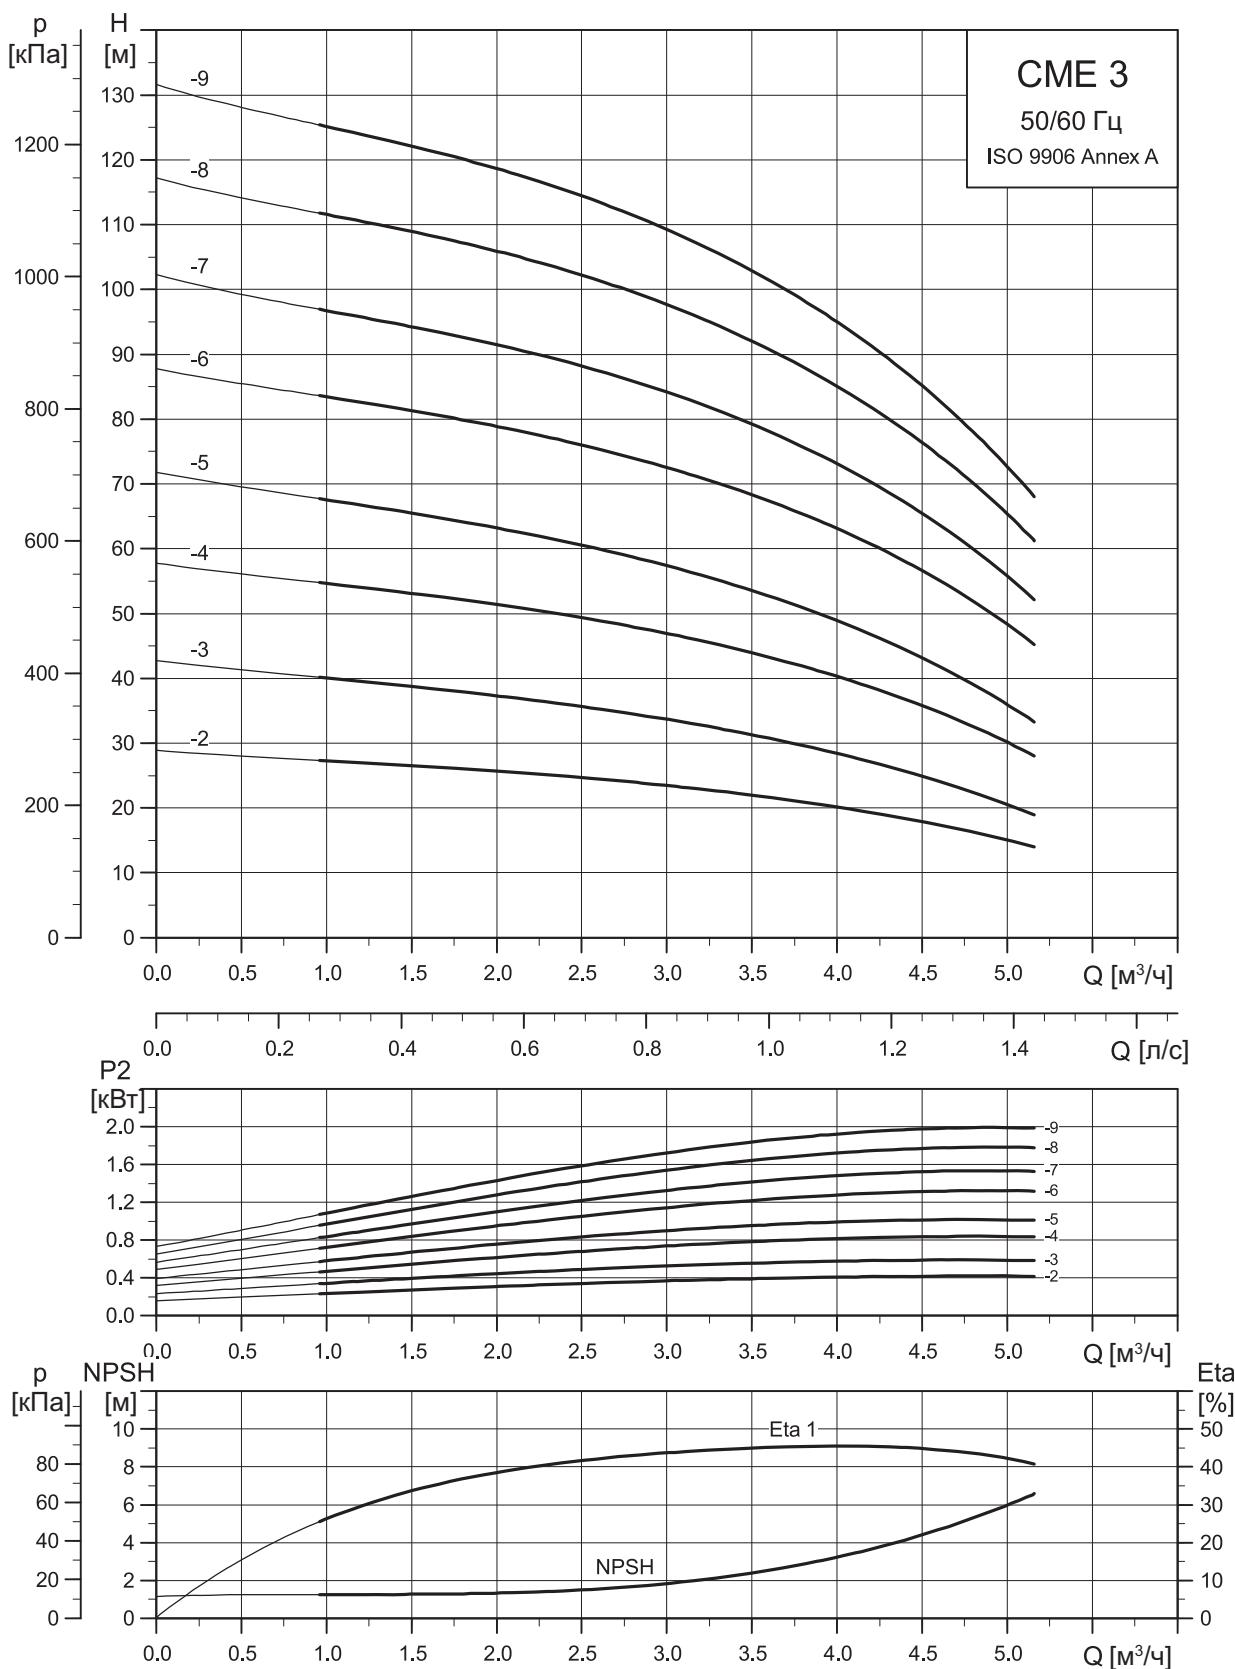


TM04 3570 4608

# Диаграммы характеристик СМЕ 50/60 Гц

СМЕ 5  
50/60 Гц

## СМЕ 5



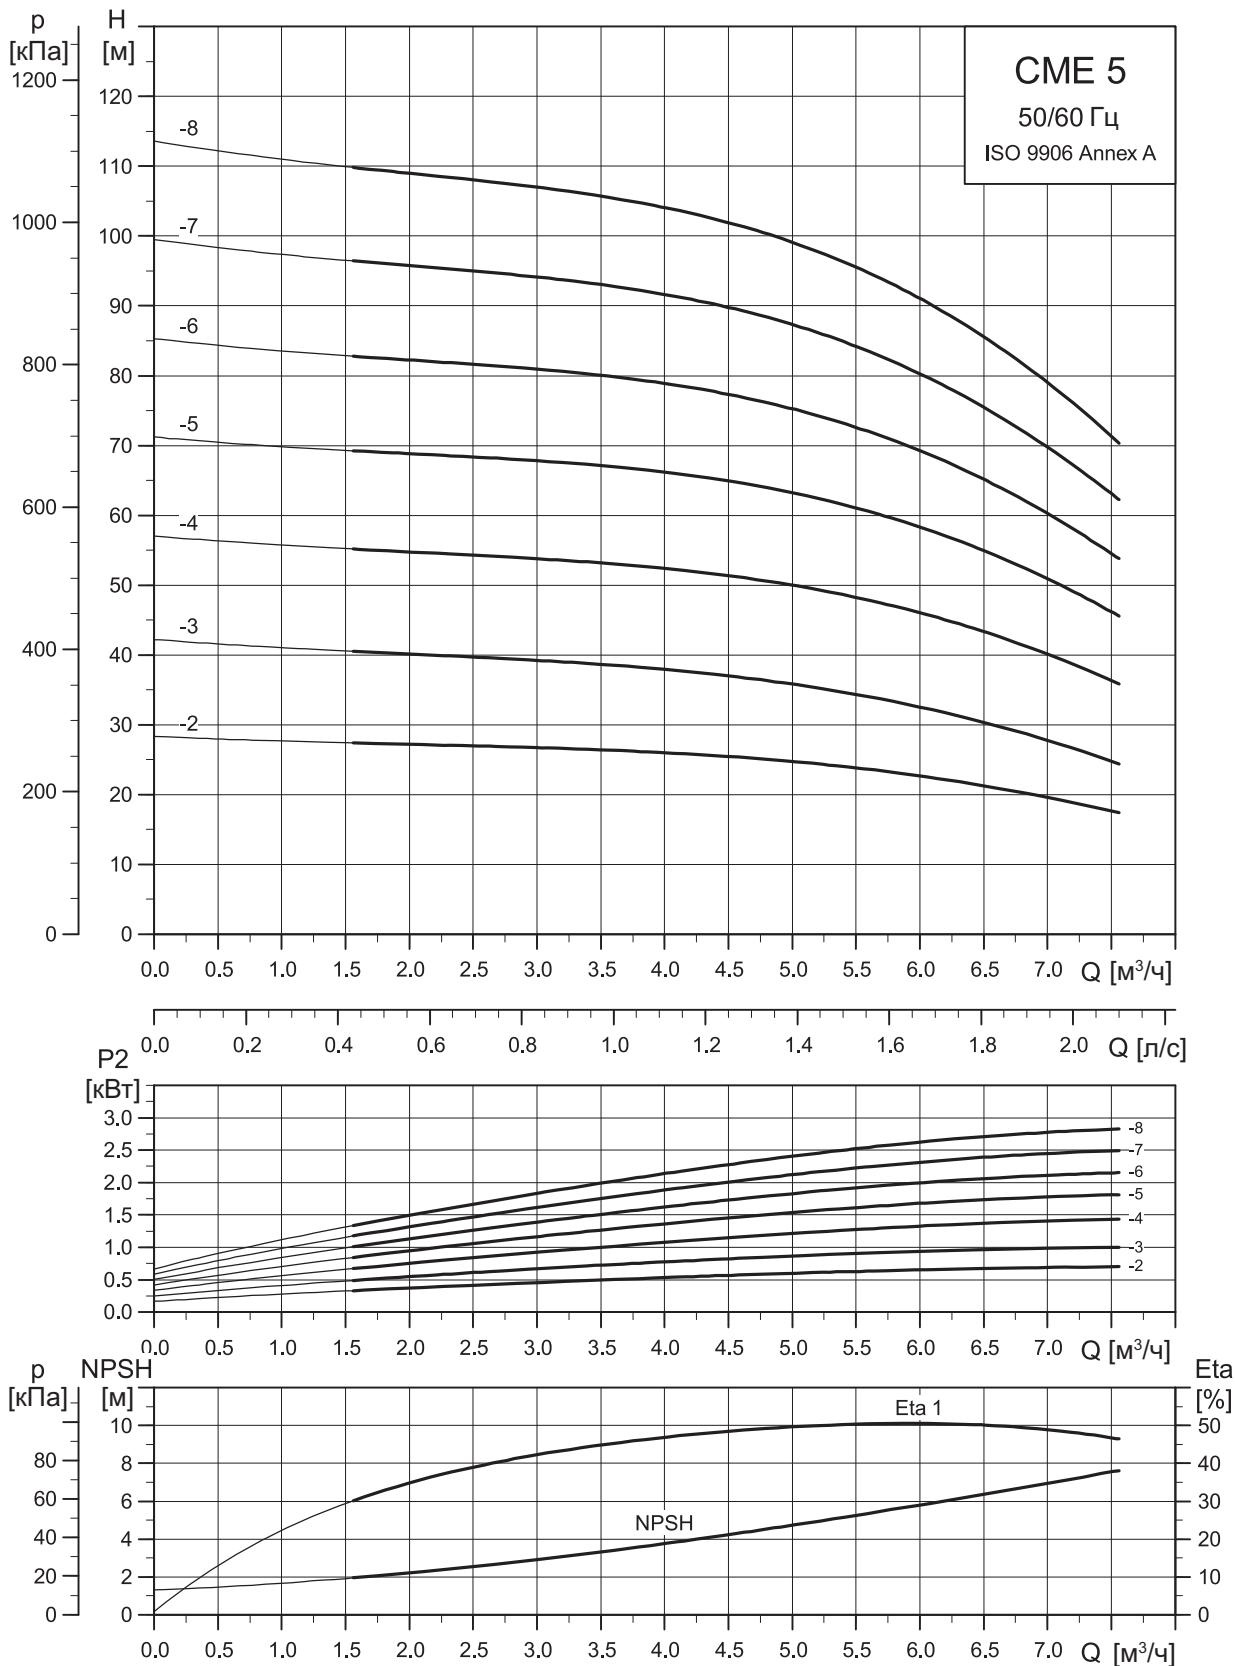


TM04 3571 4608

# Диаграммы характеристик СМЕ 50/60 Гц

СМЕ 10  
50/60 Гц

## СМЕ 10

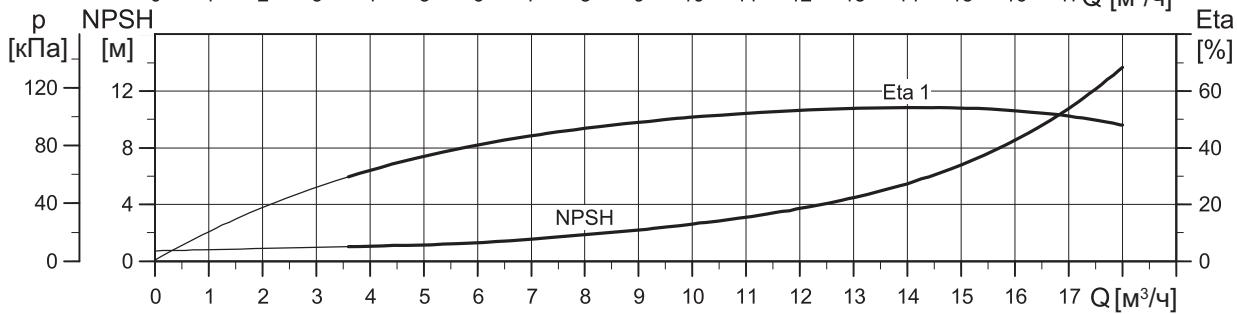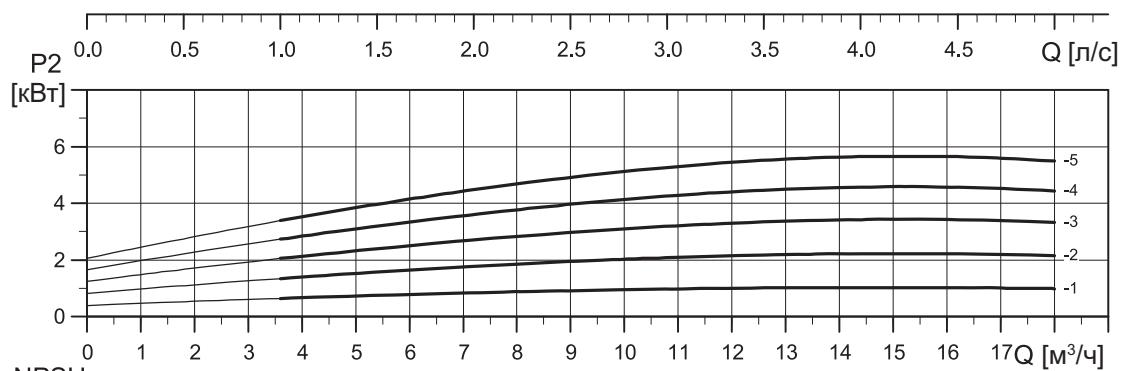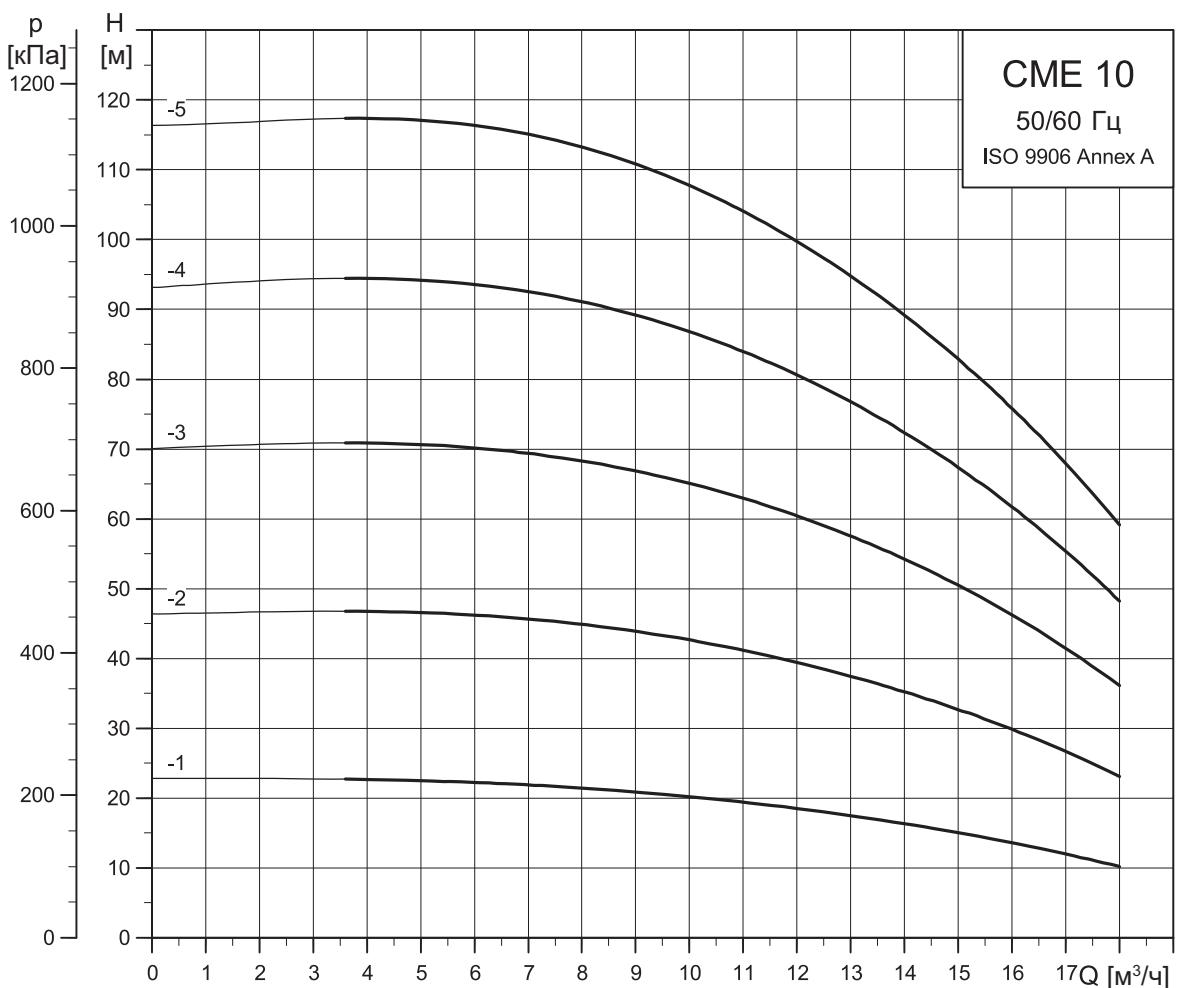


TM04 3572 4608

# Диаграммы характеристик СМЕ 50/60 Гц

СМЕ 15  
50/60 Гц

## СМЕ 15

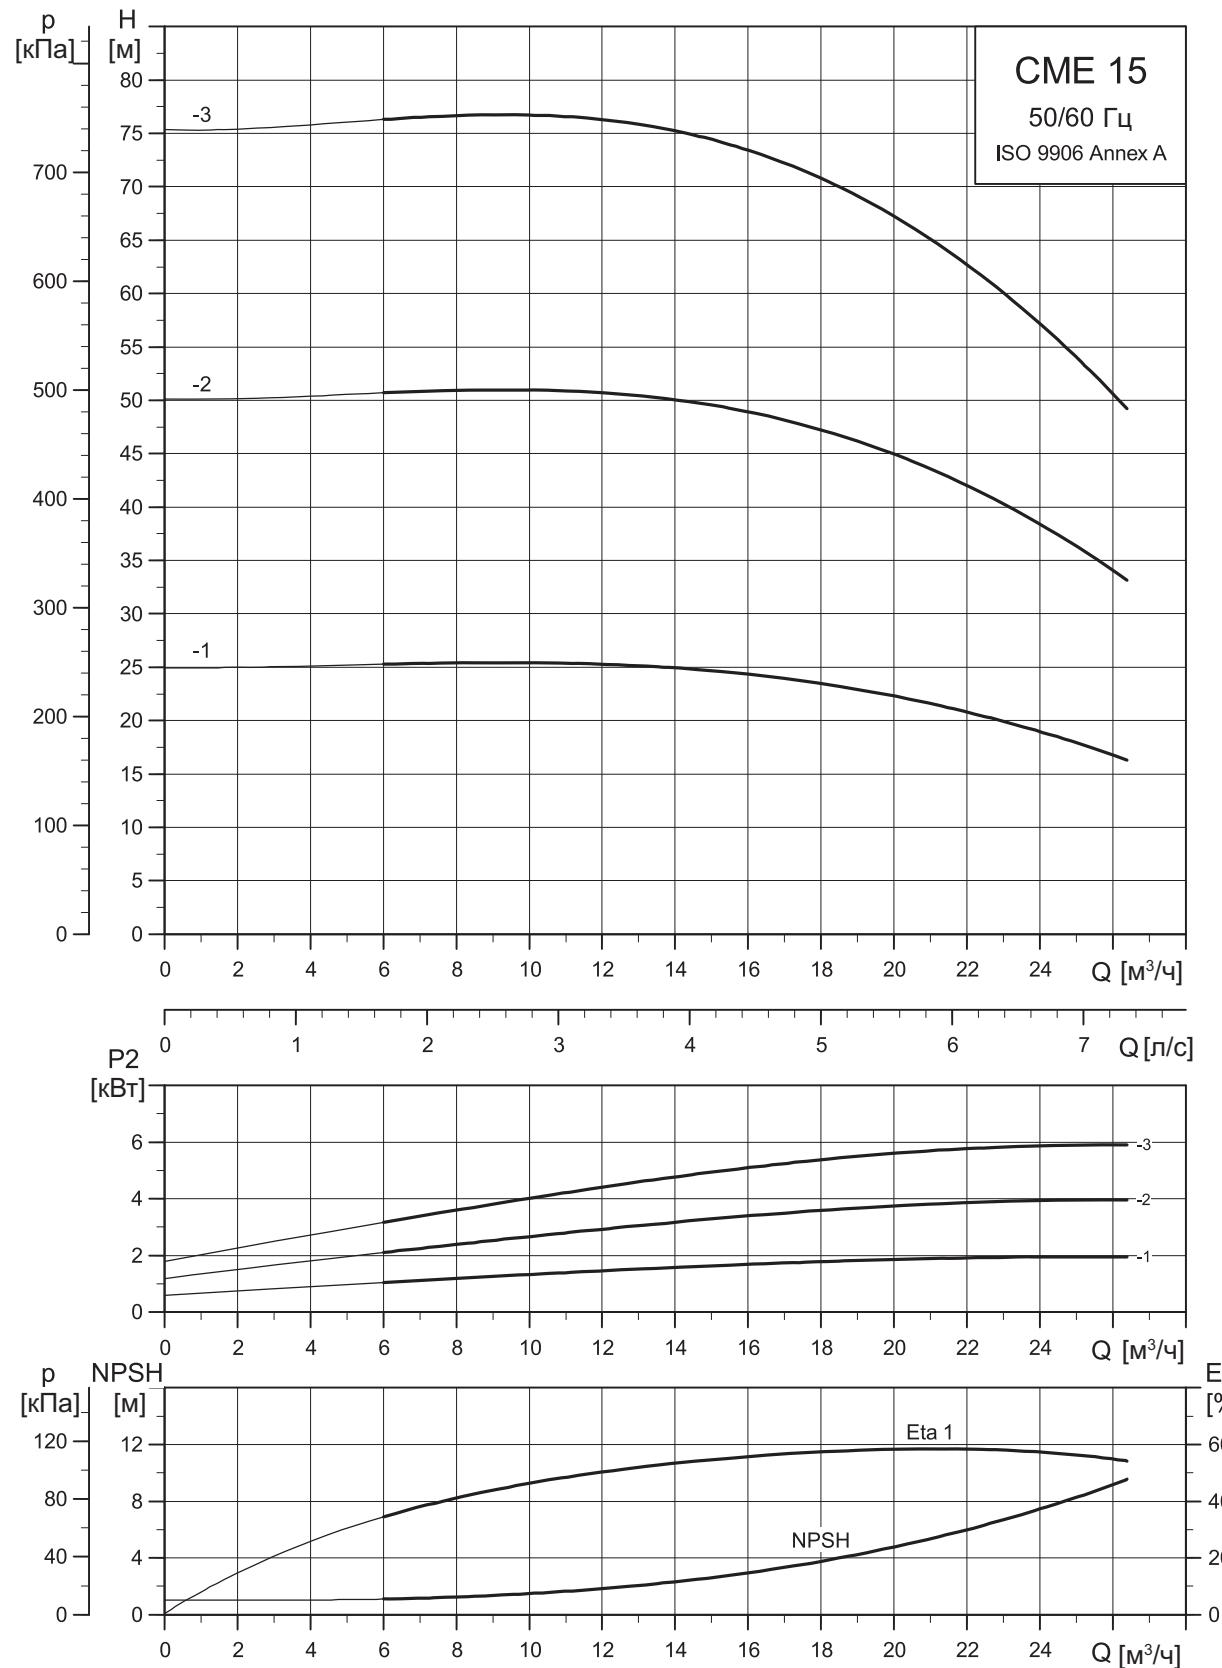


TM04 3573 4608

# Диаграммы характеристик СМЕ 50/60 Гц

СМЕ 25  
50/60 Гц

## СМЕ 25

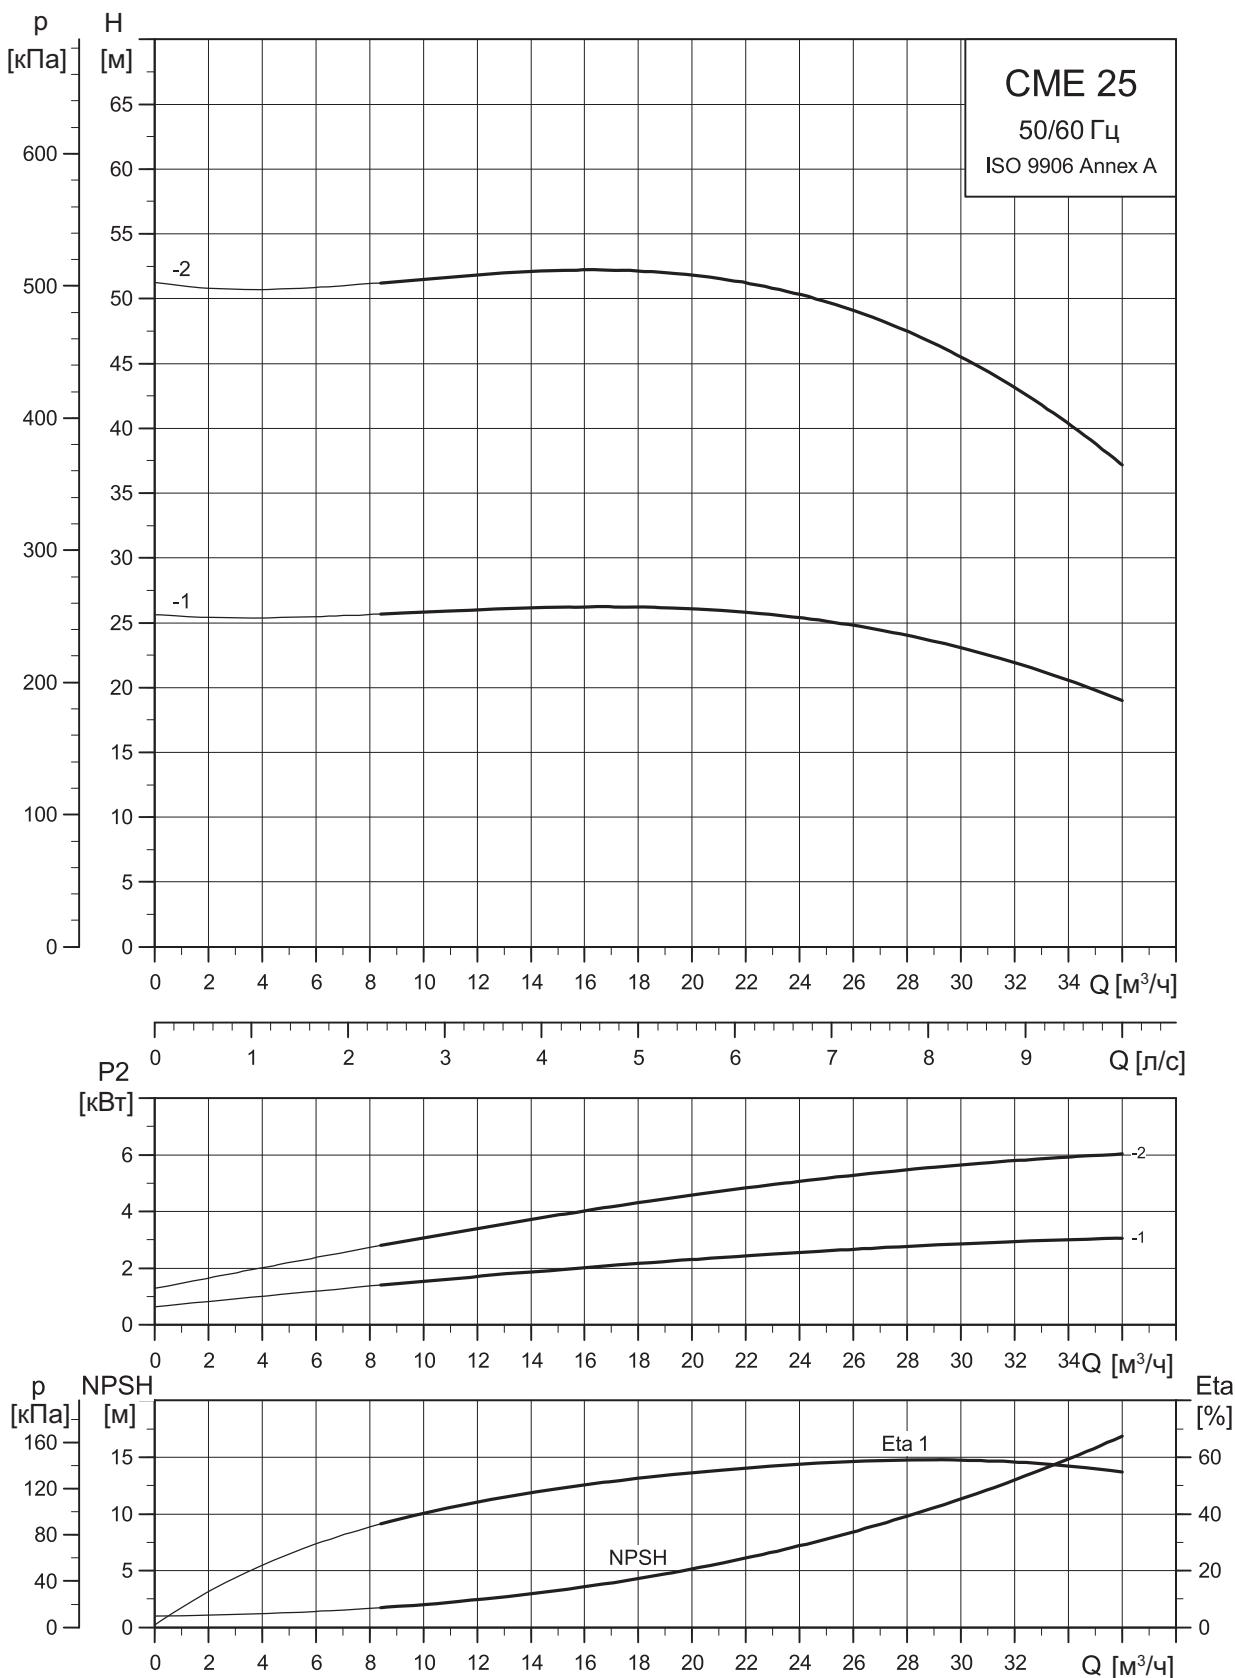


# Размеры СМ 50 Гц

СМ-А 1  
50 Гц

## СМ-А 1

(A = чугун EN-GJL-250)

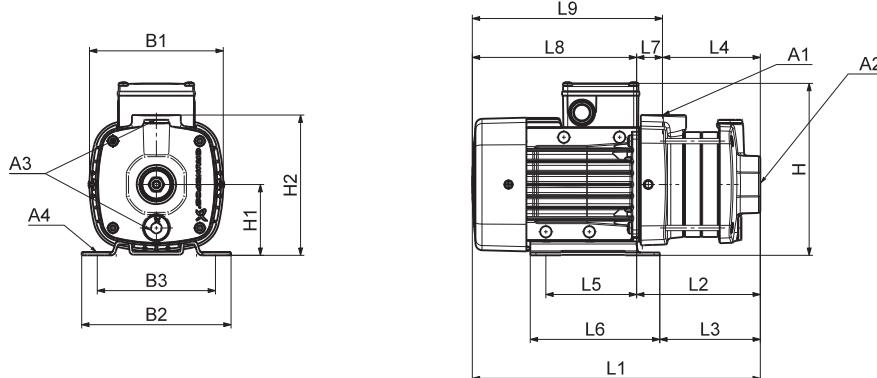

TM04 2243 2208

## Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 1-2	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	288	114	89	86	96	137	28	174	202
CM 1-3	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	306	132	107	104	96	137	28	174	202
CM 1-4	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	324	150	125	122	96	137	28	174	202
CM 1-5	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	342	168	143	140	96	137	28	174	202
CM 1-6	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	360	186	161	158	96	137	28	174	202
CM 1-7	71	0,65	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	378	204	179	176	96	137	28	174	202
CM 1-8	71	0,65	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	396	222	197	194	96	137	28	174	202

1 x 220-240 В, 50 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 1-2	71	0,30	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	288	114	89	86	96	137	28	174	202
CM 1-3	71	0,30	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	306	132	107	104	96	137	28	174	202
CM 1-4	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	324	150	125	122	96	137	28	174	202
CM 1-5	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	342	168	143	140	96	137	28	174	202
CM 1-6	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	360	186	161	158	96	137	28	174	202
CM 1-7	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	378	204	179	176	96	137	28	174	202
CM 1-8	80	0,67	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	436	222	197	194	96	137	28	214	242

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-I 1 и СМ-G 1  
50 Гц

## СМ-I 1 и СМ-G 1

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

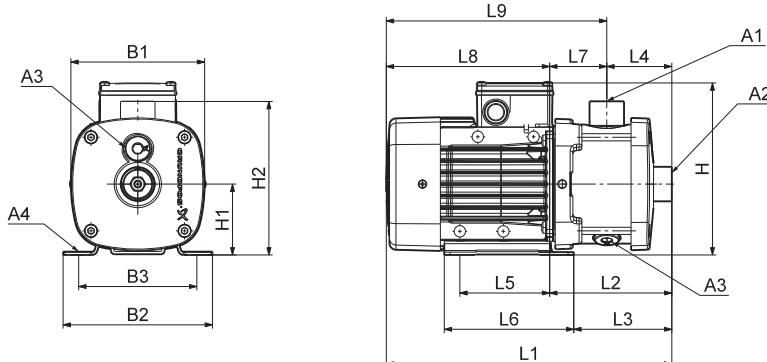

TM04 2246 2208

### Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 1-2	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 1-3	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 1-4	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	323	149	125	90	96	137	60	174	234
CM 1-5	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	341	167	143	108	96	137	60	174	234
CM 1-6	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	377	203	179	144	96	137	60	174	234
CM 1-7	71	0,65	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	377	203	179	144	96	137	60	174	234
CM 1-8	71	0,65	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	413	239	215	180	96	137	60	174	234
CM 1-9*	71	0,65	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	413	239	215	180	96	137	60	174	234
CM 1-10*	80	0,84	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	489	275	251	216	96	137	60	214	274
CM 1-11*	80	0,84	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	489	275	251	216	96	137	60	214	274
CM 1-12*	80	0,84	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	543	329	305	270	96	137	60	214	274
CM 1-13*	80	1,20	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	543	329	305	270	96	137	60	214	274
CM 1-14*	80	1,20	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	543	329	305	270	96	137	60	214	274

1 x 220-240 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 1-2	71	0,30	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 1-3	71	0,30	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 1-4	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	323	149	125	90	96	137	60	174	234
CM 1-5	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	341	167	143	108	96	137	60	174	234
CM 1-6	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	377	203	179	144	96	137	60	174	234
CM 1-7	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	377	203	179	144	96	137	60	174	234
CM 1-8	80	0,67	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	453	239	215	180	96	137	60	214	274
CM 1-9*	80	0,67	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	453	239	215	180	96	137	60	214	274
CM 1-10*	80	0,67	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	489	275	251	216	96	137	60	214	274
CM 1-11*	80	0,90	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	489	275	251	216	96	137	60	214	274
CM 1-12*	80	0,90	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	543	329	305	270	96	137	60	214	274
CM 1-13*	80	0,90	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	543	329	305	270	96	137	60	214	274
CM 1-14*	90	1,70	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	593	369	354	270	125	155	99	224	323


\* только в исполнении CM-G

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-А 3  
50 Гц

## СМ-А 3

(A = чугун EN-GJL-250)

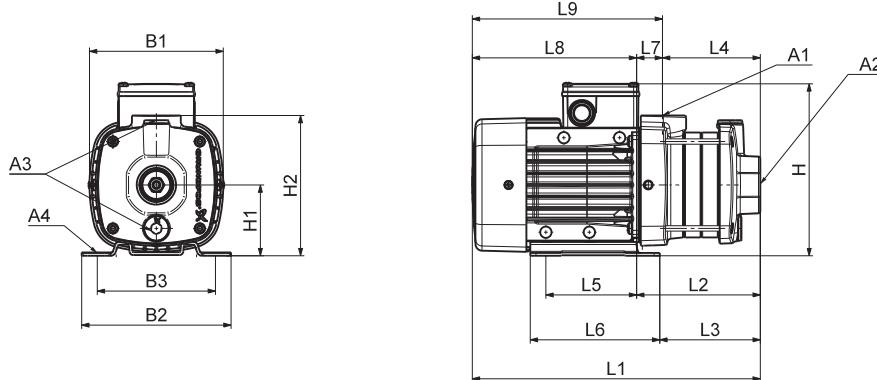

TM04 2248 2208

## Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 3-2	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	288	114	89	86	96	137	28	174	202
CM 3-3	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	306	132	107	104	96	137	28	174	202
CM 3-4	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	324	150	125	122	96	137	28	174	202
CM 3-5	71	0,65	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	342	168	143	140	96	137	28	174	202
CM 3-6	71	0,65	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	360	186	161	158	96	137	28	174	202
CM 3-7	80	0,84	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	418	204	179	176	96	137	28	214	242
CM 3-8	80	1,20	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	436	222	197	194	96	137	28	214	242

1 x 220-240 В, 50 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 3-2	71	0,30	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	288	114	89	86	96	137	28	174	202
CM 3-3	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	306	132	107	104	96	137	28	174	202
CM 3-4	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	324	150	125	122	96	137	28	174	202
CM 3-5	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	342	168	143	140	96	137	28	174	202
CM 3-6	80	0,67	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	400	186	161	158	96	137	28	214	242
CM 3-7	80	0,90	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	418	204	179	176	96	137	28	214	242
CM 3-8	80	0,90	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	436	222	197	194	96	137	28	214	242

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-I 3 и СМ-G 3  
50 Гц

## СМ-I 3 и СМ-G 3

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

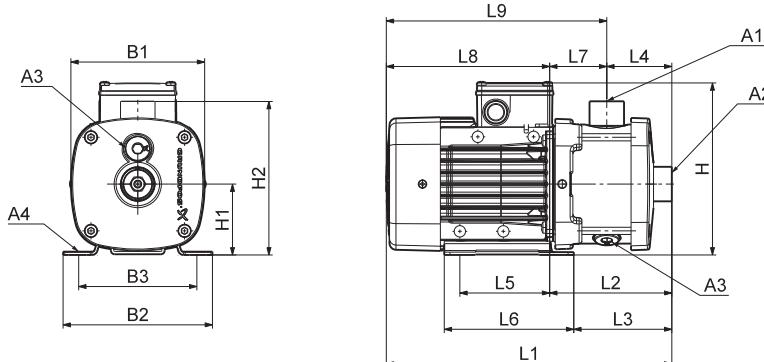

TM04 2246 2208

### Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 3-2	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 3-3	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 3-4	71	0,45	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	323	149	125	90	96	137	60	174	234
CM 3-5	71	0,65	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	341	167	143	108	96	137	60	174	234
CM 3-6	71	0,65	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	377	203	179	144	96	137	60	174	234
CM 3-7	80	0,84	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	417	203	179	144	96	137	60	214	274
CM 3-8	80	1,20	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	453	239	215	180	96	137	60	214	274
CM 3-9*	80	1,20	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	453	239	215	180	96	137	60	214	274
CM 3-10*	80	1,20	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	489	275	251	216	96	137	60	214	274
CM 3-11*	90	1,58	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	539	315	300	216	125	155	99	224	323
CM 3-12*	90	1,58	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	593	369	354	270	125	155	99	224	323
CM 3-13*	90	1,58	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	593	369	354	270	125	155	99	224	323
CM 3-14*	90	2,20	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	593	369	354	270	125	155	99	224	323

1 x 220-240 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 3-2	71	0,30	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 3-3	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 3-4	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	323	149	125	90	96	137	60	174	234
CM 3-5	71	0,50	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	341	167	143	108	96	137	60	174	234
CM 3-6	80	0,67	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	417	203	179	144	96	137	60	214	274
CM 3-7	80	0,90	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	417	203	179	144	96	137	60	214	274
CM 3-8	80	0,90	1"	1"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	453	239	215	180	96	137	60	214	274
CM 3-9*	90	1,30	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	503	279	264	180	125	155	99	224	323
CM 3-10*	90	1,30	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	539	315	300	216	125	155	99	224	323
CM 3-11*	90	1,30	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	539	315	300	216	125	155	99	224	323
CM 3-12*	90	1,30	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	593	369	354	270	125	155	99	224	323
CM 3-13*	90	1,30	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	593	369	354	270	125	155	99	224	323
CM 3-14*	90	1,70	1"	1"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	593	369	354	270	125	155	99	224	323


\* только в исполнении CM-G

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-А 5  
50 Гц

## СМ-А 5

(A = чугун EN-GJL-250)

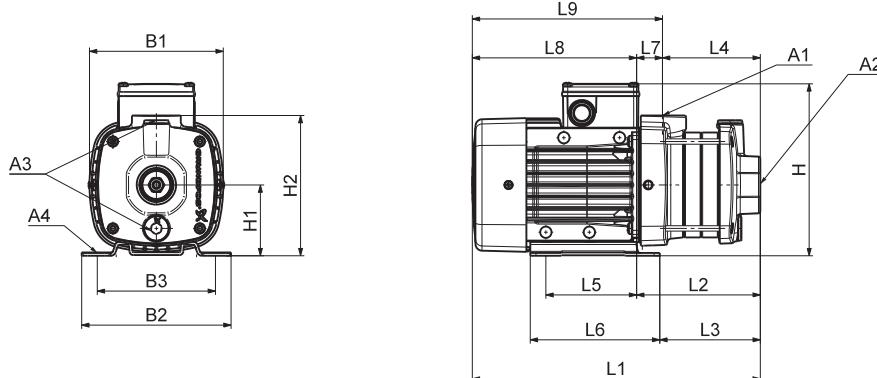

TM04 2248 2208

## Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 5-2	71	0,45	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	288	114	89	86	96	137	28	174	202
CM 5-3	71	0,67	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	306	132	107	104	96	137	28	174	202
CM 5-4	80	0,84	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	364	150	125	122	96	137	28	214	242
CM 5-5	80	1,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	382	168	143	140	96	137	28	214	242
CM 5-6	80	1,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	149	400	186	161	158	96	137	28	214	242
CM 5-7	90	1,58	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	200	90	201	469	245	230	163	125	155	82	224	306
CM 5-8	90	1,58	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	200	90	201	487	263	248	181	125	155	82	224	306

1 x 220-240 В, 50 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 5-2	71	0,50	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	288	114	89	86	96	137	28	174	202
CM 5-3	71	0,50	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	306	132	107	104	96	137	28	174	202
CM 5-4	80	0,67	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	364	150	125	122	96	137	28	214	242
CM 5-5	80	0,90	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	208	75	149	382	168	143	140	125	137	28	214	242
CM 5-6	90	1,28	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	229	90	201	451	227	212	145	125	155	82	224	306
CM 5-7	90	1,28	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	229	90	201	469	245	230	163	125	155	82	224	306
CM 5-8	90	1,28	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	229	90	201	487	263	248	181	125	155	82	224	306

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-I 5 и СМ-G 5  
50 Гц

## СМ-I 5 и СМ-G 5

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

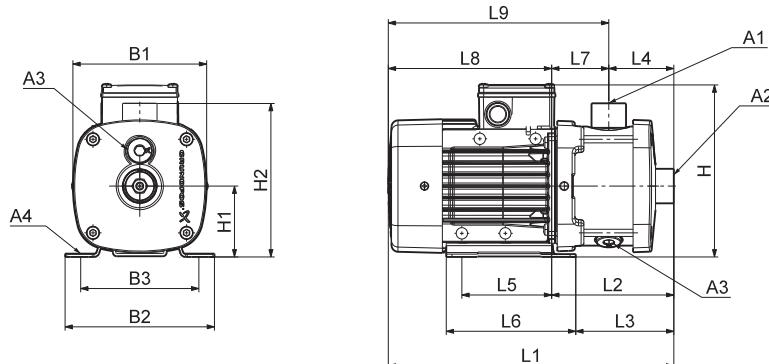

TM04 2246 2208

### Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 5-2	71	0,45	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 5-3	71	0,67	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 5-4	80	0,84	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	363	149	125	90	96	137	60	214	274
CM 5-5	80	1,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	381	167	143	108	96	137	60	214	274
CM 5-6	80	1,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	184	75	165	417	203	179	144	96	137	60	214	274
CM 5-7	90	1,58	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	467	243	228	144	125	155	99	224	323
CM 5-8	90	1,58	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	503	279	264	180	125	155	99	224	323
CM 5-9*	90	2,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	503	279	264	180	125	155	99	224	323
CM 5-10*	90	2,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	539	315	300	216	125	155	99	224	323
CM 5-11*	90	2,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	539	315	300	216	125	155	99	224	323
CM 5-12*	100	3,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	200	90	180	593	369	354	270	125	155	99	224	323
CM 5-13*	100	3,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	198	199	160	220	100	190	651	379	364	270	140	170	109	272	381

1 x 220-240 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 5-2	71	0,50	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 5-3	71	0,50	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CM 5-4	80	0,67	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	363	149	125	90	96	137	60	214	274
CM 5-5	80	0,90	1"	1 1/4"	3/8"	10	142	158	125	208	75	165	381	167	143	108	96	137	60	214	274
CM 5-6	90	1,28	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	467	243	228	144	125	155	99	224	323
CM 5-7	90	1,28	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	467	243	228	144	125	155	99	224	323
CM 5-8	90	1,28	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	503	279	264	180	125	155	99	224	323
CM 5-9*	90	1,70	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	503	279	264	180	125	155	99	224	323
CM 5-10*	90	1,70	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	539	315	300	216	125	155	99	224	323
CM 5-11*	90	1,70	1"	1 1/4"	3/8"	10	178	178	140	229	90	180	539	315	300	216	125	155	99	224	323


\* только в исполнении СМ-G

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-А 10  
50 Гц

## СМ-А 10

(A = чугун EN-GJL-250)

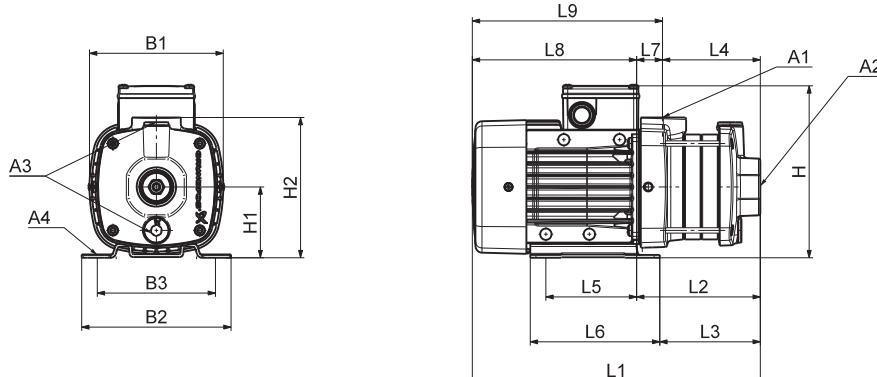

TM04 2248 2208

## Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																			
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	
CM 10-1		71	0,65	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	190	158	125	209	100	245	329	155	131	97	96	137	58	174	232
CM 10-2		80	1,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	190	158	125	209	100	245	369	155	131	97	96	137	58	214	272
CM 10-3		90	2,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	190	199	160	210	100	245	451	220	205	127	140	170	93	232	324
CM 10-4		100	3,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	198	199	160	220	100	245	537	265	250	157	140	170	108	272	380
CM 10-5		100	3,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	198	199	160	220	100	245	567	295	280	187	140	170	108	272	380

1 x 220-240 В, 50 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																			
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	
CM 10-1		80	0,67	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	190	158	125	233	100	245	369	155	131	97	96	137	58	214	272
CM 10-2		90	1,28	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	190	199	160	239	100	245	421	190	175	97	140	170	93	232	324
CM 10-3		90	1,70	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	190	199	160	239	100	245	451	220	205	127	140	170	93	232	324

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-I 10 и СМ-G 10  
50 Гц

## СМ-I 10 и СМ-G 10

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

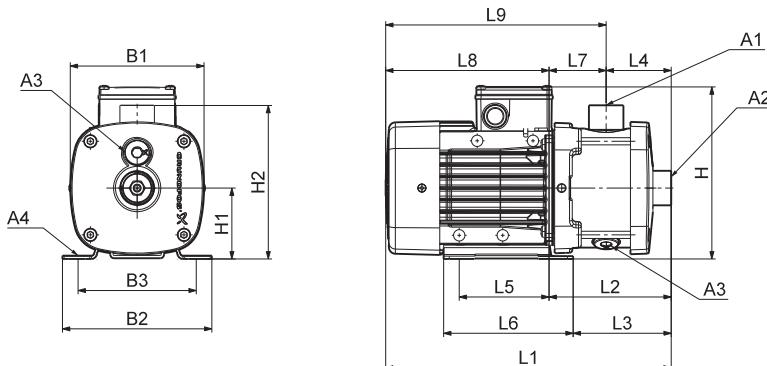

TM04 2246 2208

## Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 10-1	71	0,65	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	180	158	125	209	100	218	359	185	161	105	96	137	80	174	254
CM 10-2	80	1,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	180	158	125	209	100	218	399	185	161	105	96	137	80	214	294
CM 10-3	90	2,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	180	199	160	210	100	218	450	219	204	105	140	170	114	232	345
CM 10-4	100	3,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	198	199	160	220	100	218	537	265	250	135	140	170	130	272	402
CM 10-5	100	3,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	198	199	160	220	100	218	597	325	310	195	140	170	130	272	402
CM 10-6*	100	4,00	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	198	199	160	220	100	218	597	325	310	195	140	170	130	272	402
CM 10-7*	112	5,80	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	12	220	228	190	246	112	230	709	407	391	255	140	172	152	302	454
CM 10-8*	112	5,80	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	12	220	228	190	246	112	230	709	407	391	255	140	172	152	302	454

1 x 220-240 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 10-1	80	0,67	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	180	158	125	233	100	218	399	185	161	105	96	137	80	214	294
CM 10-2	90	1,28	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	180	199	160	239	100	218	450	219	204	105	140	170	114	232	345
CM 10-3	90	1,70	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	180	199	160	239	100	218	450	219	204	105	140	170	114	232	345


\* только в исполнении СМ-G

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-А 15  
50 Гц

## СМ-А 15

(A = чугун EN-GJL-250)

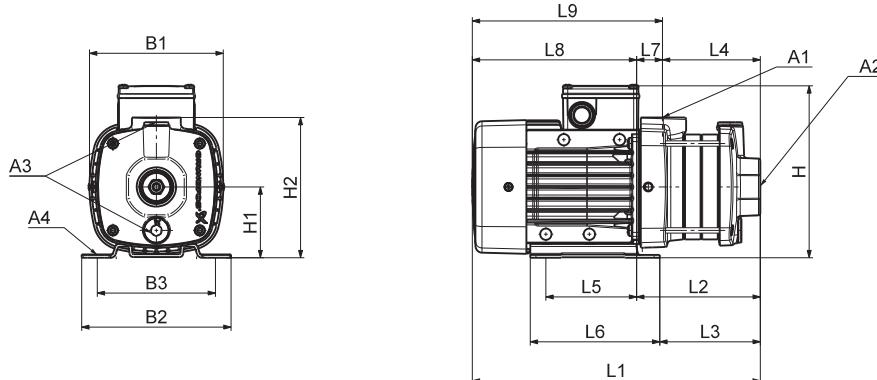

TM04 2248 2208

## Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 15-1	80	1,20	2"	2"	3/8"	10	190	158	125	209	100	245	369	155	131	97	96	137	58	214	272
CM 15-2	90	2,20	2"	2"	3/8"	10	190	199	160	210	100	245	421	190	175	97	140	170	93	232	324
CM 15-3	100	4,00	2"	2"	3/8"	10	198	199	160	220	100	245	507	235	220	127	140	170	108	272	380
CM 15-4	112	5,80	2"	2"	3/8"	12	220	228	190	246	112	257	590	288	272	157	140	172	131	302	433

1 x 220-240 В, 50 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 15-1	90	1,28	2"	2"	3/8"	10	190	199	160	239	100	245	421	190	175	97	140	170	93	232	324
CM 15-2	90	1,70	2"	2"	3/8"	10	190	199	160	239	100	245	421	190	175	97	140	170	93	232	324

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-I 15 и СМ-G 15  
50 Гц

## СМ-I 15 и СМ-G 15

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

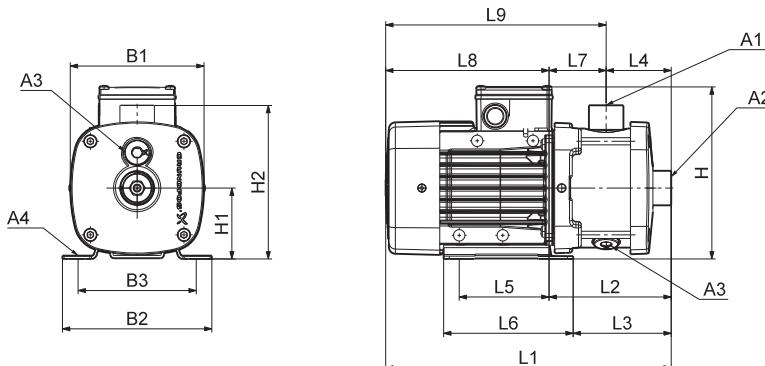

TM04 2246 2208

## Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 15-1	80	1,20	2"	2"	3/8"	10	180	158	125	209	100	218	399	185	161	105	96	137	80	214	294
CM 15-2	90	2,20	2"	2"	3/8"	10	180	199	160	210	100	218	450	219	204	105	140	170	114	232	345
CM 15-3	100	4,00	2"	2"	3/8"	10	198	199	160	220	100	218	507	235	220	105	140	170	130	272	402
CM 15-4	112	5,80	2"	2"	3/8"	12	220	228	190	246	112	230	589	287	271	135	140	172	152	302	454

1 x 220-240 В, 50 Гц



Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 15-1	90	1,28	2"	2"	3/8"	10	180	199	160	239	100	218	450	219	204	105	140	170	114	232	345
CM 15-2	90	1,70	2"	2"	3/8"	10	180	199	160	239	100	218	450	219	204	105	140	170	114	232	345

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-А 25  
50 Гц

## СМ-А 25

(A = чугун EN-GJL-250)

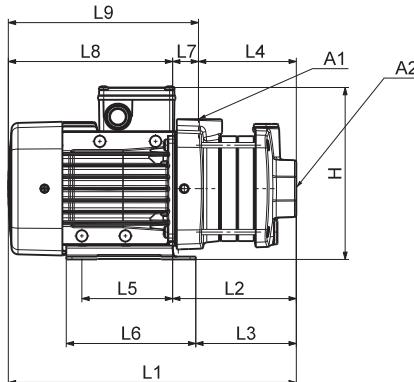

TM04 2248 2208

## Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	90	2,20	2"	2"	3/8"	10	190	199	160	210	100	245	421	190	175	97	140	170	93	232	324
CM 25-2	100	4,00	2"	2"	3/8"	10	198	199	160	220	100	245	477	205	190	97	140	170	108	272	380
CM 25-3	112	5,80	2"	2"	3/8"	12	220	228	190	246	112	257	560	258	242	127	140	172	131	302	433
CM 25-4	132	7,40	2"	2"	3/8"	12	220	228	190	246	112	257	590	288	272	157	140	172	131	302	433

1 x 220-240 В, 50 Гц


Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	90	1,70	2"	2"	3/8"	10	190	199	160	239	100	245	421	190	175	97	140	170	93	232	324

# Размеры СМ 50 Гц

СМ-I 25 и СМ-G 25  
50 Гц

## СМ-I 25 и СМ-G 25

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

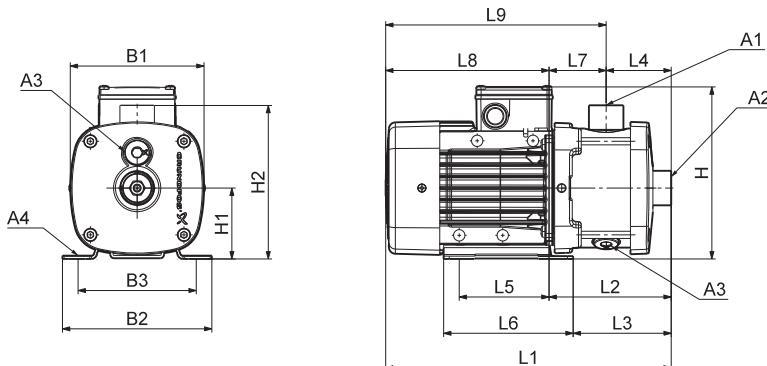

TM04 2246 2208

## Размеры

3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	90	2,20	2"	2"	3/8"	10	180	199	160	210	100	218	450	219	204	105	140	170	114	232	345
CM 25-2	100	4,00	2"	2"	3/8"	10	198	199	160	220	100	218	507	235	220	105	140	170	130	272	402
CM 25-3	112	5,80	2"	2"	3/8"	12	220	228	190	246	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454
CM 25-4	132	7,40	2"	2"	3/8"	12	220	228	190	246	112	230	589	287	271	135	140	172	152	302	454

1 x 220-240 В, 50 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	90	1,70	2"	2"	3/8"	10	180	199	160	239	100	218	450	219	204	105	140	170	114	232	345

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-А 1  
50/60 Гц

## СМЕ-А 1

(A = чугун EN-GJL-250)

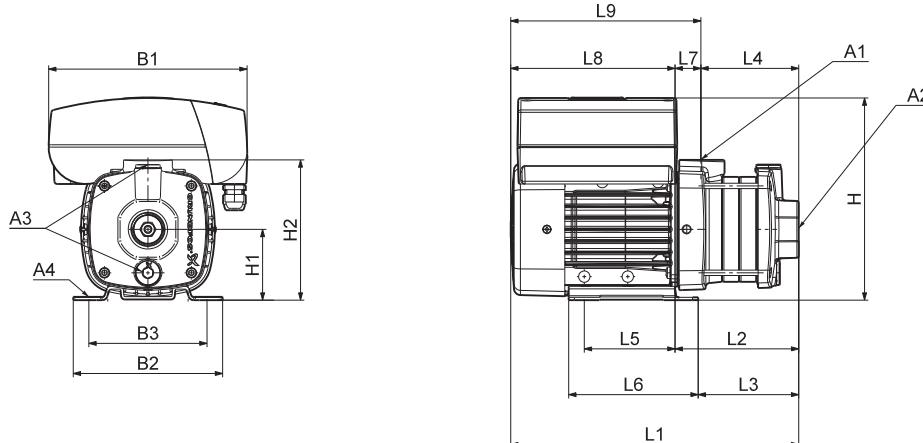

TM04 2249 2208

## Размеры

1 x 220-240 В, 50/60 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 1-2	71	0,55	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	288	114	89	86	96	137	28	174	202
CME 1-3	71	0,55	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	306	132	107	104	96	137	28	174	202
CME 1-4	71	0,55	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	324	150	125	122	96	137	28	174	202
CME 1-5	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	382	168	143	140	96	137	28	214	242

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-I 1 и СМЕ-G 1  
50/60 Гц

## СМЕ-I 1 и СМЕ-G 1

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

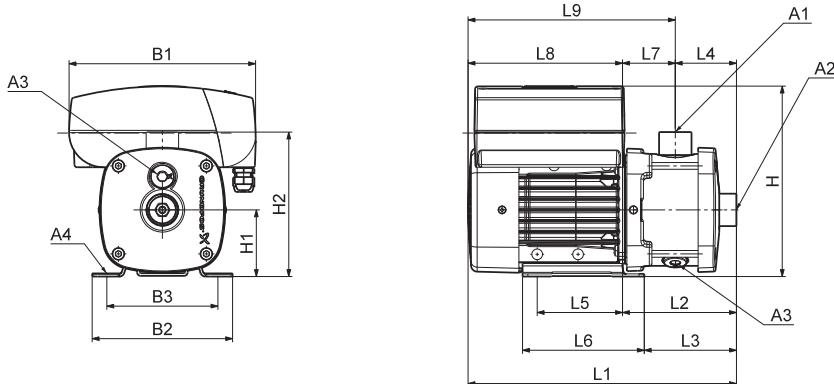

TM04 2247 2208

## Размеры

1 x 220-240 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 1-2	71	0,55	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CME 1-3	71	0,55	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CME 1-4	71	0,55	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	323	149	125	90	96	137	60	174	234
CME 1-5	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	381	167	143	108	96	137	60	214	274
CME 1-6*	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	417	203	179	144	96	137	60	214	274
CME 1-7*	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	417	203	179	144	96	137	60	214	274
CME 1-8*	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	453	239	215	180	96	137	60	214	274

3 x 380-480 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 1-9*	90	1,50	1"	1"	3/8"	10	264	178	140	257	90	180	503	279	264	180	125	155	99	224	323


\* только в исполнении CM-G

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-А 3  
50/60 Гц

## СМЕ-А 3

(A = чугун EN-GJL-250)

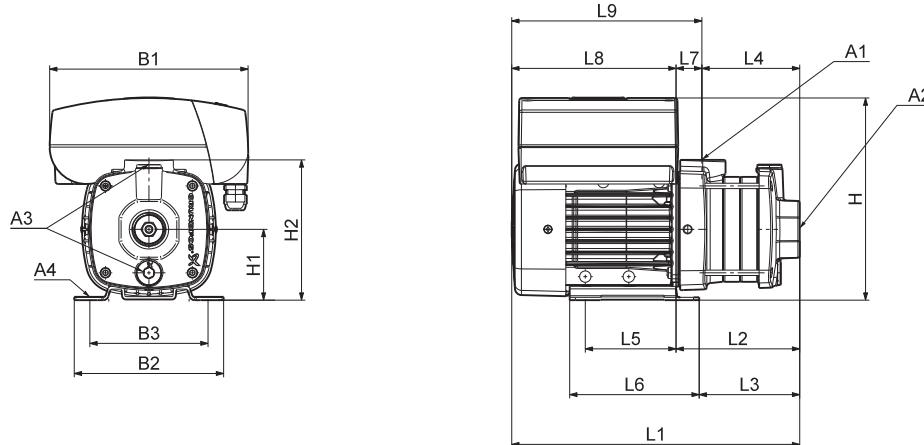

TM04 2249 2208

## Размеры

1 x 220-240 В, 50/60 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 3-2	71	0,55	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	288	114	89	86	96	137	28	174	202
CME 3-3	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	346	132	107	104	96	137	28	214	242
CME 3-4	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	364	150	125	122	96	137	28	214	242
CME 3-5	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	382	168	143	140	96	137	28	214	242

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-I 3 и СМЕ-G 3  
50/60 Гц

## СМЕ-I 3 и СМЕ-G 3

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

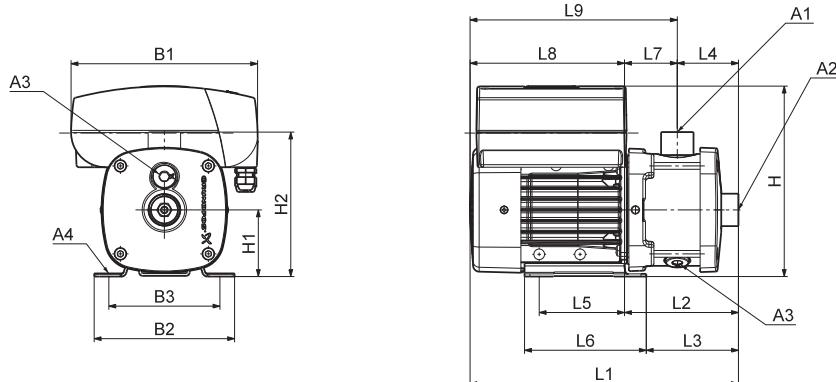

TM04 2247 2208

## Размеры

1 x 220-240 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6			
CME 3-2	71	0,55	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	305	131	107	72	96	137	60	174	234
CME 3-3	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	345	131	107	72	96	137	60	214	274
CME 3-4	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	363	149	125	90	96	137	60	214	274
CME 3-5	80	1,10	1"	1"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	381	167	143	108	96	137	60	214	274

3 x 380-480 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6			
CME 3-6*	90	1,50	1"	1"	3/8"	10	264	178	140	257	90	180	467	243	228	144	125	155	99	224	323
CME 3-7*	90	1,50	1"	1"	3/8"	10	264	178	140	257	90	180	467	243	228	144	125	155	99	224	323
CME 3-8*	90	2,20	1"	1"	3/8"	10	264	178	140	257	90	180	543	279	264	180	125	155	99	264	363
CME 3-9*	90	2,20	1"	1"	3/8"	10	264	178	140	257	90	180	543	279	264	180	125	155	99	264	363


\* только в исполнении CM-G

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-А 5  
50/60 Гц

## СМЕ-А 5

(A = чугун EN-GJL-250)

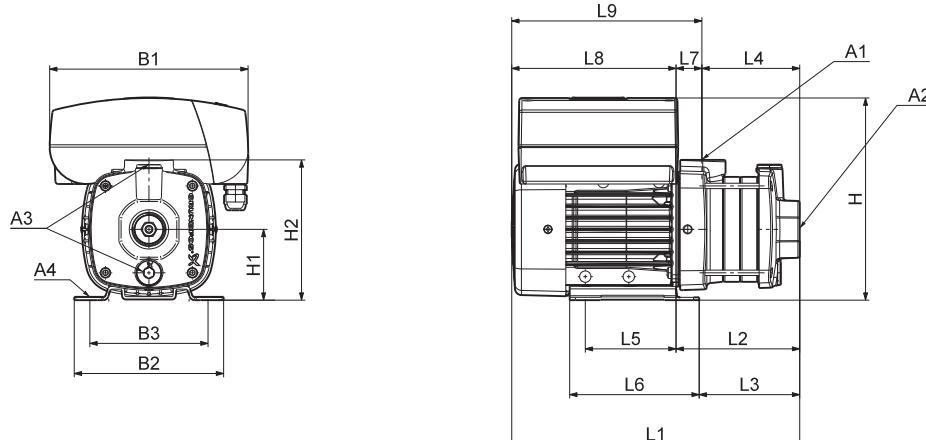

TM04 2249 2208

## Размеры

1 x 220-240 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 5-2	80	1,10	1"	1 1/4"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	328	114	89	86	96	137	28	214	242
CME 5-3	80	1,10	1"	1 1/4"	3/8"	10	210	158	125	215	75	149	345	131	107	104	96	137	28	214	242

3 x 380-480 В, 50/60 Гц


Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 5-4	90	1,50	1"	1 1/4"	3/8"	10	264	178	140	257	90	201	415	191	176	109	125	155	82	224	306
CME 5-5	90	2,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	264	178	140	257	90	201	473	209	194	127	125	155	82	264	346

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-I 5 и СМЕ-G 5  
50/60 Гц

## СМЕ-I 5 и СМЕ-G 5

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/  
AISI 316)

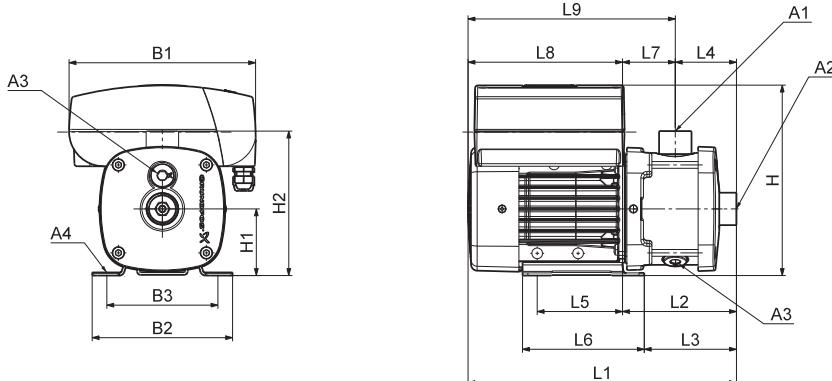

TM04 2247 2208

## Размеры

1 x 220-240 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 5-2	80	1,10	1"	1 1/4"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	345	131	107	72	96	137	60	214	274
CME 5-3	80	1,10	1"	1 1/4"	3/8"	10	210	158	125	215	75	165	345	131	107	72	96	137	60	214	274

3 x 380-480 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 5-4	90	1,50	1"	1 1/4"	3/8"	10	264	178	140	257	90	180	413	189	174	90	125	155	99	224	323
CME 5-5	90	2,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	264	178	140	257	90	180	471	207	192	108	125	155	99	264	363
CME 5-6*	90	2,20	1"	1 1/4"	3/8"	10	264	178	140	257	90	180	507	243	228	144	125	155	99	264	363
CME 5-7*	100	3,00	1"	1 1/4"	3/8"	10	264	198	160	277	100	190	525	253	238	144	140	170	109	272	381
CME 5-8*	100	3,00	1"	1 1/4"	3/8"	10	264	198	160	277	100	190	561	289	274	180	140	170	109	272	381


\* только в исполнении CM-G

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-А 10  
50/60 Гц

## СМЕ-А 10

(A = чугун EN-GJL-250)

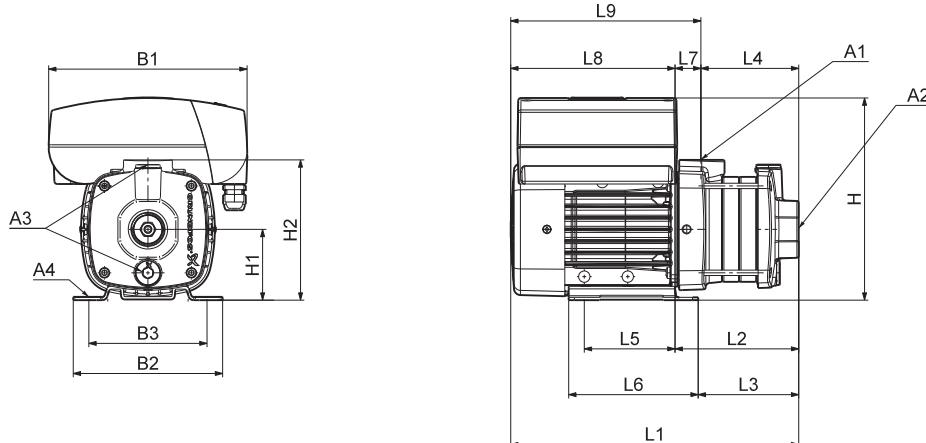

TM04 2249 2208

## Размеры

1 x 220-240 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 10-1	80	1,10	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	210	158	125	240	100	245	339	125	101	67	96	137	58	214	272

3 x 380-480 В, 50/60 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 10-2	90	2,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	264	199	160	267	100	245	461	190	175	97	140	170	93	272	364
CME 10-3	112	4,00	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	257	560	258	242	127	140	172	131	302	433

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

CME-I 10 и CME-G 10  
50/60 Гц

## CME-I 10 и CME-G 10

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

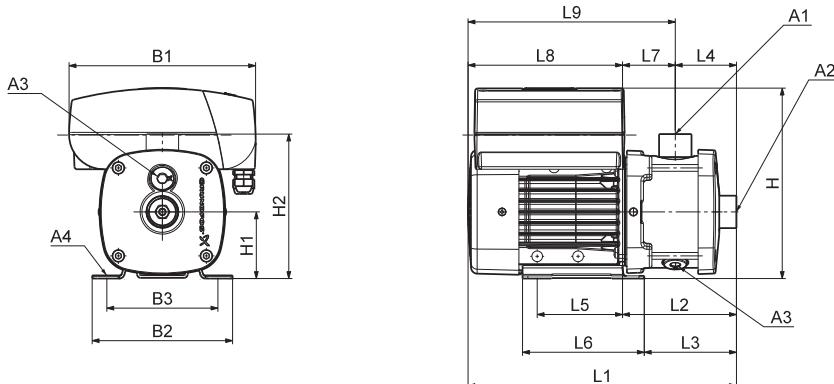

TM04 2247 2208

## Размеры

1 x 220-240 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 10-1	80	1,10	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	210	158	125	240	100	218	399	185	161	105	96	137	80	214	294

3 x 380-480 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 10-2	90	2,20	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	10	264	199	160	267	100	218	490	219	204	105	140	170	114	272	385
CME 10-3	112	4,00	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454
CME 10-4*	112	5,50	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	230	589	287	271	135	140	172	152	302	454
CME 10-5*	112	5,50	1 1/2"	1 1/2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	230	649	347	331	195	140	172	152	302	454


\* только в исполнении CM-G

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-А 15  
50/60 Гц

## СМЕ-А 15

(A = чугун EN-GJL-250)

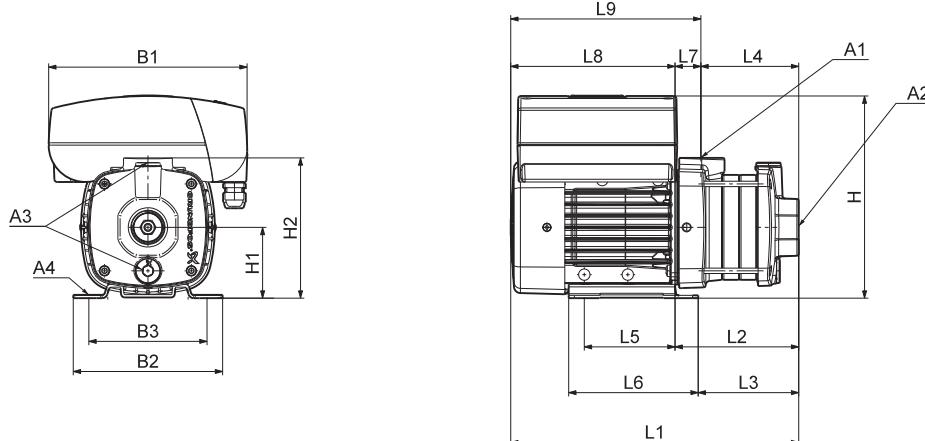

TM04 2249 2208

## Размеры

3 x 380-480 В, 50/60 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 15-1	90	2,20	2"	2"	3/8"	10	264	199	160	267	100	245	461	190	175	97	140	170	93	272	364
CME 15-2	112	4,00	2"	2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	257	530	228	212	97	140	172	131	302	433
CME 15-3	132	7,50	2"	2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	257	560	258	242	127	140	172	131	302	433

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-I 15 и СМЕ-G 15  
50/60 Гц

## СМЕ-I 15 и СМЕ-G 15

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

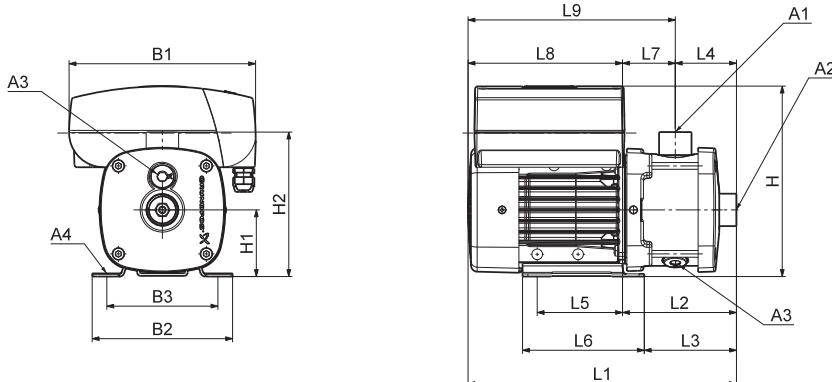

TM04 2247 2208

## Размеры

3 x 380-480 В, 50/60 Гц


Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 15-1	90	2,20	2"	2"	3/8"	10	264	199	160	267	100	218	490	219	204	105	140	170	114	272	385
CME 15-2	112	4,00	2"	2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454
CME 15-3	132	7,50	2"	2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

СМЕ-А 25  
50/60 Гц

## СМЕ-А 25

(A = чугун EN-GJL-250)

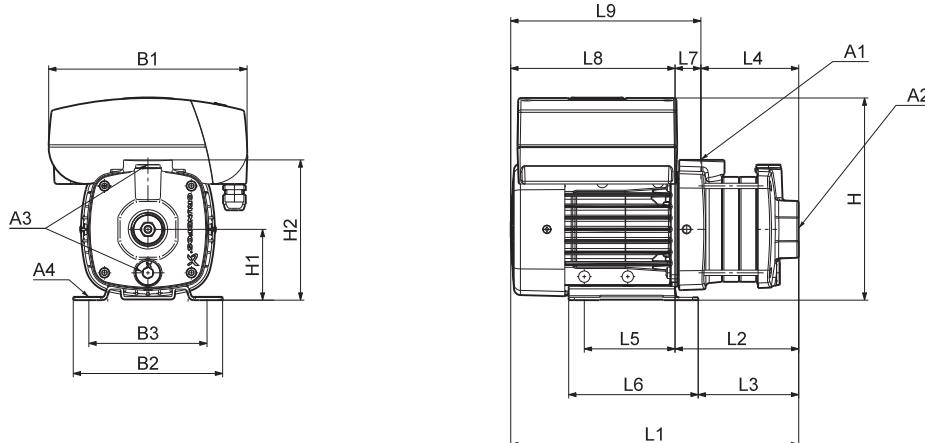

TM04 2249 2208

## Размеры

3 x 380-480 В, 50/60 Гц


Тип насоса	Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 25-1	100	3,00	2"	2"	3/8"	10	264	199	160	277	100	245	477	205	190	97	140	170	108	272	380
CME 25-2	132	7,50	2"	2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	257	530	228	212	97	140	172	131	302	433

# Размеры СМЕ 50/60 Гц

CME-I 25 и CME-G 25  
50/60 Гц

## CME-I 25 и CME-G 25

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

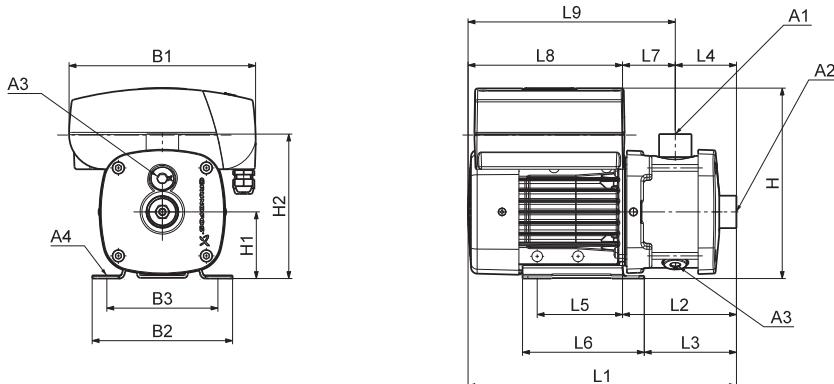

TM04 2247 2208

## Размеры

3 x 380-480 В, 50/60 Гц

Тип насоса	Типоразмер	$P_2$ (кВт)	Размеры (мм)																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CME 25-1	100	3,00	2"	2"	3/8"	10	264	199	160	277	100	218	507	235	220	105	140	170	130	272	402
CME 25-2	132	7,50	2"	2"	3/8"	12	290	228	190	300	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454

## Масса и объем упаковки

Все значения веса и объема относятся к насосам СМ(Е) со стандартными трубными соединениями.

### СМ-А 1

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 1-2	11,0	13,5	0,0296
	CM 1-3	11,3	13,8	0,0296
	CM 1-4	12,2	14,7	0,0370
	CM 1-5	12,5	15,0	0,0370
	CM 1-6	12,8	15,3	0,0370
	CM 1-7	13,0	15,5	0,0370
	CM 1-8	14,7	17,2	0,0444
	CM 1-2	11,0	13,5	0,0296
3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц	CM 1-3	11,3	13,8	0,0296
	CM 1-4	11,5	14,0	0,0370
	CM 1-5	11,8	14,3	0,0370
	CM 1-6	12,1	14,6	0,0370
	CM 1-7	13,0	15,5	0,0370
	CM 1-8	13,3	15,8	0,0370

### СМ-А 3

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 3-2	11,0	13,5	0,0296
	CM 3-3	12,0	14,5	0,0296
	CM 3-4	12,2	14,7	0,0370
	CM 3-5	12,5	15,0	0,0370
	CM 3-6	14,2	16,7	0,0370
	CM 3-7	15,5	18,0	0,0370
	CM 3-8	15,8	18,3	0,0444
	CM 3-2	11,0	13,5	0,0296
3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц	CM 3-3	11,3	13,8	0,0296
	CM 3-4	11,5	14,0	0,0370
	CM 3-5	12,5	15,0	0,0370
	CM 3-6	12,8	15,3	0,0370
	CM 3-7	14,4	16,9	0,0370
	CM 3-8	15,8	18,3	0,0444

# Масса и объем упаковки

CM, CME

## CM-A 5

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м³)
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 5-2	2,9	5,4	0,0296
	CM 5-3	3,2	5,7	0,0296
	CM 5-4	3,4	5,9	0,0370
	CM 5-5	3,7	6,2	0,0370
	CM 5-6	23,0	25,5	0,0444
	CM 5-7	23,3	25,8	0,0444
	CM 5-8	23,5	26,0	0,0444
	CM 5-2	10,9	13,4	0,0296
3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц	CM 5-3	11,9	14,4	0,0296
	CM 5-4	13,5	16,0	0,0370
	CM 5-5	14,9	17,4	0,0370
	CM 5-6	15,2	17,7	0,0370
	CM 5-7	23,3	25,8	0,0444
	CM 5-8	23,5	26,0	0,0444

## CM-A 10

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м³)
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 10-1	22,2	24,7	0,0370
	CM 10-2	29,8	32,3	0,0444
	CM 10-3	32,6	35,1	0,0444
	CM 10-1	20,9	23,4	0,0370
	CM 10-2	24,0	26,5	0,0370
	CM 10-3	32,6	35,1	0,0444
	CM 10-4	38,6	41,1	0,0495
	CM 10-5	39,3	41,8	0,0495
3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц	CM 10-1	20,9	23,4	0,0370
	CM 10-2	24,0	26,5	0,0370
	CM 10-3	32,6	35,1	0,0444
	CM 10-4	38,6	41,1	0,0495
	CM 10-5	39,3	41,8	0,0495

## CM-A 15

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м³)
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 15-1	24,5	27,0	0,0444
	CM 15-2	26,8	29,3	0,0444
	CM 15-1	18,6	21,1	0,0370
	CM 15-2	26,8	29,3	0,0444
	CM 15-3	35,2	37,7	0,0444
	CM 15-4	51,2	53,7	0,0495

## CM-A 25

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м³)
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 25-1	28,5	31,0	0,0370
	CM 25-1	30,6	33,1	0,0370
	CM 25-2	39,5	42,0	0,0444
	CM 25-3	55,3	57,8	0,0495
	CM 25-4	56,0	58,5	0,0495

# Масса и объем упаковки

CM, CME

## CM-I 1 и CM-G 1

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м³)
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 1-2	11,6	14,1	0,0296
	CM 1-3	11,7	14,2	0,0296
	CM 1-4	12,7	15,2	0,0370
	CM 1-5	13,1	15,6	0,0370
	CM 1-6	13,7	16,2	0,0370
	CM 1-7	13,7	16,2	0,0370
	CM 1-8	15,7	18,2	0,0444
	CM 1-9	15,8	18,3	0,0444
	CM 1-10	16,4	18,9	0,0444
	CM 1-11	17,6	20,1	0,0444
	CM 1-12	18,5	21,0	0,0495
	CM 1-13	18,6	21,1	0,0495
	CM 1-14	24,3	26,8	0,0495
	CM 1-2	11,6	14,1	0,0296
	CM 1-3	11,7	14,2	0,0296
	CM 1-4	12,0	14,5	0,0370
	CM 1-5	12,4	14,9	0,0370
	CM 1-6	13,0	15,5	0,0370
	CM 1-7	13,7	16,2	0,0370
	CM 1-8	14,3	16,8	0,0370
	CM 1-9	14,4	16,9	0,0370
	CM 1-10	16,4	18,9	0,0444
	CM 1-11	16,5	19,0	0,0444
	CM 1-12	17,4	19,9	0,0495
	CM 1-13	18,6	21,1	0,0495
	CM 1-14	18,6	21,1	0,0495

## CM-I 3 и CM-G 3

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м³)
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 3-2	11,6	14,1	0,0296
	CM 3-3	12,4	14,9	0,0296
	CM 3-4	12,7	15,2	0,0370
	CM 3-5	13,1	15,6	0,0370
	CM 3-6	16,2	18,7	0,0370
	CM 3-7	16,2	18,7	0,0370
	CM 3-8	16,8	19,3	0,0444
	CM 3-9	22,6	25,1	0,0444
	CM 3-10	23,2	25,7	0,0495
	CM 3-11	23,3	25,8	0,0495
	CM 3-12	24,2	26,7	0,0495
	CM 3-13	24,2	26,7	0,0495
	CM 3-14	26,4	28,9	0,0495
	CM 3-2	11,6	14,1	0,0296
	CM 3-3	11,7	14,2	0,0296
	CM 3-4	12,0	14,5	0,0370
	CM 3-5	13,1	15,6	0,0370
	CM 3-6	13,7	16,2	0,0370
	CM 3-7	15,1	17,6	0,0370
	CM 3-8	16,8	19,3	0,0444
	CM 3-9	16,9	19,4	0,0444
	CM 3-10	17,5	20,0	0,0444
	CM 3-11	23,3	25,8	0,0495
	CM 3-12	24,2	26,7	0,0495
	CM 3-13	24,2	26,7	0,0495
	CM 3-14	26,4	28,9	0,0495

# Масса и объем упаковки

CM, CME

## CM-I 5 и CM-G 5

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м³)
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 5-2	12,3	14,8	0,0296
	CM 5-3	12,4	14,9	0,0296
	CM 5-4	14,1	16,6	0,0370
	CM 5-5	15,5	18,0	0,0370
	CM 5-6	21,8	24,3	0,0444
	CM 5-7	21,9	24,4	0,0444
	CM 5-8	22,5	25,0	0,0444
	CM 5-9	24,7	27,2	0,0444
	CM 5-10	25,3	27,8	0,0495
	CM 5-11	25,4	27,9	0,0495
	CM 5-2	11,6	14,1	0,0296
3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц	CM 5-3	12,4	14,9	0,0296
	CM 5-4	14,1	16,6	0,0370
	CM 5-5	15,5	18,0	0,0370
	CM 5-6	16,1	18,6	0,0370
	CM 5-7	21,9	24,4	0,0444
	CM 5-8	22,5	25,0	0,0444
	CM 5-9	24,7	27,2	0,0444
	CM 5-10	25,3	27,8	0,0495
	CM 5-11	25,4	27,9	0,0495
	CM 5-12	26,2	28,7	0,0495
	CM 5-13	31,6	34,1	0,0847

## CM-I 10 и CM-G 10

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м³)
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 10-1	17,6	20,1	0,0370
	CM 10-2	24,8	27,3	0,0444
	CM 10-3	27,1	29,6	0,0444
	CM 10-1	18,8	21,3	0,0370
	CM 10-1	16,3	18,8	0,0370
	CM 10-2	19,0	21,5	0,0370
	CM 10-3	27,1	29,6	0,0444
	CM 10-4	33,2	35,7	0,0495
	CM 10-5	34,6	37,1	0,0847
	CM 10-6	37,7	40,2	0,0847
	CM 10-7	54,3	56,8	0,0847
3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц	CM 10-8	54,5	57,0	0,0847
	CM 10-1	17,6	20,1	0,0370
	CM 10-2	24,8	27,3	0,0444
	CM 10-3	27,1	29,6	0,0444
	CM 10-1	18,8	21,3	0,0370
	CM 10-1	16,3	18,8	0,0370
	CM 10-2	19,0	21,5	0,0370
	CM 10-3	27,1	29,6	0,0444
	CM 10-4	33,2	35,7	0,0495
	CM 10-5	34,6	37,1	0,0847
	CM 10-6	37,7	40,2	0,0847

## СМ-I 15 и СМ-G 15

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 15-1	24,5	27,0	0,0444
	CM 15-2	26,8	29,3	0,0444
3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц	CM 15-1	18,6	21,1	0,0370
	CM 15-2	26,8	29,3	0,0444
	CM 15-3	35,2	37,7	0,0444
	CM 15-4	51,2	53,7	0,0495

## СМ-I 25 и СМ-G 25

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
1 x 220-240 В, 50 Гц	CM 25-1	24,5	27,0	0,0444
	CM 25-2	26,8	29,3	0,0444
3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц	CM 25-1	18,6	21,1	0,0370
	CM 25-2	26,8	29,3	0,0444
	CM 25-3	35,2	37,7	0,0444
	CM 25-4	51,2	53,7	0,0495

# Масса и объем упаковки

CME, CME

## CME-A 1

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
1 x 220-240 В, 50/60 Гц	CME 1-2	14,4	17,9	0,0296
	CME 1-3	14,7	18,2	0,0296
	CME 1-4	14,9	18,4	0,0370
	CME 1-5	17,6	21,1	0,0370

## CME-A 3

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
1 x 220-240 В, 50/60 Гц	CME 3-2	14,4	17,9	0,0296
	CME 3-3	17,1	20,6	0,0370
	CME 3-4	17,3	20,8	0,0370
	CME 3-5	17,6	21,1	0,0370

## CME-A 5

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
1 x 220-240 В, 50/60 Гц	CME 5-2	16,7	20,2	0,0296
	CME 5-3	17,0	20,5	0,0370
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 5-4	30,0	33,5	0,0847
	CME 5-5	34,2	37,7	0,0847

## CME-A 10

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
1 x 220-240 В, 50/60 Гц	CME 10-1	25,9	29,4	0,0370
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 10-2	41,6	45,1	0,0847
	CME 10-3	63,5	67,0	0,0847

## CME-A 15

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 15-1	36,3	39,8	0,0847
	CME 15-2	57,6	61,1	0,0847
	CME 15-3	62,0	65,5	0,0847

## CME-A 25

(A = чугун EN-GJL-250)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 25-1	39,5	43,0	0,0847
	CME 25-2	61,8	65,3	0,0847

# Масса и объем упаковки

CME, CME

## CME-I 1 и CME-G 1

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
	CME 1-2	15,0	18,5	0,0296
	CME 1-3	15,1	18,6	0,0296
	CME 1-4	15,4	18,9	0,0370
1 x 220-240 В, 50/60 Гц	CME 1-5	18,2	21,7	0,0370
	CME 1-6	18,8	22,3	0,0370
	CME 1-7	18,8	22,3	0,0370
	CME 1-8	19,4	22,9	0,0444
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 1-9	30,4	33,9	0,0444

## CME-I 3 и CME-G 3

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
	CME 3-2	15,0	18,5	0,0296
	CME 3-3	17,5	21,0	0,0370
	CME 3-4	17,8	21,3	0,0370
1 x 220-240 В, 50/60 Гц	CME 3-5	18,2	21,7	0,0370
	CME 3-6	29,7	33,2	0,0847
	CME 3-7	29,7	33,2	0,0847
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 3-8	34,3	37,8	0,0847
	CME 3-9	34,4	37,9	0,0847

## CME-I 5 и CME-G 5

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м <sup>3</sup> )
1 x 220-240 В, 50/60 Гц	CME 5-2	17,4	20,9	0,0370
	CME 5-3	17,5	21,0	0,0370
	CME 5-4	28,7	32,2	0,0370
	CME 5-5	33,0	36,5	0,0444
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 5-6	33,6	37,1	0,0444
	CME 5-7	36,9	40,4	0,0495
	CME 5-8	37,5	41,0	0,0495

## CME-I 10 и CME-G 10

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Отгрузочный объём (м³)
1 x 220-240 В, 50/60 Гц	CME 10-1	21,3	24,8	0,0370
	CME 10-2	36,6	40,1	0,0847
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 10-3	57,9	61,4	0,0847
	CME 10-4	58,8	62,3	0,0847
	CME 10-5	60,2	63,7	0,0847

## CME-I 15 и CME-G 15

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Отгрузочный объём (м³)
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 15-1	36,3	39,8	0,0847
	CME 15-2	57,6	61,1	0,0847
	CME 15-3	62,0	65,5	0,0847

## CME-I 25 и CME-G 25

(I = EN 1.4301/AISI 304 и G = EN 1.4401/AISI 316)

Напряжение питания	Тип насоса	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	Объем упаковки (м³)
3 x 380-480 В, 50/60 Гц	CME 25-1	39,5	43,0	0,0847
	CME 25-2	61,8	65,3	0,0847

## Электродвигатели без преобразователя частоты, 50 Гц

### 1 x 220-240 В, 50 Гц

Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	I <sub>1/1</sub> (А)	Cos φ <sub>1/1</sub>	I <sub>start</sub>	Частота вращения [мин <sup>-1</sup> ]
71	0,30	2,2 - 2,5	0,95 - 0,86	7,5 - 8,5	2800-2830
71	0,50	3,4 - 3,0	0,97 - 0,99	18,0 - 15,9	2730-2740
80	0,67	4,4 - 4,0	0,99 - 0,99	17,2 - 15,6	2720-2800
80	0,90	5,0 - 5,4	0,98 - 0,98	21,5 - 23,3	2750-2790
90	1,30	8,4 - 9,4	0,98 - 0,98	28,6 - 32,0	2710-2710
90	1,70	11,0 - 11,8	0,99 - 0,98	40,7 - 43,7	2755-2770

### 3 x 220-240 В / 380-415 В, 50 Гц

Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	I <sub>1/1</sub> (А)	Cos φ <sub>1/1</sub>	I <sub>start</sub>	Частота вращения [мин <sup>-1</sup> ]
71	0,45	2,2 - 2,0 / 1,2 - 1,0	0,83 - 0,75	10,8 - 10,6 / 5,9 - 5,3	2770-2820
71	0,65	2,8 - 3,1 / 1,66 - 1,76	0,82 - 0,72	16,2 - 19,2 / 9,6 - 10,9	2800-2820
80	0,84	4,05 - 3,3 / 2,10 - 1,9	0,86 - 0,78	23,5 - 20,5 / 12,2 - 11,8	2750-2810
80	1,20	4,8 - 5,25 / 2,80 - 3,1	0,82 - 0,71	27,8 - 33,1 / 16,2 - 19,5	2800-2840
90	1,58	6,2 - 5,90 / 3,50 - 3,3	0,88 - 0,80	39,1 - 40,7 / 22,1 - 22,8	2840-2880
90	2,20	8,95 - 8,20 / 5,15 - 4,7	0,90 - 0,84	62,7 - 62,3 / 36,1 - 35,7	2830-2880
100	3,20	11,8 - 11,0 / 6,75 - 6,4	0,87 - 0,79	94,4 - 96,8 / 54,0 - 56,3	2900-2920
100	4,00	14,0 - 13,2 / 8,20 - 7,8	0,87 - 0,84	119,0 - 125,4 / 69,7 - 74,1	2900-2920
132	5,80	20,4 - 19,0 / 11,8 - 11,0	0,89 - 0,84	181,6 - 184,3 / 105,0 - 106,7	2900-2980
132	7,40	27,0 - 25,5 / 15,6 - 14,8	0,87 - 0,79	245,7 - 252,5 / 142,0 - 146,5	2900-2920

## Электродвигатели со встроенным преобразователем частоты

### 1 x 220-240 В, 50/60 Гц

Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	I <sub>1/1</sub> (А)	Cos φ <sub>1/1</sub>
71	0,55	3,7 - 3,4	0,97
80	1,10	7,1 - 6,6	0,97

### 3 x 380-480 В, 50/60 Гц

Типоразмер	P <sub>2</sub> (кВт)	I <sub>1/1</sub> (А)	Cos φ <sub>1/1</sub>
90	1,5	3,3 - 2,7	0,91
	2,2	4,6 - 3,8	0,92
100	3,0	6,2 - 5,0	0,94
112	5,5	8,1 - 6,6	0,94
132	5,5	11,0 - 8,8	0,94
132	7,5	15,0 - 12,0	0,94

## Дополнительные данные для электродвигателя со встроенным преобразователем частоты

	1 фазное исполнение	3 фазное исполнение
<b>Напряжение питания насоса</b>	1 x 200-240 В – 10 %/+ 10 %, 50 Гц, РЕ.	3 x 380-480 В – 10 %/+ 10 %, 50 Гц, РЕ.
<b>Резервный предохранитель</b>	Двигатели мощностью от 0,55 до 1,1 кВт: Макс. 10 А. Могут быть использованы плавкие предохранители, как быстрого срабатывания, так и с задержкой срабатывания.	Двигатели мощностью от 1,5 до 5,5 кВт: Макс. 16 А. Типоразмер двигателя 7,5 кВт: Макс. 32 А. Двигатели мощностью 11 кВт: Макс. 25 А. Двигатели мощностью 15 кВт: Макс. 35 А. Двигатели мощностью 18,5 кВт: Макс. 50 А. Двигатели мощностью 22 кВт: Макс. 50 А. Могут быть использованы плавкие предохранители, как быстрого срабатывания, так и с задержкой срабатывания.
<b>Вход для внешнего сигнала ВКЛ/ВЫКЛ</b>	Внешний беспотенциальный контакт. Максимальная нагрузка контакта: напряжение 5 В постоянного тока, ток < 5 мА. Экранированный кабель*.	
<b>Цифровой вход</b>	Внешний беспотенциальный контакт. Максимальная нагрузка контакта: напряжение 5 В постоянного тока, ток < 5 мА. Экранированный кабель*.	
<b>Сигнал заданных значений</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Потенциометр 0-10 В постоянного тока, 10 кОм (через внутренний источник напряжения). Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 100 м.</li> <li>Сигнал напряжения 0-10 В постоянного тока, <math>R_i &gt; 50</math> кОм. Допуск: + 0 %/– 3 % при максимальном сигнале напряжения. Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 500 м.</li> <li>Сигнал тока DC 0-20 мА/4-20 мА, <math>R_i = 175</math> Ом. Допуск: + 0 %/– 3 % при сигнале максимального тока. Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 500 м.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Потенциометр 0-5 В постоянного тока, 10 кОм (через внутренний источник напряжения). Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 100 м.</li> <li>Сигнал напряжения 0-5 В пост. тока/0-10 пост. тока, <math>R_i &gt; 50</math> кОм. Допуск: + 0 %/– 3 % при максимальном сигнале напряжения. Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 500 м.</li> <li>Сигнал тока DC 0-20 мА/4-20 мА, <math>R_i = 250</math> Ом. Допуск: + 0 %/– 3 % при сигнале максимального тока. Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 500 м.</li> </ul>
<b>Питание датчиков</b>	Питание датчиков осуществляется через контакты в клеммной коробке электродвигателя. <ul style="list-style-type: none"> <li>24 В постоянного тока ± 10 %.</li> <li>Максимальная нагрузка: 40 мА.</li> </ul>	Питание датчиков осуществляется через контакты в клеммной коробке электродвигателя. <ul style="list-style-type: none"> <li>24 В постоянного тока ± 10 %.</li> <li>Максимальная нагрузка: 40 мА.</li> </ul>
<b>Сигналы датчика</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сигнал по напряжению 0-10 В постоянного тока, <math>R_i &gt; 50</math> кОм. Допуск: + 0 %/– 3 % при максимальном сигнале напряжения. Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 500 м.</li> <li>Сигнал по току DC 0-20 мА/4-20 мА, <math>R_i = 175</math> Ом. Допуск: + 0 %/– 3 % при сигнале максимального тока. Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 500 м.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сигнал по напряжению 0-5 В пост. тока/0-10 пост. тока, <math>R_i &gt; 50</math> кОм. Допуск: + 0 %/– 3 % при максимальном сигнале напряжения. Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 500 м.</li> <li>Сигнал по току DC 0-20 мА/4-20 мА, <math>R_i = 250</math> Ом. Допуск: + 0 %/– 3 % при сигнале максимального тока. Экранированный кабель*. Максимальная длина кабеля: 500 м.</li> </ul>
<b>Выходной сигнал</b>	Переключающий беспотенциальный контакт. Максимальная нагрузка контакта: 250 В переменного тока, 2 А. Минимальная нагрузка контакта: 5 В постоянного тока, 10 мА. Экранированный кабель: 0,5–2,5 мм <sup>2</sup> . Максимальная длина кабеля: 500 м.	
<b>Вход шины связи</b>	Протокол шины Grundfos, протокол GENlibus, RS-485. 0,5–1,5 мм <sup>2</sup> экранированный двухжильный кабель. Максимальная длина кабеля: 500 м.	
<b>Электромагнитная совместимость</b>	EN 61800-3 <b>Внимание:</b> при установке насосов, оснащенных электродвигателями мощностью 7,5 кВт, в жилых зонах требуется установка дополнительного ЭМС фильтра класса В, группы 1. Двигатели мощностью от 0,55 кВт до 5,5 кВт: Электромагнитные помехи — первая окружающая среда (жилые районы) — неограниченное распространение, соответствует CISPR 11, группе 1, класс B. Двигатели мощностью 7,5 кВт: Электромагнитные помехи — первая окружающая среда (жилые районы) — ограниченное распространение. Стойкость к электромагнитным помехам — вторая окружающая среда (промышленные районы) — неограниченное распространение, соответствует CISPR 11, группе 1, класс A.	
<b>Класс защиты</b>	IP55 (IEC 34-5).	
<b>Класс изоляции</b>	F (IEC 85).	
<b>Температура окружающей среды</b>	Во время работы: от –20 °C до +40 °C. Температура хранения/транспортировки: от –40 °C до +60 °C.	
<b>Относительная влажность воздуха</b>	Макс. 95%.	






\* Поперечное сечение мин. 0,5 мм<sup>2</sup> и макс. 1,5 мм<sup>2</sup>.

## Трубные соединения

Для соединения насоса с трубопроводом имеются различные комплекты фланцев и муфт.

### Переходники фланцевые для CM(E) (DIN/ANSI/JIS)

Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали, EN 1.4408/AISI 316. В комплект входят 2 фланцевых переходника для всасывающего и напорного патрубков и уплотнительные кольца из EPDM и Viton.

Фланец	Тип насоса	Трубное соединение	Резьба насоса	L* (мм)		Номер продукта	
				устанавливается на всасывающем патрубке	устанавливается на напорном патрубке		
  	TM04 3867 0309	CM 1 CM 3	DN 32	Rp	49.0	96904693	
		CM 5	DN 32	Rp	78.0	96904696	
	TM04 3869 0309	CM 10	DN 40	Rp	44.0	68.0	96904699
	TM04 3868 0309	CM 15 CM 25	DN 50	Rp	48.0	68.0	96904702

\* Длина от наружной кромки фланца до всасывающего или напорного патрубка насоса.

## Ответные фланцы для СМ(Е)-А

Ответные фланцы для насосов СМ(Е)-А изготовлены из чугуна, EN-GJL-200.

В комплект ответного фланца входит один фланец, одна прокладка, болты и гайки.

Чертеж фланца	Тип насоса	Описание	Номинальное давление	Трубное соединение	Номер продукта
	СМ(Е) 1-А СМ(Е) 3-А СМ(Е) 5-А	Резьбовой	16 бар EN 1092-2	Rp 1 1/4	419901
		Приварной	25 бар EN 1092-2	32 мм, номинал	419902
	СМ(Е) 10-А	Резьбовой	16 бар EN 1092-2	Rp 1 1/2	429902
		Резьбовой	16 бар EN 1092-2	Rp 2	429904
		Приварной	25 бар EN 1092-2	40 мм, номинал	429901
		Приварной	40 бар, специальный фланец	50 мм, номинал	429903
	СМ(Е) 15-А СМ(Е) 25-А	Резьбовой	16 бар EN 1092-2	Rp 2	339903
		Резьбовой	16 бар, специальный фланец	Rp 2 1/2	339904
	СМ(Е) 15-А СМ(Е) 25-А	Резьбовой	16 бар, специальный фланец	Rp 2 1/2	96509578
		Приварной	25 бар EN 1092-2	50 мм, номинал	339901
	СМ(Е) 15-А СМ(Е) 25-А	Приварной	40 бар, специальный фланец	65 мм, номинал	339902


## Ответные фланцы для СМ(Е)-I/G

Ответные фланцы для насосов СМ(Е)-I/G изготовлены из нержавеющей стали, EN 1.4401/AISI 316.

В комплект ответного фланца входит один фланец, одна прокладка, болты и гайки.

Чертеж фланца	Тип насоса	Описание	Номинальное давление	Трубное соединение	Номер продукта
	CM(E) 1-I/G CM(E) 3-I/G CM(E) 5-I/G	Резьбовой	16 бар EN 1092-2	Rp 1 1/4	415304
		Приварной	25 бар EN 1092-2	32 мм, номинал	415305
	TM03 0401 3705	Резьбовой	16 бар EN 1092-2	Rp 1 1/2	425245
	TM02 7202 2803	Резьбовой	16 бар EN 1092-2	Rp 2	96509570
	TM03 0401 3705	Приварной	25 бар EN 1092-2	40 мм, номинал	425246
	TM02 7202 2803	Приварной	25 бар, специальный фланец	50 мм, номинал	96509571
	TM00 0402 3705	Резьбовой	16 бар EN 1092-2	Rp 2	335254
	TM02 7203 2803	Резьбовой	16 бар, специальный фланец	Rp 2 1/2	96509575
	TM03 0402 3705	Резьбовой	16 бар, специальный фланец	Rp 2 1/2	96509579
	TM00 0402 3705	Приварной	25 бар EN 1092-2	50 мм, номинал	335255
	TM02 7203 2803	Приварной	25 бар, специальный фланец	65 мм, номинал	96509573

## Переходники муфтовые РJE для СМ(Е)

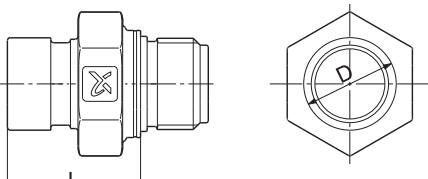
Соединение РJE	Тип насоса	Резьба насоса	D (мм)	L* (мм)	Номер продукта
	CM 1 CM 3	Rp	33.7	48.5	96904694
	CM 5	Rp	42.4	48.5	96904697
	CM 10	Rp	48.3	48.5	96904700
	CM 15 CM 25	Rp	60.3	50.1	96904703

\* Длина от наружной кромки муфтового соединения РJE до всасывающего или напорного патрубка насоса.

### Муфта, штуцер и прокладка для муфтового соединения РJE

Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали, EN 1.4401/AISI 316.

Комплект муфты РJE состоит из двух полумуфт (Victaulic, тип 77), одной прокладки, одного штуцера (приварного или резьбового), болтов и гаек.

Муфта и штуцер	Тип насоса	Штуцер	PN	Трубное соединение	Резиновые детали	Необходимое количество комплектов	Номер продукта
	Резьбовой	70 бар	R 2"	EPDM	2	339911	
	CM(E) 15 CM(E) 25			FKM	2	339918	
	Приварной	70 бар	DN 50	EPDM	2	339910	
				FKM	2	339917	

## Хомут Tri-Clamp® для СМ(Е)

Tri-Clamp®	Тип насоса	Резьба насоса	D (мм)	L* (мм)	Номер продукта
	CM 1 CM 3	Rp	50.4	40.3	96904695
	CM 5	Rp	50.4	35.3	96904698
	CM 10	Rp	50.4	37.4	96904701
	CM 15 CM 25	Rp	63.9	37.4	96904704

\* Длина от наружной кромки хомута Tri-Clamp® до всасывающего или напорного патрубка насоса.

## Зажимное кольцо, штуцер и прокладка для хомута Tri-Clamp®

Зажимное кольцо		Штуцер				Прокладка			
Тип насоса	Номинальный диаметр (мм)	A (мм)	B (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)
СМ(Е) 1, 3, 5, 10	38.0	92.0	59.5	21.5	50.5	35.6	38.6	35.3	50.5
СМ(Е) 15, 25	51.0	104.4	74.0	21.5	64.0	48.6	51.6	48.0	64.0

Зажимное кольцо изготовлено из нержавеющей стали, EN 1.4301/AISI 304.

Штуцер изготовлен из нержавеющей стали, EN 1.4401/AISI 316.

Прокладка изготовлена из PTFE или EPDM.

Тип насоса	Трубное соединение	Материал соединения	Прокладка	Давление (бар)	Необходимое количество комплектов	Номер продукта
СМ(Е) 1, 3, 5, 10	DN 32	Нержавеющая сталь	EPDM PTFE	16	2 2	96515374 96515375
СМ(Е) 15, 25	DN 50		EPDM PTFE		2 2	96515376 96515377

## Потенциометр для СМЕ

Потенциометр предназначен для настройки установочного значения и пуска/останова насоса СМЕ.

Наименование	Номер продукта
Внешний потенциометр со шкафом для настенного монтажа.	625468

## Пульт дистанционного управления R100

Для беспроводной связи с насосом СМЕ используется ИК пульт R100.


Наименование	Номер продукта
R100	96615297

## LiqTec для насосов СМ и СМЕ

Устройство защиты от «сухого» хода LiqTec обеспечивает защиту насоса от работы «всухую» и от превышения температуры 130 °C ±5 C. При соединении с датчиком электродвигателя PTC LiqTec также контролирует температуру электродвигателя.

LiqTec подготовлен для монтажа на рейке DIN в шкафу управления.

Класс защиты: IPX0.

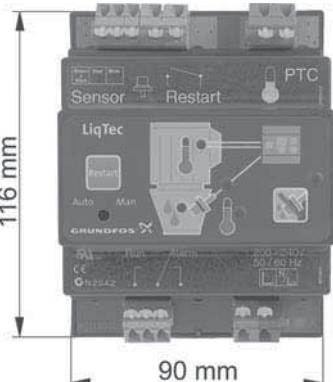Защита от сухого хода, LiqTec	Тип насоса	Напряжение (В)	LiqTec	Датчик, 1/2"	Кабель, 5 м	Кабель-удлинитель, 15 м	Номер продукта
 116 mm 90 mm	CM(E)	200-240	●	●	●	-	96556429
			-	-	-	-	96443676

TM03 2108 3705

## Устройство защиты электродвигателя MP 204



TM03 1471 2205

Рис. 33 MP 204

MP 204 представляет собой блок защиты электродвигателя и устройство сбора данных. Помимо защиты электродвигателя, данное устройство также может посыпать следующую информацию на устройство управления через шину GENIbus:

- отключение
- предупреждения
- энергопотребление
- потребляемую мощность
- температуру электродвигателя

Устройство MP 204, прежде всего, защищает электродвигатель путем измерения истинной среднеквадратичной величины (RMS) тока электродвигателя.

Так же выполняется защита насоса путем измерения температуры с помощью датчика Tempson, датчика Pt100/Pt1000 и датчика PTC (термовыключателя).

Устройство MP 204 предназначено для использования вместе с однофазными или трехфазными электродвигателями.

**Внимание:** MP 204 нельзя использовать вместе с преобразователем частоты.

### Технические данные

- Контроль чередования фаз
- Индикация тока или температуры
- Вход для датчика PTC/термовыключателя
- Индикация температуры в °C или °F
- 4-цифровой, 7-сегментный дисплей
- Настройка и считывание данных о состоянии с помощью ПДУ Grundfos R100
- Настройка и считывание данных о состоянии через шину Grundfos GENIbus.

### Условия отключения

- Перегрузка
- Недостаточная нагрузка (сухой ход)
- Температура
- Отсутствие одной фазы
- Чередование фаз
- Повышение напряжения
- Падение напряжения
- Коэффициент мощности ( $\cos \phi$ )
- Разбаланс токов.

### Предупреждения

- Перегрузка
- Неполная нагрузка
- Температура
- Повышение напряжения
- Падение напряжения
- Коэффициент мощности ( $\cos \phi$ )
- Емкости пускового и рабочего конденсаторов (при однофазного подключения)
- Обрыв связи в сети
- Гармоническое искажение.

### Функция отслеживания

- Чередование фаз (работа с тремя фазами)
- Конденсатор работы (работа с одной фазой)
- Конденсатор пуска (работа с одной фазой)
- Определение и измерение цепи датчика Pt100/ Pt1000.


Наименование	Номер продукта
Устройство защиты электродвигателя MP 204	96079927

## Специальное исполнение

Несмотря на то, что модельный ряд Grundfos CM и SME включает большое количество насосов для различного применения, иногда заказчикам требуются специальные исполнения насосов для определённых задач и условий. За более подробной информацией или для оформления заказа на опции, которые здесь не представлены, обращайтесь в компанию Grundfos.

## Для заметок

## WebCAPS

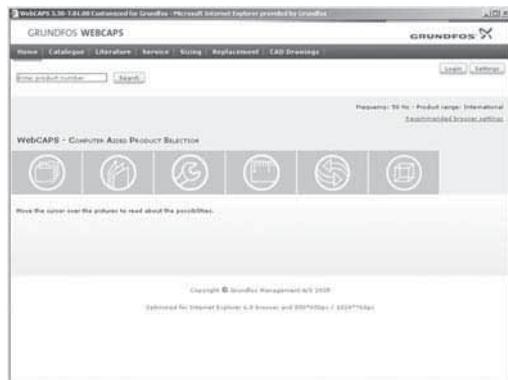

WebCAPS — это программа **Web-based Computer Aided Product Selection** (интернет версия автоматизированного подбора оборудования), доступ в программу предоставляется на [www.grundfos.ru](http://www.grundfos.ru)

В WebCAPS представлена подробная информация о более чем 185 000 изделиях Grundfos на более чем 20 языках.

В WebCAPS вся информация представлена в 6 разделах:

- Каталоги
- Литература
- Сервис
- Подбор
- Замена
- Чертежи CAD.

The screenshot shows a search results page for vertical multistage centrifugal pumps. It includes a search bar, a list of products with columns for Product No., Product Name, Phases, Frequency, and Value, and a detailed product card for CR 1.5-4 P14-8 HOD.

### Каталоги

Начиная с областей применения и моделей насосов, данный раздел включает в себя

- технические данные
- характеристики (QH, Eta, P1, P2 и др.) для определенной плотности и вязкости перекачиваемой жидкости, показывается количество работающих насосов
- фотографии изделий
- габаритные чертежи
- схемы электрических соединений
- ссылки и др.

The screenshot shows a literature catalog page for vertical multistage centrifugal pumps. It includes a search bar, a list of publications, and a detailed product card for CR 1.5-2X-3.

### Литература

В данном разделе можно получить доступ ко всем последним документам по интересующему вас насосу, например,

- проспектам
- руководством по монтажу и эксплуатации
- сервисной документации, такой как Service kit catalogue и Инструкции к сервисному комплекту
- кратким руководствам
- буклетам по продукции и т.д.



The screenshot shows a service catalog page for vertical multistage centrifugal pumps. It includes a search bar, a list of parts, and a detailed product card for CR 1.5-2X-3.

### Сервис

В данном разделе представлен удобный для использования интерактивный сервисный каталог. Здесь вы можете найти запасные части и их идентификационные номера для насосов Grundfos, поставляемых или уже снятых с производства. Кроме того, в данный раздел включены видеоролики, демонстрирующие процедуру замены деталей.

# Техническая документация

СМ, СМЕ

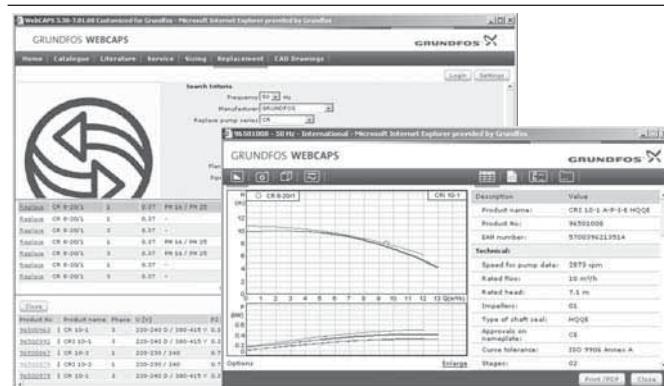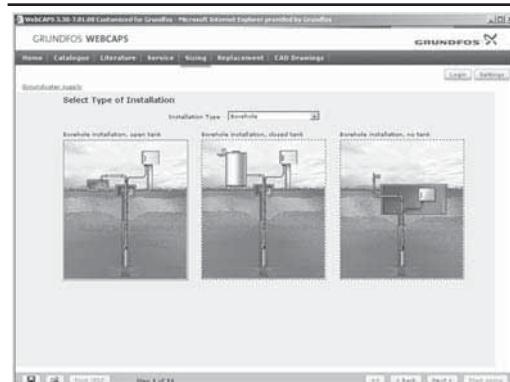

## Подбор

Начиная с различных областей применения и примеров монтажа, данный раздел включает в себя подробные инструкции для

- подбора самого подходящего и эффективного насоса для вашей установки
- выполнения сложных расчётов с учётом энергопотребления, сроков окупаемости, профилей нагрузки, эксплуатационных расходов и др.
- анализа выбранного насоса с помощью встроенной программы определения эксплуатационных расходов
- определения скорости течения для водоотведения и канализации и др.

## Замена

В данном разделе приведена инструкция для выбора и сравнения данных по замене установленного насоса, чтобы заменить его на более эффективный насос Grundfos. В раздел включены данные по замене насосов, представлен широкий ряд насосов других производителей.

Пользуясь подробными инструкциями, вы можете сравнить насосы Grundfos с насосом, установленным у вас. После того как будут указаны данные имеющегося насоса, программа предложит несколько насосов Grundfos, которые могут быть более удобными и производительными.

## Чертежи CAD

В данном разделе можно загрузить 2-хмерные (2D) и 3-мерные (3D) чертежи CAD почти всех насосов Grundfos.

WebCAPS предлагаются следующие форматы:

2-хмерные чертежи:

- .dxf, каркасные чертежи
- .dwg, каркасные чертежи.

3-хмерные чертежи:

- .dwg, каркасные чертежи (без поверхностей)
- .stl, пространственные изображения (с поверхностями)
- .erp, Е-чертежи.



## WinCAPS



Рис. 34 Диск WinCAPS

WinCAPS — это программа Windows-based Computer Aided Product Selection (версия автоматизированного подбора оборудования на базе Windows), в которой представлена подробная информация для более 185 000 изделий Grundfos на более чем 20 языках.

Программа WinCAPS имеет те же особенности и функции, что и WebCAPS. Она незаменима в тех случаях, когда нет подключения к сети Internet.

WinCAPS выпускается на CD-ROM, обновляется раз в год.

## Для заметок

## Представительства компании Grundfos в Центральной Азии

### Казахстан

050020, г. Алматы  
Кок-Тобе-2, ул. Кызы Жибек, 7  
Тел: +7 727 2279854 /55 /56  
Факс: +7 727 2396570  
kazakhstan@grundfos.com

010000, Астана  
ул. Ауэзова, 8, бизнес центр  
«Азия», 4 этаж  
Тел: +7 7172 688731  
Факс: +7 7172 688732  
otrapeznikov@grundfos.com

060011, Атырау  
ул. Азаттық, 48, бизнес центр  
«Премьер Атырау», 9 этаж, оф. 902 а  
Тел: +7 7122 320494  
Факс: +7 7122 320494  
ykondratenko@grundfos.com

490002, Усть-Каменогорск  
ул. Виноградова, 29, кв. 98  
Тел: +7 7232 763915  
Факс: +7 7232 763915  
sbystrov@grundfos.com

### Узбекистан

100015, г. Ташкент  
ул. Ойбека, 38 а, бизнес центр  
Авалон, оф. За  
Тел: +998 71 1503290/91/92  
Факс: +998 71 1503290  
uzbekistan@grundfos.com

### Кыргызстан

720011, г. Бишкек  
ул. Шопокова 93/2, 6 этаж,  
оф. 607-608  
Тел: +996 312 961515  
Факс: +996 312 961818  
aabdybekov@grundfos.com

### Туркменистан

744020, Ашхабад  
ул. Героглы, 130  
Тел: +993 12 908111  
Факс: +993 12 908638  
ukalandarov@grundfos.com

### Таджикистан

734001, г. Душанбе  
1-й проезд Академиков  
Раджабовых 3, оф. 9  
Тел: +992 37 2217763/67  
Факс: +992 37 2277767  
kpirov@grundfos.com

### Афганистан

Kabul  
Peshta Street 2nd floor  
Maiwand Ghazi plaza Klola  
Тел: +93 0 773 754444  
Mob: +93 799 132504  
saziz@grundfos.com

Распространяется  
БЕСПЛАТНО

